HANGCHA · RAFMAGNSSTAFLARI

HC Staflari 1.2T – 3,0 m


Nettur rafmagnsstaflari með tvöföldu mastri fyrir lager, verslanir og verkstæði. Stjórnað gangandi, með innbyggðu hleðslutæki.

1.200 kg	3.000 mm	900 kg	24 V gel
BURÐARGETA	LYFTIHÆÐ	BURÐUR Í 3,0 M	RAFHLAÐA

TÆKNILEGAR UPPLÝSINGAR

BURÐUR	
Burðargeta (við 600 mm hleðslumiðju)	**1.200 kg**
Burðargeta í 3.000 mm hæð	**900 kg**
MÁL	
Lyftihæð (h3)	**3.000 mm**
Hæð mastri niðri (h1)	**2.074 mm**
Hæð mastri uppi (h4)	**3.574 mm**
Gaffalhæð niðri (h13)	**85 mm**
Gafflar (þykkt/breidd/lengd)	**60 / 170 / 1.150 mm**
Bil milli gaffla	**560 mm**
Heildarlengd	**1.698 mm**
Heildarbreidd	**800 mm**
Snúningsradíus	**1.392 mm**
AFKÖST	
Ökuhraði með / án hleðslu	**4,2 / 4,5 km/klst**
Lyftihraði með / án hleðslu	**0,11 / 0,15 m/s**
Hámarkshalli með / án hleðslu	**6 / 10 %**
RAFKERFI	
Drifmótor (S2 60 mín)	**0,65 kW**
Lyftimótor (S3 15%)	**2,2 kW**
Rafhlaða	**24 V / 85 Ah gel**
Hleðslutæki	**Innbyggt**

Burðargeta lækkar með lyftihæð, sjá töflu um mastur.

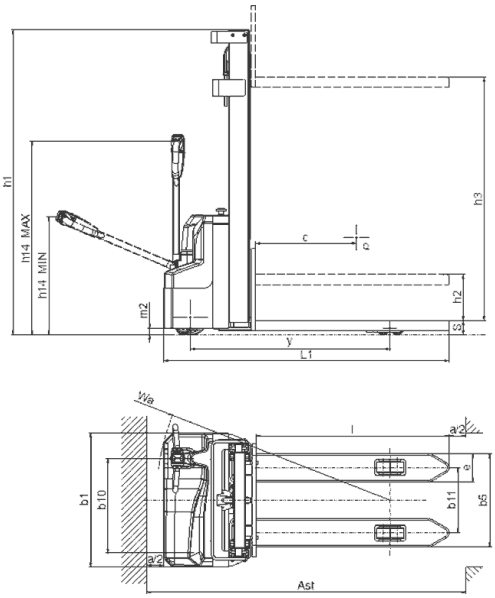

STAÐALBÚNAÐUR

- Fjölnota stýrisarmur með talnalás og skjá
- Neyðarstöðvun og neyðarbakkhnappur
- Bremsa við losun og rafbremsa við bakkgír
- Vörn gegn því að renna niður halla
- Mjúk lending gaffla
- PU-hjól
- Flauta

BURÐARGETA EFTIR LYFTIHÆÐ

Lyftihæð	Mastur niðri	Mastur uppi	Burður
2.000 mm	1.574 mm	2.574 mm	1.200 kg
2.500 mm	1.824 mm	3.074 mm	1.200 kg
3.000 mm	**2.074 mm**	**3.574 mm**	**900 kg**
3.600 mm	2.458 mm	4.258 mm	600 kg