HANGCHA · RAFMAGNSSTAFLARI

HC Staflari 1.2T – 3,6 m

Nettur rafmagnsstaflari með tvöföldu mastri fyrir lager, verslanir og verkstæði. Stjórnað gangandi, með innbyggðu hleðslutæki.

1.200 kg	3.600 mm	600 kg	24 V gel
BURÐARGETA	LYFTIHÆÐ	BURÐUR Í 3,6 M	RAFHLAÐA

TÆKNILEGAR UPPLÝSINGAR

BURÐUR

Burðargeta (við 600 mm hleðslumiðju)	**1.200 kg**
Burðargeta í 3.600 mm hæð	**600 kg**

MÁL

Lyftihæð (h3)	**3.600 mm**
Hæð mastri niðri (h1)	**2.458 mm**
Hæð mastri uppi (h4)	**4.258 mm**
Gaffalhæð niðri (h13)	**85 mm**
Gafflar (þykkt/breidd/lengd)	**60 / 170 / 1.150 mm**
Bil milli gaffla	**560 mm**
Heildarlengd	**1.698 mm**
Heildarbreidd	**800 mm**
Snúningsradíus	**1.392 mm**


AFKÖST

Ökuhraði með / án hleðslu	**4,2 / 4,5 km/klst**
Lyftihraði með / án hleðslu	**0,11 / 0,15 m/s**
Hámarkshalli með / án hleðslu	**6 / 10 %**

RAFKERFI

Drifmótor (S2 60 mín)	**0,65 kW**
Lyftimótor (S3 15%)	**2,2 kW**
Rafhlaða	**24 V / 85 Ah gel**
Hleðslutæki	**Innbyggt**

Burðargeta lækkar með lyftihæð, sjá töflu um mastur.

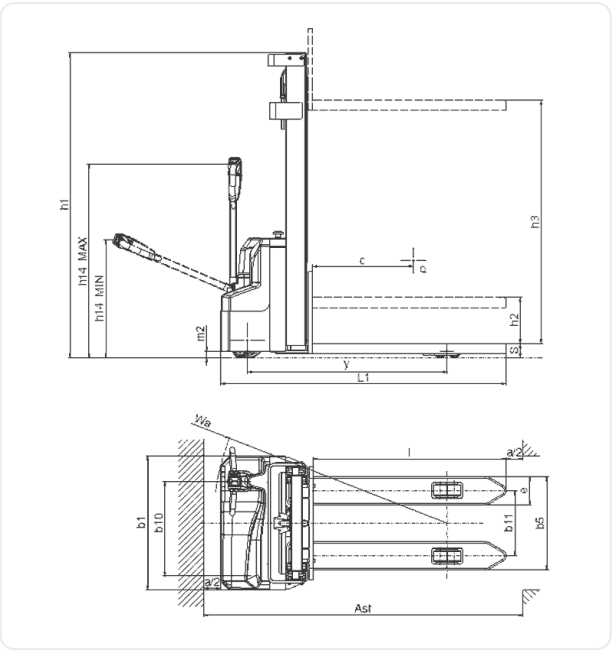

STAÐALBÚNAÐUR

- Fjölnota stýrisarmur með talnalás og skjá
- Neyðarstöðvun og neyðarbakkhnappur
- Bremsa við losun og rafbremsa við bakkgír
- Vörn gegn því að renna niður halla
- Mjúk lending gaffla
- PU-hjól
- Flauta

BURÐARGETA EFTIR LYFTIHÆÐ

Lyftihæð	Mastur niðri	Mastur uppi	Burður
2.000 mm	1.574 mm	2.574 mm	1.200 kg
2.500 mm	1.824 mm	3.074 mm	1.200 kg
3.000 mm	2.074 mm	3.574 mm	900 kg
3.600 mm	**2.458 mm**	**4.258 mm**	**600 kg**