Kundenführungen

Weltweit richtungsweisend




wanzl
INNOVATION
_MADE BY WANZL
CREATIVE CENTER
wanzl

Inhalt

60 JAHRE KUNDENFÜHRUNGEN 5

EIN GLÄNZENDER EMPFANG 7

FÜHRUNG 8

SICHERHEIT 9

PROJEKTIERUNG 11

MARKTÜBERSICHT 12

01 EINGANGSANLAGEN 14

Elektronische Eingangsanlagen
- 01 SlidingDoor 16
- 02 Galaxyport Pro 20
- 03 eGate Colour 24
- 04 eGate 28
- 05 ColourGate 32
- 06 Technoport 36
- 07 Ecoport® 40

Mechanische Eingangsanlagen
- 08 Sicherheits-Drehkreuze 45
- 09 Schwenktüren 48

02 AUSGANGSANLAGEN 50

Elektronische Ausgangsanlagen
- 01 SlidingDoor+ 52
- 02 Exit Gates 53

03 LEITSYSTEME 58

Raumteilersysteme
- 01 Pure SMART 60
- 02 Railix Design 64
- 03 Railix Security 68
- 04 Railix Basic 72
- 05 Classic 76

Kundenführungssysteme
- 06 Classic 80

04 SCHUTZSYSTEME 84

Rammschutzsysteme
- 01 Führungsholme Classic 86
- 02 Führungsholme Technoline 88
- 03 Führungsholme Edelstahl 90
- 04 Führungsholme Edelstahl NX 92
- 05 Rammschutzbügel 94
- 06 Anfahrschutz Protec 3 96
- 07 Rammschutz für Tiefkühltruhen 98
- 08 Eckprotektoren 100
- 09 Protektoren für Warensicherung 101
- 10 Abweisringe 102

05 DURCHGANGSSPERREN 104

Kassensperren mechanisch
- 01 Kassensperre Classic 106
- 02 Kassensperre Tandem 110
- 03 Kassensperren S und FS 112

Kassensperren/Schwenktüren elektronisch
- 04 mGate 116

Notausgänge
- 05 Ausgang N 122
- 06 Ausgang N 1400/2000 124

06 STORE MANAGEMENT 126

- 01 wanzl connect® 128
- 02 Checkout Manager PRO 130

07 SERVICE 132

Elektroinstallation 134
- 01 SlidingDoor 135
- 02 eGate Colour / eGate 136
- 03 ColourGate / Technoport 137
- 04 Ecoport® 138
- 05 Stromzuführung 139

Zubehör
- 06 Einzelteile 140
- 07 Befestigungsmaterial 141
- 08 Sonder-Standfüße 142

Service, zu jeder Zeit und überall 143



60 Jahre Kundenführungen

Profitieren Sie von Wanzl Know-how



KATALOG 1966



PORTAMAT KL

■ **Seit rund 60 Jahren** sind Eingangsanlagen und Drehkreuze, Kundenführungen und Absperrungen ein Schwerpunkt des Wanzl-Produktprogramms. Überall dort, wo Laufwege geführt und überwacht werden sowie ein reibungloser Ablauf gewährleistet werden soll, sind die innovativen und qualitativ hochwertigen Produkte von Wanzl im Einsatz.

■ **Das Wanzl-Kundenführungsportfolio ist systematisch.** Es umfasst alle Komponenten, die moderne Märkte für die Lenkung und Regulierung von Kundenströmen vom Eingang bis zur Kasse benötigen. Elektronische und mechanische Eingangsanlagen zur Regelung an den Zugängen, Führungssysteme zur Lenkung der Kunden, Schutzsysteme für Laden und Einrichtung, Funktionsteile für Personal, Warenanlieferung und Notfälle, Elemente zur Regelung der Kassenzone und des Ausganges. Je nach Ausstattung und Ausführung werden sie auch höchsten Sicherheitsanforderungen, z. B. bei Notfällen oder beim Diebstahlschutz, gerecht.



TECHNOPORT R®

Die Welt verändert sich. Die Sicherheitsanforderungen steigen!

■ **Dafür arbeiten bei Wanzl** rund 4.600 Menschen an elf Produktionsstandorten weltweit. An neuen Geschäftsfeldern und Produkten, an außergewöhnlichem Produktdesign, konstant hoher Qualität und enormer Fertigungstiefe. Das Ergebnis ist ein Produkt, das Wanzl auch in Zukunft erfolgreich macht: rundum zufriedene Kunden.



EGATE®


SELF-
eGate

Ein glänzender Empfang

Für den ersten Eindruck gibt es keine zweite Chance



EINLADEND:
Technoport



EINLADEND UND FUNKTIONELL:
eGate



EINLADEND UND AUFMERKSAMKEITSSTARK:
ColourGate

Wir bei Wanzl wissen, wonach die Menschen suchen. Sie suchen Erlebnisse – auch und gerade beim Einkauf. Diese Erlebnisse in vielfältiger Art und Weise zu bieten, Kunden zu gewinnen und zu halten ist Ihr Bestreben. Einladende Eingangslösungen, zurückhaltende Führungssystemen und effektive Absperrungen von Wanzl helfen Ihnen dieses Ziel zu erreichen.

Bei Wanzl arbeiten hochqualifizierte Mitarbeiter ständig an Lösungen, die die innerbetrieblichen Abläufe effektiver, Ihren Markt einladender, die Orientierung einfacher und den Einkauf sicherer und schneller machen. Inventurdifferenzen, die von Anfang an vermieden werden können, ersparen Ärger auf beiden Seiten.
Das Ziel: rundum zufriedene Kunden.

Wanzl-Produkte sind einzigartig. Wanzl sichert mit seiner Fachkompetenz, Kontinuität, Zuverlässigkeit und innovativen Lösungen und Technologien die effektiven Arbeitsabläufe – und damit die Wettbewerbsfähigkeit und den Geschäftserfolg seiner Partner. Nutzen Sie diese Chance und „zeigen Sie sich von Ihrer besten Seite".

Führung, die Ihre Kunden brauchen

Zuverlässig – vom Eingang bis zur Kasse



ELEKTRONISCHE EINGANGSANLAGEN:
eGate Colour



SCHUTZELEMENTE:
Anfahrschutz ProTec 3



KASSENSPERREN:
Kassensperre FS

Wanzl Kundenführungen begleiten Ihre Kunden durch den gesamten Markt. Möglichst offen wirkende und barrierefreie Eingangsanlagen laden zum Eintreten ein und heißen Ihre Kunden willkommen. Raumteiler in unterschiedlichen Ausführungen eröffnen Wege und helfen Ihr Angebot zu gliedern und strukturieren. Wirksame Schutzelemente schützen die Ladeneinrichtung, die empfindlichen Kühltruhen und Verkaufstheken, die Regale und Tische und dienen dem Werterhalt. Durchgangssperren ermöglichen berechtigten Personen den Ein- oder Ausgang und verwehren unberechtigten Personen den Durchgang. Kassensperren eröffnen den Ausgang an den Kassen. Exit Gates sorgen für den reibungslosen Ablauf in der Kassenzone oder an modernen Bezahlterminals und wirken Inventurdifferenzen entgegen.

Wanzl Produkte sind zuverlässig in der Funktion. Beste Material- und Oberflächenqualität, ausgezeichnete Verarbeitung aller Bauteile und die jahrzehntelange Erfahrung in Konstruktion, Planung, Fertigung und Montage macht Wanzl zum idealen Partner in allen Belangen der Führung und Lenkung von Kunden und Besuchern. In vielen Bereichen sind Wanzl-Anlagen seit vielen Jahren zuverlässig im Einsatz.

Sicherheit, wie Sie sie brauchen

Sie kennen die Situation. Wanzl hat die Lösung.



OFFEN FÜHREN:
Kundenführungen Classic



VORBEUGENDER DIEBSTAHLSCHUTZ:
Railix Design



HÖCHSTER SCHUTZ VOR INVENTURDIFFERENZEN:
eGate Doppelanlagen 2-fach

Vielfältige Lösungen bei Wanzl. Die Anforderungen an die Sicherheitsstandards von Märkten sind regional sehr verschieden. Mit ländlichem Raum und sozialem Brennpunkt alleine können die Bedürfnisse nur ungenau beschrieben werden.
Sie kennen die Situation Ihres Marktes und wissen worauf es ankommt. Entsprechend den Erfordernissen werden die Ausstattung der Komponenten bzw. des Systems gewählt. Hohe Schwenkbügel bieten mehr Schutz, Raumteiler können komplett durchreichesicher sein und bei Manipulation an elektronischen Eingangsanlagen kann optischer und akustischer Alarm vor Inventurdifferenzen schützen.

Richtiger Schutz rundum – und sollte sich doch eine Lücke auftun, die Wanzl Komponenten sind kompatibel und austauschbar und können jederzeit angepasst werden.

Wanzl Produkte sind zuverlässig in ihrer Wirkung. Für die unterschiedlichen Sicherheitsanforderungen bietet Wanzl genau die richtige Lösung. Von offenen Raumlösungen bis zu hoch wirksamen, diebstahlverhindernden Einrichtungen für Märkte in Brennpunkten bietet Wanzl Lösungen an. Nutzen Sie unser Know-how.



Projektierung, mit viel Erfahrung

Führung von Kunden – fast unbemerkt und taktvoll



KOMPETENTE BERATUNG:
Vorort oder in unserer Ausstellung im CreativeCenter



PROFESSIONELLE PLANUNG:
mit modernen CAD-Systemen



3D-DARSTELLUNGEN:
zeigen Ihnen deutlich die Anwendung

Kompetente Beratung. Setzen Sie sich rechtzeitig mit uns in Verbindung. Bereits bei den ersten Überlegungen zu einem neuen Vorhaben können wir Sie beratend unterstützen. Mit unserer langjährigen Erfahrung helfen wir Ihnen gerne Ihr Bauvorhaben optimal anzugehen und Probleme zu umgehen. Das Ziel: Je weniger der Kunde von der Lenkung bemerkt, umso lieber kommt er wieder. Eine wirkungsvolle Führung bildet keine Barrieren sondern weist optimal den Weg.

Modernste 3D-Planung. Mit modernen, computergestützten CAD-Systemen erstellen wir exakte Planzeichnungen. In jeder Phase ist die räumliche Veranschaulichung mittels 3D-Darstellung für Ihre Information möglich. Im Dialog erfolgt die Abstimmung bis zur Detailplanung unter Berücksichtigung aller baulichen Gegebenheiten.

Wanzl Partner von Anfang an. Mit einer Vielzahl von Produkten unseres Kundenführungsprogrammes und langjähriger Erfahrung begleiten wir Sie bei der Verwirklichung Ihres Bauvorhabens vom ersten Kontakt bis zur Montage vor Ort. Die Ideen von Format und der professionelle Projektservice werden Sie überzeugen.



❶ Elektronische Eingangsanlage eGate
❷ Raumteilersystem Railix Basic mit Führungsholmen Technoline
❸ Eckprotektoren
❹ Führungsholme Technoline
❺ Durchgangssperre Ausgang N
❻ Kassensperre Classic mit Standfuß
❼ Kassensperren Classic zwischen Verbindungsrohren



01 Eingangsanlagen

02 Ausgangsanlagen

03 Leitsysteme

04 Schutzsysteme

05 Durchgangssperren

06 Store Management

07 Service

01 Produktübersicht

01.01 - 01.07 Elektronische Eingangsanlagen



01 **SLIDINGDOOR**



02 **GALAXYPORT PRO**



03 **EGATE COLOUR**



04 **EGATE**



05 **COLOURGATE**



06 **TECHNOPORT**



07 **ECOPORT®**

01.08 - 01.09 Mechanische Eingangsanlagen



08 **SICHERHEITS-DREHKREUZE**



09 **SCHWENKTÜREN**


01 Eingangsanlagen



01.01 SlidingDoor

Stilvoller Durchgang mit Eleganz und Platzersparnis

› Ästhetisches Design – passt sich nahtlos in jedes Raumkonzept ein
› Individualisierung: Gestaltung nach Belieben und Corporate Design
› Modernste Elektronik für die Sicherheit Ihrer Infrastruktur

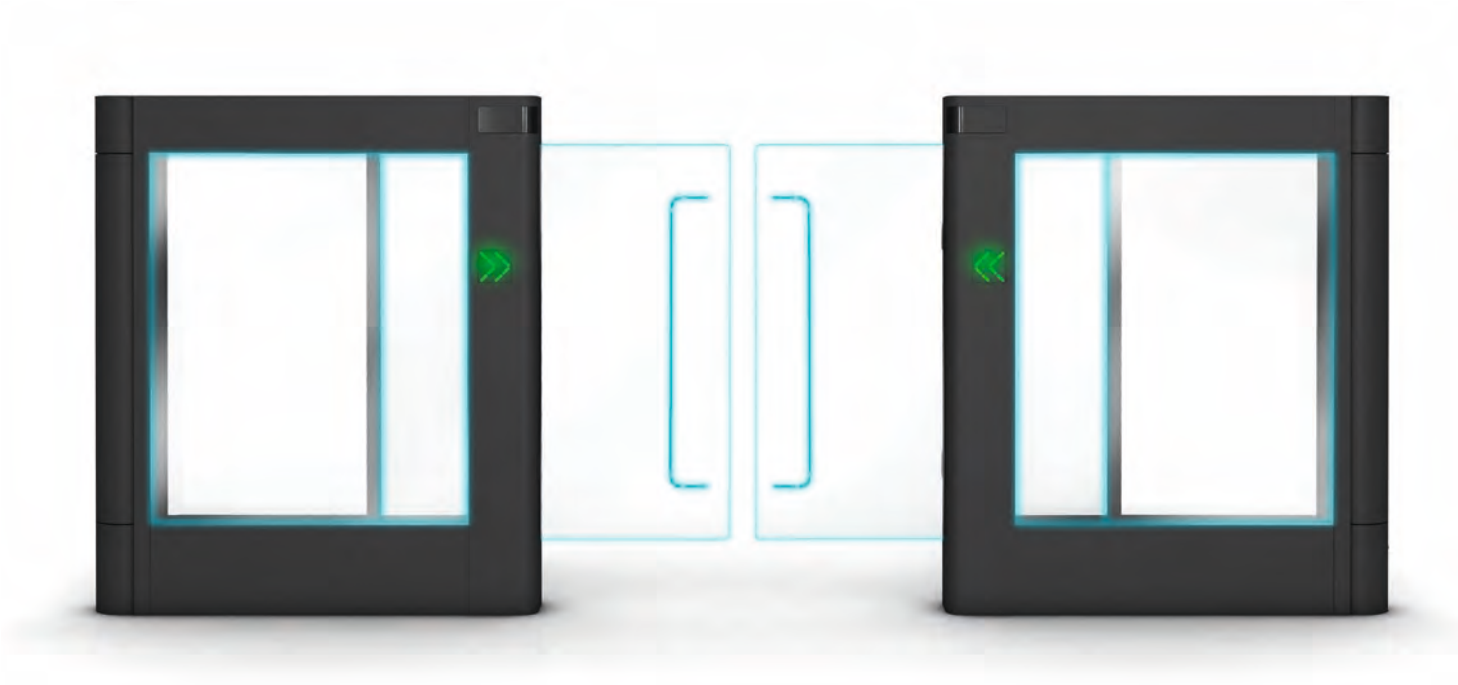

SLIDINGDOOR DESIGN COLOUR
mit 900 mm Durchgangsbreite



SLIDINGDOOR DESIGN COLOUR mit transparenten ESG-Glas



SLIDINGDOOR BASIC COLOUR mit geschlossenem Metallkorpus

01.01 SlidingDoor

Die automatische SlidingDoor sorgt im Raumkonzept Ihrer Retailfläche, Ihres Fitnessstudios oder Firmenzugangs für einen komfortablen, sicheren und barrierefreien Zu- und Ausgang. Platzsparend und optisch gefällig fügt sie sich in jede Architektur ein.

Modernste Antriebstechnik sorgt für höchste Zuverlässigkeit. Dank unterschiedlicher Durchgangsbreiten passt sich die SlidingDoor perfekt an verschiedene Raumkonzepte an.


Ausführung

Gehäuse Aluminium pulverbeschichtet. Türblatt und Seitenscheiben aus ESG. Basierend auf modernster Technik zur intelligenten Anlagensteuerung und Verwaltung.

Serienmäßige technische Ausstattung

- LED-Betriebszustandanzeige
- Türblattmanipulationsalarm
- Fahrwegüberwachung

Maßzeichnung

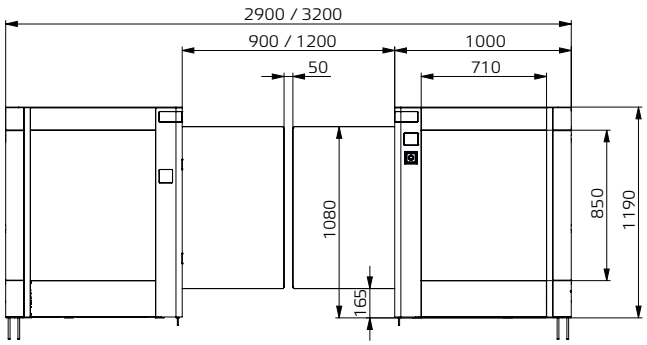

Eleganz in Farbe

Für das Gehäuse stehen vier attraktive Standardfarben zur Auswahl. Weitere Farben auf Anfrage.

9160 - Eisenglimmer


7024 - Graphitgrau

7097 - Schwarz Metallic

9016 - Verkehrsweiß

Grenzenlose Anpassung

Die SlidingDoor Basic lässt sich individuell mit Magnetdekoren oder Werbung gestalten.

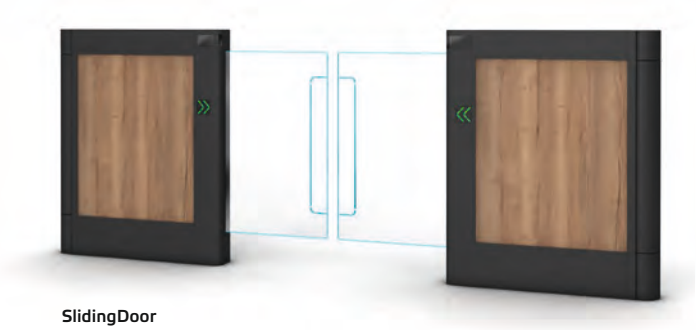

SlidingDoor
mit Magnetdekore
(Werbefläche 700 x 845 mm)




SlidingDoor
mit Werbung
(Werbefläche 700 x 845 mm)


01.01 SlidingDoor – technische Informationen

Funktionen


Nach Freigabe öffnen die Türblätter in Durchgangsrichtung. Hat der Benutzer die Anlage passiert, schließen die Türblätter wieder vollständig. Die integrierte Sensorik überwacht den Durchgang im offenen und geschlossenen Zustand. Manipulationsversuche und Zutritte ohne Berechtigung werden verhindert und mit Alarm angezeigt.



Zweirichtungsbetrieb
Die SlidingDoor ermöglicht den Durchgang aus zwei Richtungen. Wenn gleichzeitig aus beiden Richtungen Personen passieren möchten, hat diejenige Person Vorrang, die zuerst die Leseeinheit zur Öffnung aktiviert.



Einzelöffnung (optional mit Bedienpult)
Nach dem Öffnungsimpuls schließen die Türblätter der SlidingDoor wieder vollständig und die Anlage befindet sich im Normalbetrieb.



Daueröffnung (optional mit Bedienpult)
Die Türblätter der SlidingDoor bleiben geöffnet und schließen erst nach Deaktivierung des Daueröffnens. Anschließend befindet sich die Anlage wieder im Normalbetrieb.

Sensorik
Radare und Lichtschranken kommen zum Einsatz, um die Öffnung oder den Rücklaufalarm in Echtzeit zu realisieren oder den Verfahrweg der Türblätter kontinuierlich zu überprüfen.



SlidingDoor
offen

Betriebszustandsanzeige


Visuelle Signalisierung
Integrierte LED-Leisten signalisieren den Betriebszustand der SlidingDoor in Ein- und Ausgangsrichtung.

LED-Statusanzeige*		
	Türblatt	Seitenglas**
offen	Grün	Grün
Alarm Manipulation Paniköffnung	Rot	Rot
geschlossen	Blau	Blau

* LED-Beleuchtung ist individuell Einstellbar

** nur bei Sliding Door Design

Akustische Signalisierung
Alarmtöne verdeutlichen eine Manipulation jeglicher Art und Sprachansagen unterstützen die korrekte Benutzung.

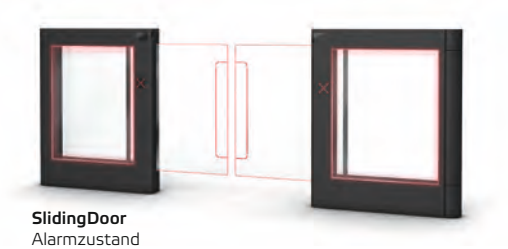

SlidingDoor
Alarmzustand

01.01 SlidingDoor – konfigurierbare Ausstattungen

SlidingDoor

Design Colour	Basic Colour
Höhe 1.180 mm, Durchgangsbreite 1.200 mm, Strom vom Boden, Türblatt ESG beleuchtet, Kacheloptik, Öffnungsschalter, Adapter für externen Anschluss, Gehäuse und Seitenteile beschichtet in Eisenglimmer-Optik, Notöffnung rechts	
 - Seitenscheiben glasklar beleuchtet - LED-Matrix links und rechts (Schließsymbol) - Radar (Öffnungsimpuls) - Radar (Rücklaufalarm)	 - LED-Matrix links und rechts (Pfeilsymbol) - Radar (Öffnungsimpuls) - Radar (Rücklaufalarm)
Best.-Nr.	**Best.-Nr.**
23.08120.73-9160	23.08100.73-9160

Serienmäßige Ausstattung

Fahrwegüberwachung

Die Fahrwegüberwachung schützt Personen und insbesondere Kinder vor möglichen Verletzungen. Lichtschranken erkennen Hindernisse im Fahrwegbereich und stoppen die Bewegung des Türblattes.

Brandmeldeanlage

Der Öffnerkontakt kann die an Brandmeldezentrale (BMZ) angeschlossen werden.

Türblattmanipulationsalarm

Wird eines der Türblätter seitlich aufgeschoben, festgehalten oder im Fahrverhalten beeinflusst, wird ein visueller und akustischer Alarm wiedergegeben. Die Türblätter fahren anschließend sofort und automatisch in die Geschlossenstellung zurück.

Zubehör

Stromzuführung von der Decke

Zuleitung 230 V und Signalleitung von der Decke zum Verzicht auf bauliche Maßnahmen und für vereinfachte Umbauten.



Bedienpult

Durchgangsfreigabe für eine Person mit Taster, Dauerfreigabe mit Schalter und Personaldurchgang in entgegengesetzter Richtung mit Taster.



LED-Lauflicht

Das Lauflicht auf der Gehäuse-Oberseite leuchtet zusätzlich in der jeweiligen Farbe des Betriebszustands.



Funkfernbedienung

Fernbedienung einer oder mehrerer Anlagen. Freigabe in Durchgangsrichtung, Ausgangsrichtung oder als dauerfrei.



Öffnungsschalter

Nach Betätigung öffnen die Türblätter automatisch und es wird ein visueller und akustischer Alarm wiedergegeben. Die Türblätter fahren nach manueller Betätigung des Schalters in die Geschlossenstellung zurück.



Rücklaufalarm

Das richtungserkennende Radar löst einen akustischen Alarm oder eine Sprachausgabe aus.

Wanzl connect®


Dashboard zur Übersicht aller Eingangsanlagen und deren Betriebszustand und relevanten Informationen zu Öffnungen.



01.02 Galaxyport Pro

Neue Dimensionen des Schutzes

- ***Erweiterte Schwenkarmgrößen***
- ***Flexible Durchgangsbreiten***
- ***Optimierter Diebstahlschutz***

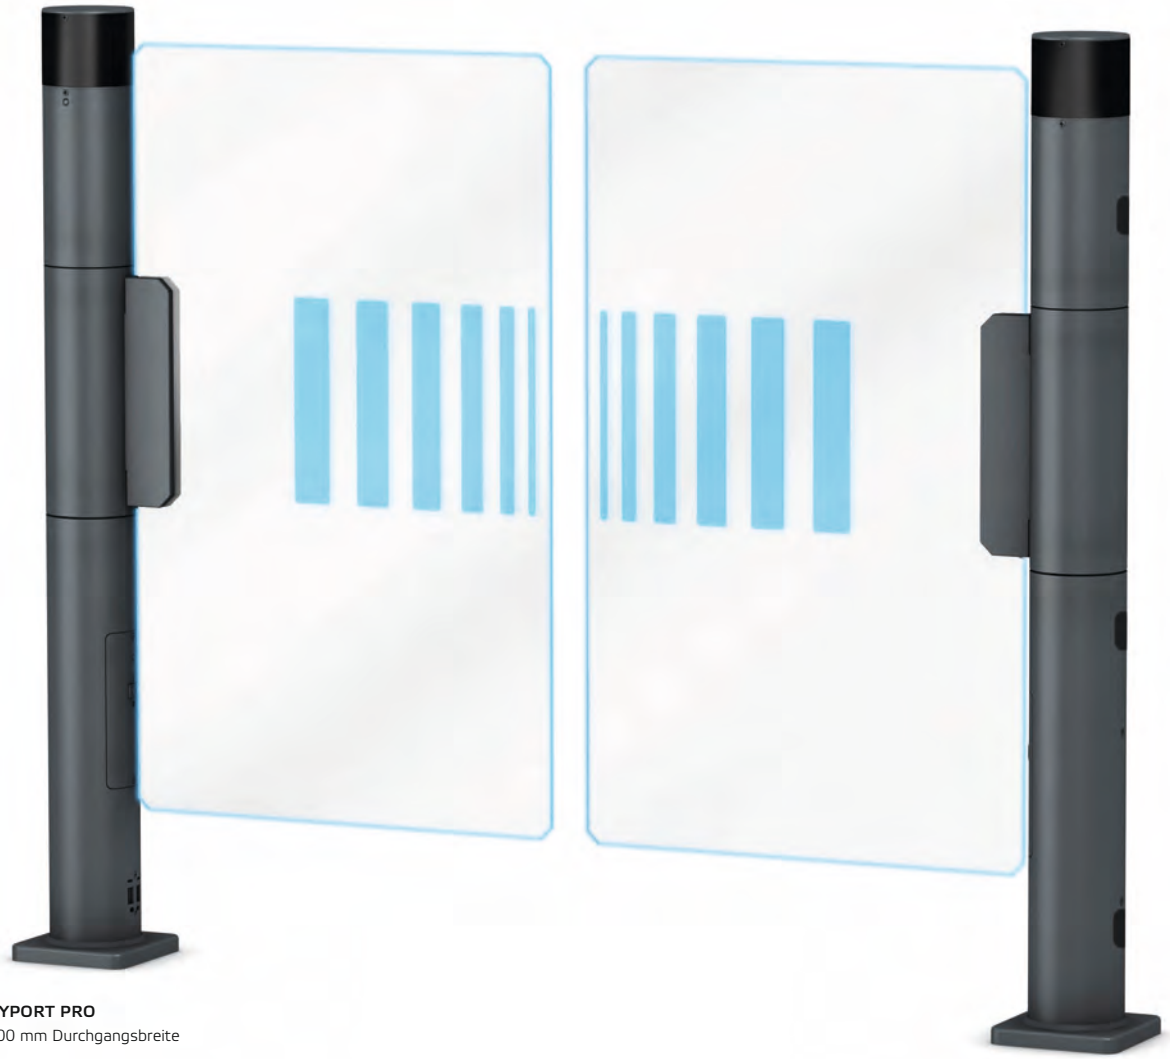


GALAXYPORT PRO
mit 1.400 mm Durchgangsbreite



GALAXYPORT PRO mit Kundenführungselementen



GALAXYPORT PRO mit 1.750 mm Durchgangsbreite




GALAXYPORT PRO mit 1.800 mm Gesamthöhe

01.02 Galaxyport Pro

Ausführung

Säule aus Stahlrohr, farbig Kunststoff-Pulver-beschichtet. Schwenkarm serienmäßig aus Sicherheitsglas mit geschliffenen Kanten und LED-Beleuchtung. Schwenkmechanik aus Metall, komplett in die Säule integriert – besonders verletzungssicher. Galaxyport-Pro-Eingangsanlagen sind serienmäßig mit einer Radarsteuerung ausgestattet.

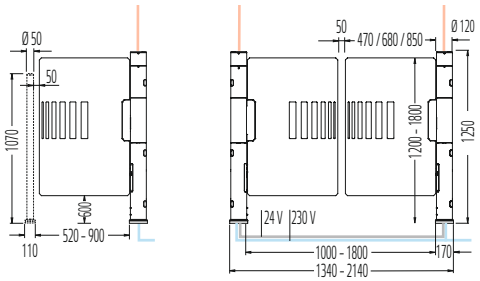

Eleganz in Farbe

Säulenbeschichtung in vier attraktiven Farben erhältlich.

9160	**7024**	**7016**	**7097**
Eisenglimmer	Graphitgrau	Anthrazitgrau	Schwarz Metallic

Paniksicherheit


- Im Notfall lässt sich der Bügel in beide Richtungen öffnen. Ein akustischer Alarm signalisiert das Öffnen und schützt vor Missbrauch.
- Die automatischer Bügelrückstellung stellt die Funktionsbereitschaft wieder her.

Serienmäßige technische Ausstattung


- LED-Beleuchtung.
- Galaxyport-Pro-Anlagen entsprechen nationalen und internationalen Sicherheitsanforderungen.
- Gleichmäßiges Öffnen der Schwenkbügel.
- Synchrones Öffnen der Schwenkbügel bei allen Doppelanlagen ohne Mittelführung.
- Stufenlos einstellbarer Öffnungswinkel von 0º - 180º. Genaue Anpassung durch Teach-in-Verfahren.
- Frei programmierbare Offenhaltezeit, danach schließt die Anlage automatisch wieder.
- Umstellung der Öffnungsrichtung vor Ort möglich.
- Panikalarm
- Bügelmanipulationsalarm

Radarsteuerung - Anlagenbeispiele

Einzelanlagen
Steuerung mit Radar




Doppelanlagen
Steuerung beider Säulen mit Radar



Einstellbarer Radarstrahl

Flexible Anpassung des Radarstrahles für optimale Personenerfassung und zur Anpassung an die Platzverhältnisse von 0,5 bis max. 2,5 m.



Kombination mit Kundenführungselementen

Optionale Kundenführungselemente können per Adapter direkt an der Galaxyport-Pro-Säule montiert werden.



LED-Beleuchtung






In der Standardausführung verfügt die Galaxyport Pro über eine blaue Beleuchtung in der Grundposition. Im Alarmfall wechselt die Beleuchtung auf rot. Auf Wunsch ist eine individuelle Farbgebung möglich.


Grundposition: Blau (Standard)


Öffnungsmodus: Grün


Im Alarmfall: Rot

01.02 Galaxyport Pro

Galaxyport Pro Einzelanlage	**links öffnend**	**rechts öffnend**
Best.-Nr.	23.01620.73-VXXX	
• Galaxyport Pro ohne Schwenkarm (Schwenkarme siehe unten) • Begrenzungsstandfuß • Nachlauf		
Galaxyport Pro Einzelanlage	**links öffnend, 2-fach**	**rechts öffnend, 2-fach**
Best.-Nr.	23.01622.73-VXXX	
• 2 Galaxyport-Pro-Säulen ohne Schwenkarme (Schwenkarme siehe unten) • 2 Begrenzungsstandfüße • Zwischenlauf • Nachlauf		
Galaxyport Pro Doppelanlage	**beidseitig öffnend**	
Best.-Nr.	23.01660.73-VXXX	
• 2 Galaxyport-Pro-Säulen ohne Schwenkarme (Schwenkbügel siehe unten) • Nachlauf		
Galaxyport Pro Doppelanlage	**beidseitig öffnend, 2-fach**	
Best.-Nr.	23.01662.73-VXXX	
• 4 Galaxyport-Pro-Säulen ohne Schwenkarme (Schwenkarme siehe unten) • Zwischenlauf • Nachlauf		

ESG-Schwenkarme, Höhe 1000 mm		
	Best.-Nr.	**Best.-Nr.**
Länge	Links öffnend	Rechts öffnend
		
470 mm	77.72368.00-0002	77.72369.00-0002
680 mm	77.86258.00-0002	77.86145.00-0002
850 mm	77.93470.00-0002	77.93490.00-0002

ESG-Schwenkarme, Höhe 1300 mm		
	Best.-Nr.	**Best.-Nr.**
Länge	Links öffnend	Rechts öffnend
		
470 mm	77.72933.00-0002	77.72934.00-0002
680 mm	77.22197.00-0002	77.22198.00-0002

ESG-Schwenkarme, Höhe 1600 mm		
	Best.-Nr.	**Best.-Nr.**
Länge	Links öffnend	Rechts öffnend
		
470 mm	77.86273.00-0002	77.85934.00-0002

01.02 Galaxyport Pro – konfigurierbare Ausstattungen


Stromzuführung von der Decke

Zuleitung 230 V und Signalleitung von der Decke zum Verzicht auf bauliche Maßnahmen und für vereinfachte Umbauten.




Bedienpult

Durchgangsfreigabe für eine Person mit Taster, Dauerfreigabe mit Schalter und Personaldurchgang in entgegengesetzter Richtung mit Taster.




Tandemradar

Für enge und problematische Eingangszonen.
Das zweite Radar erfasst Kunden, die im spitzen Winkel anfahren. Beide Radarstrahlen können individuell an die Situation angepasst werden.
Die Montage eines zweiten Radarmoduls ist auch nachträglich möglich.




Rücklaufalarm

Das richtungserkennende Radar löst akustischen Alarm oder eine Sprachausgabe aus.



Brandmeldeanlage

Galaxyport-Pro-Anlagen können in das Gebäudemanagement eingebunden werden.
Bei Notfällen wird ein akustischer Alarm an der Eingangsanlage ausgelöst, der Kunden und Personal warnt. Der Schwenkbügel öffnet automatisch in Richtung Ausgang und gibt einen Notausgang frei.




Funkfernbedienung

Fernbedienung einer oder mehrerer Anlagen. Freigabe in Durchgangsrichtung, Ausgangsrichtung oder als dauerfrei.




Bügelmanipulationsalarm serienmäßig

Bei bewusster Manipulation des Bügels während des Schließvorganges wird ein akustischer Alarm ausgelöst.




Schwenkbereichsüberwachung

Die Schwenkbereichs-Überwachung „Bügel-Stop“ schützt Personen und insbesondere Kinder vor möglichen Verletzungen.
In den Nachlauf integrierte Lichtschranken erkennen Hindernisse im Schwenkbereich und stoppen die Bewegung des Schwenkbügels.

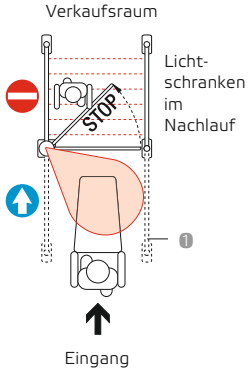

Mini-PC

Zur Steuerung der Eingangsanlagen über Netzwerk. Betätigung der Eingangsanlage vom stationären PC oder mobil mit Tablet-PC und Smartphone.



Wanzl connect®

Dashboard zur Übersicht aller Eingangsanlagen und deren Betriebszustand und relevanten Informationen zu Öffnungen.



1 Vorlauf auf Wunsch

01.03 eGate® Colour

Das besonders freundliche Willkommen

- ***Freundlicher Kundenempfang mit LED-Beleuchtung***
- ***Einladende Wegeführung im modernen Design***
- ***Individualisierung mit eigenem Logo oder Schriftzug möglich***



DOPPELANLAGE
Schwenkarm ES-Glas



EINZELANLAGE 2-FACH
links öffnend



DOPPELANLAGE 2-FACH MIT VORLAUF
beidseitig öffnend



DOPPELANLAGE 2-FACH
mit Mittelführung, links bzw. rechts öffnend

01.03 eGate® Colour

eGate® Colour heißt Kunden schon im Eingangsbereich „Herzlich Willkommen!“. Innovative LED-Beleuchtung weist klar den Weg und lädt zum Eintritt in den Markt ein.


Attraktiver Blickfang


Die Säule der attraktiven High-Tech-Eingangsanlage passt sich durch farbliche Variationsmöglichkeiten an das CD des Marktes an und setzt mit dem beleuchteten Schwenkarm ein deutliches Zeichen zum Eintreten. Die Barrierewirkung wird stark reduziert.

Funktion

Der **grün** beleuchtete Schwenkarm zeigt Kunden unmissverständlich den Weg in den Markt. Unbefugtes Verlassen wird durch den Rücklaufalarm verhindert. Die Beleuchtung des Schwenkarms wechselt auf **rot**.


Weitergehende Funktionsbeschreibung siehe eGate auf Seite 23.





Paniksicherheit

- Im Notfall lässt sich der Bügel in beide Richtungen öffnen. Ein akustischer Alarm signalisiert das Öffnen und schützt vor Missbrauch.
- Die automatische Bügelrückstellung stellt die Funktionsbereitschaft wieder her.

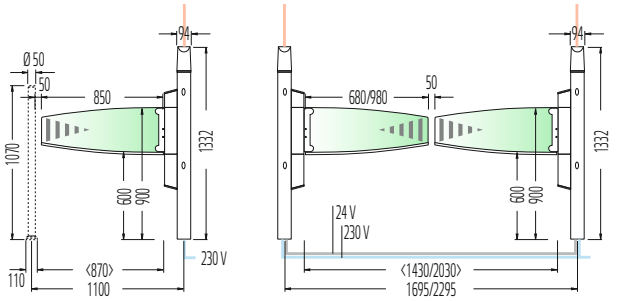

Serienmäßige technische Ausstattung

- Betriebsspannung max. 24 V DC für optimale Sicherheit.
- eGate-Anlagen entsprechen nationalen und internationalen Sicherheitsanforderungen.
- Gleichmäßiges Öffnen der Schwenkbügel. Kein Nachschwingen. Beste Positionierung weltweit.
- Synchrones Öffnen der Schwenkbügel bei allen Doppelanlagen ohne Mittelführung.
- Stufenlos einstellbarer Öffnungswinkel von 0º - 180º. Genaue Anpassung durch Teach-in Verfahren.
- Frei programmierbare Offenhaltezeit, danach schließt die Anlage automatisch wieder.
- Umstellung der Öffnungsrichtung vor Ort möglich.
- Elektronisch einstellbare Panikkraft.

Schwenkarm

Schwenkarm Glas serienmäßig. Sicherheitsglas mit geschliffenen Kanten, LED-Beleuchtung und Richtungspfeilen.











Individuelles Design

Neben den Standard-Designs können Sie den beleuchteten Schwenkarm auch mit Ihrem Marktnamen oder -logo nach Wunsch individualisieren.



01.03 eGate® Colour – der leuchtende Eingang

eGate Einzelanlagen	**links öffnend**	**rechts öffnend**
Best.-Nr.	23.14305.73- / .09-VXXX	
• eGate-Säule ohne Schwenkarm (Schwenkarme siehe rechts) • Begrenzungsstandfuß • Nachlauf		
eGate Einzelanlagen	**links öffnend, 2-fach**	**rechts öffnend, 2-fach**
Best.-Nr.	23.14307.73- / .09-VXXX	
• 2 eGate-Säulen ohne Schwenkarme (Schwenkarme siehe rechts) • 2 Begrenzungsstandfüße • Zwischenlauf • Nachlauf		
eGate Doppelanlage	**beidseitig öffnend**	
Best.-Nr.	23.14309.73- / .09-VXXX	
• 2 eGate-Säulen ohne Schwenkarme (Schwenkarme siehe rechts) • Nachlauf		
eGate Doppelanlage	**links bzw. rechts öffnend, mit Mittelführung**	
Best.-Nr.	23.14313.73- / .09-VXXX	
• 2 eGate-Säulen ohne Schwenkarme (Schwenkarme siehe rechts) • Nachlauf • Mittelführung		
eGate Doppelanlage	**beidseitig öffnend, 2-fach**	
Best.-Nr.	23.14311.73- / .09-VXXX	
• 4 eGate-Säulen ohne Schwenkarme (Schwenkarme siehe rechts) • Zwischenlauf • Nachlauf		
eGate Doppelanlage	**links bzw. rechts öffnend, mit Mittelführung, 2-fach**	
Best.-Nr.	23.14315.73- / .09-VXXX	
• 4 eGate-Säulen ohne Schwenkarme (Schwenkarme siehe rechts) • Zwischenlauf • Nachlauf • Mittelführung		

ESG-Schwenkarm Standard		
	Best.-Nr.	**Best.-Nr.**
Länge	Links öffnend	Rechts öffnend
		
680 mm	23.20037.00-0001	23.20038.00-0001
850 mm	23.20034.00-0001	23.20033.00-0001
980 mm	23.20035.00-0001	23.20036.00-0001

* Bestellbeispiele:
23.10652.**73**-7016 mit Kunststoff-Pulver-beschichteter Schwenkmechanik, bitte gewünschte Farbe angeben.
23.10652.**09**-7016 mit Schwenkmechanik in Edelstahl

Die eGate-Säulen werden standardmäßig Anthrazitgrau RAL7016 Kunststoff-Pulver-beschichtet. Andere Farben sind auf Anfrage lieferbar.

01.03 eGate® Colour – konfigurierbare Ausstattungen


Stromzuführung von der Decke

Zuleitung 230 V und Signalleitung von der Decke zum Verzicht auf bauliche Maßnahmen und für vereinfachte Umbauten.




Bedienpult

Durchgangsfreigabe für eine Person mit Taster, Dauerfreigabe mit Schalter und Personaldurchgang in entgegengesetzter Richtung mit Taster.




Rücklaufalarm

Das richtungserkennende Radar löst einen akustischen Alarm oder eine Sprachausgabe aus.



Tandemradar

Für enge und problematische Eingangszonen.
Das zweite Radar erfasst Kunden, die im spitzen Winkel anfahren.
Beide Radarstrahlen können individuell an die Situation angepasst werden. Die Montage eines zweiten Radarmoduls ist auch nachträglich möglich.




Brandmeldeanlage

eGate-Anlagen können in das Gebäudemanagement eingebunden werden. In Notfällen öffnet der Schwenkbügel automatisch in Richtung Ausgang.

Für Schließer- oder Öffnerkontakt

Hinweis: Wenn Brandmeldeanlagen mit Öffnerkontakt angeschlossen werden, kann kein Bedienpult, Taster, Fernbedienung für die Öffnung angeschlossen werden.




Funkfernbedienung

Fernbedienung einer oder mehrerer Anlagen. Freigabe in Durchgangsrichtung, Ausgangsrichtung oder als dauerfrei.



Bügelmanipulationsalarm

Bei bewusster Manipulation des Bügels während des Schließvorganges wird ein akustischer Alarm ausgelöst.




Farbwechselfunktion

für Rücklauf- oder Bügelmanipulationsalarm


Schwenkbereichsüberwachung

Die Schwenkbereichs-Überwachung schützt Personen und insbesondere Kinder vor möglichen Verletzungen.
In den Nachlauf integrierte Lichtschranken erkennen Hindernisse im Schwenkbereich und stoppen die Bewegung des Schwenkbügels.

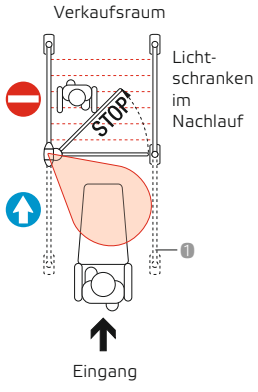

Mini-PC

Zur Steuerung der Eingangsanlagen über Netzwerk. Betätigung der Eingangsanlage vom stationären PC oder mobil mit Tablet-PC und Smartphone.



1 Vorlauf auf Wunsch

01.04 eGate®

Der Ausgangspunkt für Verkaufserfolge

- ***Intelligente Sensorik und multifunktionelle Hightech-Ausstattung***
- ***Paniksicherung mit akustischem Alarm und automatischer Bügelrückstellung***
- ***Inventurdifferenzen effizient bekämpfen***



DOPPELANLAGE
Schwenkarme ES-Glas, beidseitig öffnend
Individuell beschriftet



EINZELANLAGE 2-FACH
Schwenkbügel Classic, links öffnend



DOPPELANLAGE 2-FACH MIT VORLAUF
Schwenkbügel Promotion, beidseitig öffnend




3 EINZELANLAGEN
Schwenkbügel Classic, links öffnend

01.04 eGate®

eGate Eingangsanlagen. Spitzentechnologie mit vielen Funktionen für die Lenkung von Kundenströmen. Höchster Sicherheitsstandard zum Schutz der Kunden und zum Schutz vor Inventurdifferenzen.

Ausführung

Säule aus Aluminium, farbig Kunststoff-Pulver-beschichtet*. Gehäuse für Schwenkmechanik und Schwenkbügel Classic, farbig Kunststoff-Pulver-beschichtet* oder Edelstahl. Hinweisschild aus Kunststoff weiß oder Acrylglas transparent, beidseitig bedruckt.

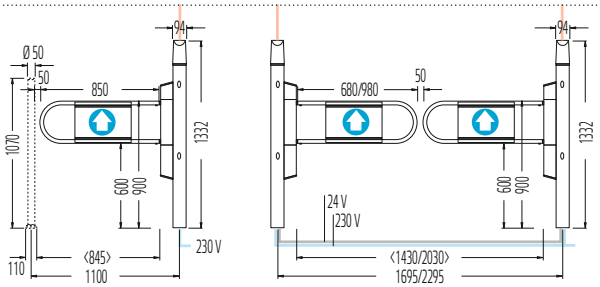


Funktion

eGate-Eingangsanlagen sind serienmäßig mit einer Radarsteuerung ausgestattet. Bei 2-fach Anlagen wird die zweite Anlage über eine Infrarot-Lichtschranke gesteuert. Die Radarsteuerung ist Platz sparend, da in den meisten Fällen auf einen Vorlauf ❶ verzichtet werden kann.

Einstellbarer Radarstrahl

Einstellung der Reichweite zur Anpassung an die Platzverhältnisse und für die Einstellung des Öffnungszeitpunktes von 0,5 bis max. 2,5 m.




Serienmäßige technische Ausstattung


- Betriebsspannung max. 24 V DC für optimale Sicherheit.
- eGate-Anlagen entsprechen nationalen und internationalen Sicherheitsanforderungen.
- Gleichmäßiges Öffnen der Schwenkbügel. Kein Nachschwingen. Beste Positionierung weltweit.
- Synchrones Öffnen der Schwenkbügel bei allen Doppelanlagen ohne Mittelführung.
- Stufenlos einstellbarer Öffnungswinkel von 0º - 180º. Genaue Anpassung durch Teach-in Verfahren.
- Frei programmierbare Offenhaltezeit von 1 - 60 sec., danach schließt die Anlage automatisch wieder.
- Umstellung der Öffnungsrichtung vor Ort möglich.
- Elektronisch einstellbare Panikkraft.

Radarsteuerung - Anlagenbeispiele


Einzelanlagen
Steuerung mit Radar



Doppelanlagen
Steuerung beider Säulen mit Radar



2-fach-Anlagen
Steuerung der 1. Säule mit Radar und der 2. Säule mit Lichtschranke in der 1. Säule.



Paniksicherheit

- Im Notfall lässt sich der Bügel in beide Richtungen öffnen. Ein akustischer Alarm signalisiert das Öffnen und schützt vor Missbrauch.
- Die automatischer Bügelrückstellung stellt die Funktionsbereitschaft wieder her.

Schwenkbügel



Classic **Promotion** **Hoher Bügel**



Schwenkarm






ES-Glas


* Farben auf Anfrage.


01.04 eGate® – genau nach Maß


eGate Einzelanlagen	links öffnend	rechts öffnend
Best.-Nr.	23.12161.73- / .09-VXXX	
• eGate-Säule ohne Schwenkbügel/-arm (Schwenkbügel siehe rechts) • Begrenzungsstandfuß • Nachlauf		

eGate Einzelanlagen	links öffnend, 2-fach	rechts öffnend, 2-fach
Best.-Nr.	23.12162.73- / .09-VXXX	
• 2 eGate-Säulen ohne Schwenkbügel/-arme (Schwenkbügel siehe rechts) • 2 Begrenzungsstandfüße • Zwischenlauf • Nachlauf		

eGate Doppelanlage	beidseitig öffnend
Best.-Nr.	23.12165.73- / .09-VXXX
• 2 eGate-Säulen ohne Schwenkbügel/-arme (Schwenkbügel siehe rechts) • Nachlauf	

eGate Doppelanlage	links bzw. rechts öffnend, mit Mittelführung
Best.-Nr.	23.12169.73- / .09-VXXX
• 2 eGate-Säulen ohne Schwenkbügel/-arme (Schwenkbügel siehe rechts) • Nachlauf • Mittelführung	

eGate Doppelanlage	beidseitig öffnend, 2-fach
Best.-Nr.	23.12166.73- / .09-VXXX
• 4 eGate-Säulen ohne Schwenkbügel/-arme (Schwenkbügel siehe rechts) • Zwischenlauf • Nachlauf	

eGate Doppelanlage	links bzw. rechts öffnend, mit Mittelführung, 2-fach
Best.-Nr.	23.12190.73- / .09-VXXX
• 4 eGate-Säulen ohne Schwenkbügel/-arme (Schwenkbügel siehe rechts) • Zwischenlauf • Nachlauf • Mittelführung	

* Bestellbeispiel siehe Seite 26.

Schwenkbügel Classic


Länge	Best.-Nr. Schild weiß	Best.-Nr. Schild glasklar
	 Schild-Rückseite	
680 mm	23.89065.XX-0000	23.38307.XX-0000
850 mm	23.72235.XX-0000	23.38194.XX-0000
980 mm	23.53583.XX-0000	23.38420.XX-0000

Schwenkbügel Promotion

Länge	Best.-Nr. Schild weiß	Best.-Nr. Schild glasklar
	 Schild-Rückseite	
Bügel	für Einzelanlagen	
680 mm	23.50100.XX-7016	23.50101.XX-7016
850 mm	23.50102.XX-7016	23.50103.XX-7016
980 mm	23.50104.XX-7016	23.50105.XX-7016
DGB	für Doppelanlagen	
1400 mm	23.50108.XX-7016	23.50109.XX-7016
1740 mm	23.50110.XX-7016	23.50111.XX-7016
2000 mm	23.50112.XX-7016	23.50113.XX-7016

DGB = Durchgangsbreite

Hoher Schwenkbügel

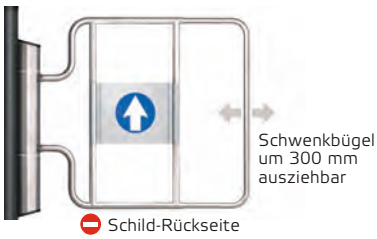Länge	Best.-Nr. Schild weiß	Best.-Nr. Schild glasklar
	 Schwenkbügel um 300 mm ausziehbar Schild-Rückseite	
630 bis 930 mm	23.29498.XX-0004	23.29498.XX-0002

ESG-Schwenkarm Standard

Länge	Best.-Nr. Links öffnend	Best.-Nr. Rechts öffnend
		
680 mm	23.68041.00-0001	23.68042.00-0001
850 mm	23.20582.00-0001	23.20581.00-0001
980 mm	23.20695.00-0001	23.20696.00-0001

01.04 eGate® – konfigurierbare Ausstattungen


Stromzuführung von der Decke

Zuleitung 230 V und Signalleitung von der Decke zum Verzicht auf bauliche Maßnahmen und für vereinfachte Umbauten.




Bedienpult

Durchgangsfreigabe für eine Person mit Taster, Dauerfreigabe mit Schalter und Personaldurchgang in entgegengesetzter Richtung mit Taster.




Rücklaufalarm

Das richtungserkennende Radar löst einen akustischen Alarm oder eine Sprachausgabe aus.



Tandemradar

Für enge und problematische Eingangszonen.
Das zweite Radar erfasst Kunden, die im spitzen Winkel anfahren.
Beide Radarstrahlen können individuell an die Situation angepasst werden. Die Montage eines zweiten Radarmoduls ist auch nachträglich möglich.




Brandmeldeanlage

eGate-Anlagen können in das Gebäudemanagement eingebunden werden. In Notfällen öffnet der Schwenkbügel automatisch in Richtung Ausgang.

Für Schließer- oder Öffnerkontakt

Hinweis: Wenn Brandmeldeanlagen mit Öffnerkontakt angeschlossen werden, kann kein Bedienpult, Taster, Fernbedienung für die Öffnung angeschlossen werden.




Funkfernbedienung

Fernbedienung einer oder mehrerer Anlagen. Freigabe in Durchgangsrichtung, Ausgangsrichtung oder als dauerfrei.




Bügelmanipulationsalarm

Bei bewusster Manipulation des Bügels während des Schließvorganges wird ein akustischer Alarm ausgelöst.




Schwenkbereichsüberwachung

Die Schwenkbereichs-Überwachung schützt Personen und insbesondere Kinder vor möglichen Verletzungen.
In den Nachlauf integrierte Lichtschranken erkennen Hindernisse im Schwenkbereich und stoppen die Bewegung des Schwenkbügels.

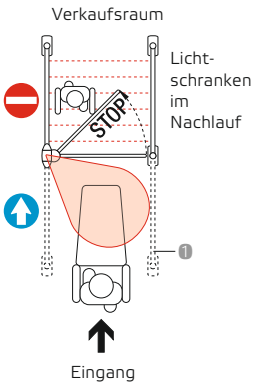

Mini-PC

Zur Steuerung der Eingangsanlagen über Netzwerk. Betätigung der Eingangsanlage vom stationären PC oder mobil mit Tablet-PC und Smartphone.




1 Vorlauf auf Wunsch

01.05 ColourGate

Die elektronische Eingangsanlage mit LED-Beleuchtung

- ***Freundlicher Kundenempfang im Eingangsbereich***
- ***Hohe Sicherheit gegen Inventurdifferenzen***
- ***Barrierefreiheit und Sicherheit im Notfall***

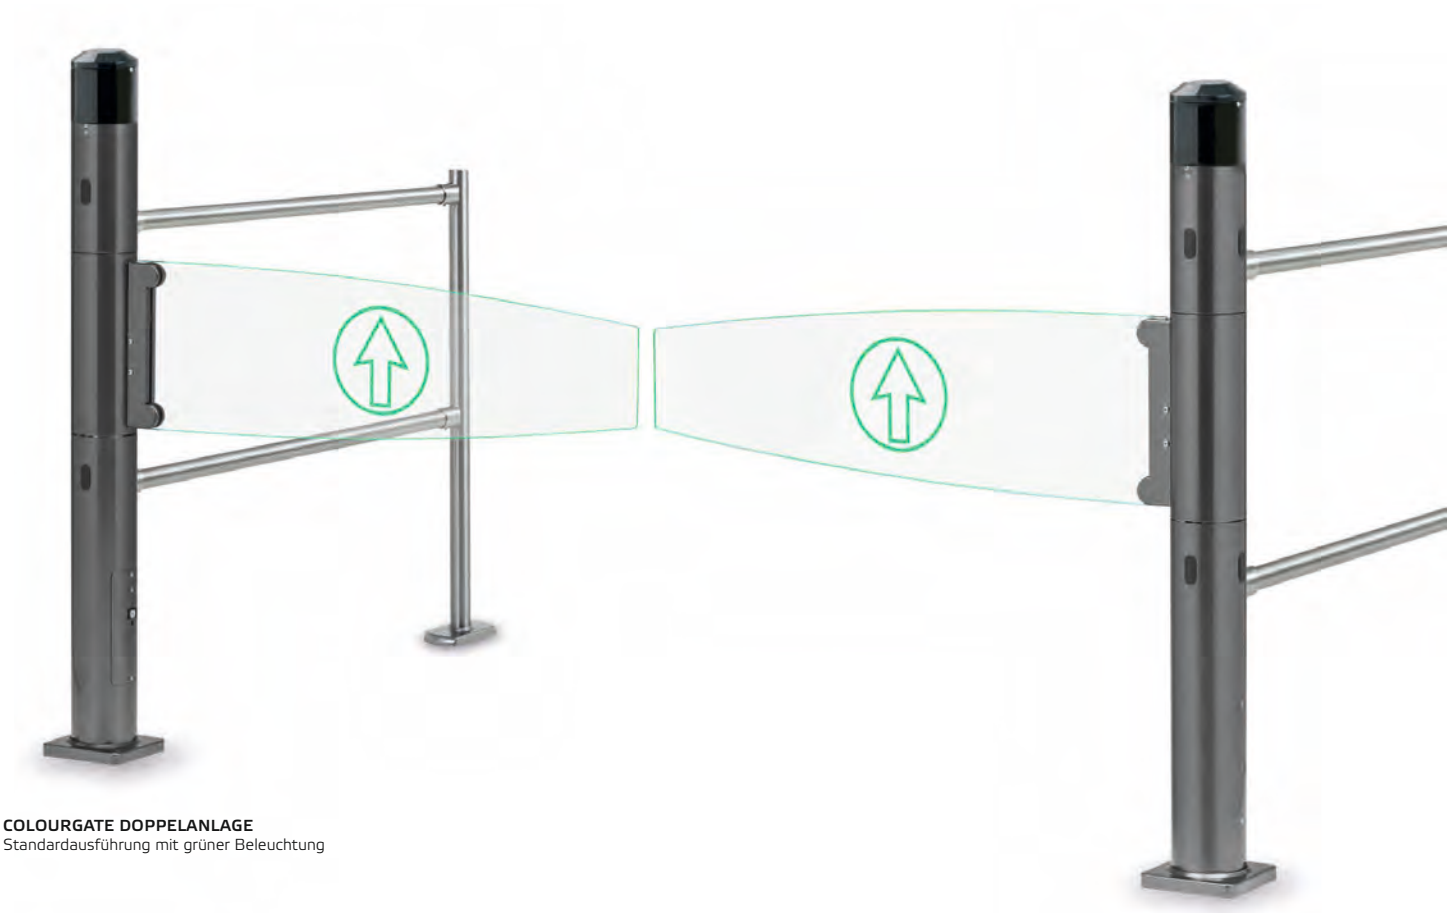

COLOURGATE DOPPELANLAGE
Standardausführung mit grüner Beleuchtung

ColourGate Eingangsanlagen von Wanzl sind optische Highlights Ihres Marktes. Durch die integrierte LED-Beleuchtung weisen Sie Ihren Kunden freundlich den Weg in den Markt. Fehlverhalten im Eingangsbereich wird nicht nur akustisch sondern auch optisch angezeigt. So lassen sich Inventurdifferenzen effektiv vermindern.



EINZELANLAGE 2-FACH MIT VORLAUF
Schwenkbügel Promotion, links öffnend



DOPPELANLAGE 2-FACH MIT MITTELFÜHRUNG
Schwenkbügel Classic, links bzw. rechts öffnend




3 EINZELANLAGEN 2-FACH
Schwenkbügel Classic, links öffnend

01.05 ColourGate

Ausführung

Säule aus Stahlrohr, farbig Kunststoff-Pulverbeschichtet. Schwenkarm serienmäßig aus Sicherheitsglas mit geschliffenen Kanten, LED-Beleuchtung und Richtungspfeil. Schwenkmechanik aus Metall, komplett in die Säule integriert – besonders verletzungssicher.

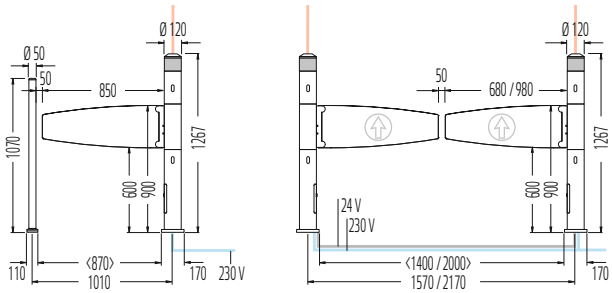

Funktion

ColourGate-Eingangsanlagen sind serienmäßig mit einer Radarsteuerung ausgestattet. Bei 2-fach Anlagen wird die zweite Anlage über eine Lichtschranke gesteuert.
Die Radarsteuerung ist platzsparend, da in den meisten Fällen auf einen Vorlauf ❶ verzichtet werden kann.

Paniksicherheit


- Im Notfall lässt sich der Bügel in beide Richtungen öffnen. Ein akustischer Alarm signalisiert das Öffnen und schützt vor Missbrauch.
- Die automatischer Bügelrückstellung stellt die Funktionsbereitschaft wieder her.

Serienmäßige technische Ausstattung


- LED-Beleuchtung.
- ColourGate-Anlagen entsprechen nationalen und internationalen Sicherheitsanforderungen.
- Gleichmäßiges Öffnen der Schwenkbügel.
- Synchrones Öffnen der Schwenkbügel bei allen Doppelanlagen ohne Mittelführung.
- Stufenlos einstellbarer Öffnungswinkel von 0º - 180º. Genaue Anpassung durch Teach-in-Verfahren.
- Frei programmierbare Offenhaltezeit, danach schließt die Anlage automatisch wieder.
- Umstellung der Öffnungsrichtung vor Ort möglich.
- Panikalarm
- Bügelmanipulationsalarm

Radarsteuerung - Anlagenbeispiele

Einzelanlagen
Steuerung mit Radar




Doppelanlagen
Steuerung beider Säulen mit Radar



Einstellbarer Radarstrahl

Flexible Anpassung des Radarstrahles für optimale Personenerfassung und zur Anpassung an die Platzverhältnisse von 0,5 bis max. 2,5 m.



Individuelles Design

Auf Wunsch können die Schwenkbügel individuell gestaltet werden.



LED-Beleuchtung









In der Standardausführung verfügt die ColourGate über eine grüne Beleuchtung in der Grundposition. Im Alarmfall wechselt die Beleuchtung auf rot. Auf Wunsch ist eine individuelle Farbgebung möglich.


Grundposition: Grün (Standard)


Im Alarmfall: Rot


Individuelle Farbgebung: z.B. Blau

01.05 ColourGate – die passende Lösung

ColourGate Einzelanlagen	links öffnend	rechts öffnend
Best.-Nr.	23.12715.73- / .09-VXXX	
• ColourGate-Säule ohne Schwenkarm (Schwenkarme siehe rechts) • Begrenzungsstandfuß • Nachlauf		
ColourGate Einzelanlagen	**links öffnend, 2-fach**	**rechts öffnend, 2-fach**
Best.-Nr.	23.12717.73- / .09-VXXX	
• 2 ColourGate-Säulen ohne Schwenkarme (Schwenkarme siehe rechts) • 2 Begrenzungsstandfüße • Zwischenlauf • Nachlauf		
ColourGate Doppelanlage	**beidseitig öffnend**	
Best.-Nr.	23.12719.73- / .09-VXXX	
• 2 ColourGate-Säulen ohne Schwenkarme (Schwenkbügel siehe rechts) • Nachlauf		
ColourGate Doppelanlage	**links bzw. rechts öffnend, mit Mittelführung**	
Best.-Nr.	23.12723.73- / .09-VXXX	
• 2 ColourGate-Säulen ohne Schwenkarme (Schwenkarme siehe rechts) • Nachlauf • Mittelführung		
ColourGate Doppelanlage	**beidseitig öffnend, 2-fach**	
Best.-Nr.	23.12721.73- / .09-VXXX	
• 4 ColourGate-Säulen ohne Schwenkarme (Schwenkarme siehe rechts) • Zwischenlauf • Nachlauf		
ColourGate Doppelanlage	**links bzw. rechts öffnend, mit Mittelführung, 2-fach**	
Best.-Nr.	23.12725.73- / .09-VXXX	
• 4 ColourGate-Säulen ohne Schwenkarme (Schwenkarme siehe rechts) • Zwischenlauf • Nachlauf • Mittelführung		

ESG-Schwenkarme Standard		
	Best.-Nr.	Best.-Nr.
Länge	Links öffnend	Rechts öffnend
		
680 mm	23.12923.XX-0002	23.12924.XX-0002
850 mm	23.12810.XX-0002	23.12811.XX-0002
980 mm	23.12696.XX-0002	23.12697.XX-0002

Bestellbeispiele:
23.27008.**73**-0000 Kunststoff-Pulver-beschichtet, bitte gewünschte Farbe angeben.
23.27008.**09**-0000 Edelstahl

01.05 ColourGate – konfigurierbare Ausstattungen

Stromzuführung von der Decke

Zuleitung 230 V und Signalleitung von der Decke zum Verzicht auf bauliche Maßnahmen und für vereinfachte Umbauten.




Funkfernbedienung

Fernbedienung einer oder mehrerer Anlagen. Freigabe in Durchgangsrichtung, Ausgangsrichtung oder als dauerfrei.




Bedienpult

Durchgangsfreigabe für eine Person mit Taster, Dauerfreigabe mit Schalter und Personaldurchgang in entgegengesetzter Richtung mit Taster.




Bügelmanipulationsalarm serienmäßig

Bei bewusster Manipulation des Bügels während des Schließvorganges wird ein akustischer Alarm ausgelöst.

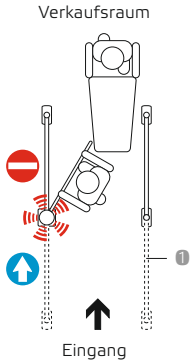


Tandemradar

Für enge und problematische Eingangszonen.
Das zweite Radar erfasst Kunden, die im spitzen Winkel anfahren. Beide Radarstrahlen können individuell an die Situation angepasst werden.
Die Montage eines zweiten Radarmoduls ist auch nachträglich möglich.




Schwenkbereichsüberwachung

Die Schwenkbereichs-Überwachung „Bügel-Stop“ schützt Personen und insbesondere Kinder vor möglichen Verletzungen.
In den Nachlauf integrierte Lichtschranken erkennen Hindernisse im Schwenkbereich und stoppen die Bewegung des Schwenkbügels.

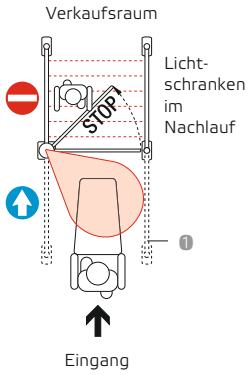


Rücklaufalarm

Das richtungserkennende Radar löst akustischen Alarm oder eine Sprachausgabe aus.




Brandmeldeanlage

ColourGate-Anlagen können in das Gebäudemanagement eingebunden werden.
Bei Notfällen wird ein akustischer Alarm an der Eingangsanlage ausgelöst, der Kunden und Personal warnt. Der Schwenkbügel öffnet automatisch in Richtung Ausgang und gibt einen Notausgang frei.



Mini-PC

Zur Steuerung der Eingangsanlagen über Netzwerk. Betätigung der Eingangsanlage vom stationären PC oder mobil mit Tablet-PC und Smartphone.



❶ Vorlauf auf Wunsch

01.06 Technoport®

Bewährte Eingangslösungen neuer, zukunftsicherer Steuerung

- ***› Multitalent für Kundenempfang und Sicherheit***
- ***› Blickfang mit Hightechfunktionen wie Lichtschranken und Paniksicherung***
- ***› Barrierefrei und universell einsetzbar***



DOPPELANLAGE
Schwenkbügel Classic



EINZELANLAGE 2-FACH MIT VORLAUF
Schwenkbügel Promotion, links öffnend



DOPPELANLAGE 2-FACH MIT MITTELFÜHRUNG
Schwenkbügel Classic, links bzw. rechts öffnend




3 EINZELANLAGEN 2-FACH
Schwenkbügel Classic, links öffnend

01.06 Technoport®

Technoport Eingangsanlagen von Wanzl haben einiges zu bieten – für die Sicherheit Ihrer Kunden, aber auch zu Ihrer eigenen. Eine zukunftssichere Investition, die sich in kurzer Zeit bezahlt macht. Bitte vergleichen Sie !

Ausführung

Säule und Schwenkbügel Classic aus Stahlrohr, farbig Kunststoff-Pulver-beschichtet*. Schwenkmechanik aus Metall, komplett in die Säule integriert – besonders verletzungssicher. Hinweisschild aus Kunststoff weiß oder Acrylglas transparent, beidseitig bedruckt.

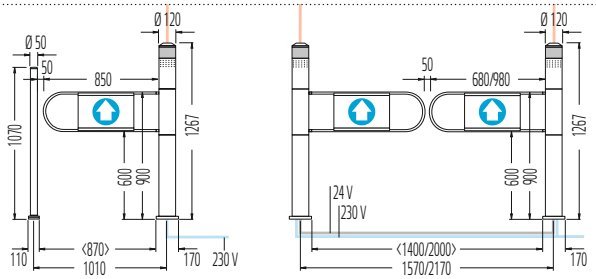


Funktion

Technoport-Eingangsanlagen sind serienmäßig mit einer Radarsteuerung ausgestattet. Bei 2-fach Anlagen wird die zweite Anlage über eine Lichtschranke gesteuert.
Die Radarsteuerung ist Platz sparend, da in den meisten Fällen auf einen Vorlauf ❶ verzichtet werden kann.

Einstellbarer Radarstrahl

Flexible Anpassung des Radarstrahles für optimale Personenerfassung und zur Anpassung an die Platzverhältnisse von 0,5 bis max. 2,5 m.




Serienmäßige technische Ausstattung


- Technoport-Anlagen entsprechen nationalen und internationalen Sicherheitsanforderungen.
- Gleichmäßiges Öffnen der Schwenkbügel. Kein Nachschwingen. Beste Positionierung weltweit.
- Synchrones Öffnen der Schwenkbügel bei allen Doppelanlagen ohne Mittelführung.
- Stufenlos einstellbarer Öffnungswinkel von 0º - 180º. Genaue Anpassung durch Teach-in Verfahren.
- Frei programmierbare Offenhaltezeit, danach schließt die Anlage automatisch wieder.
- Umstellung der Öffnungsrichtung vor Ort möglich.
- Panikalarm
- Bügelmanipulationsalarm

Radarsteuerung - Anlagenbeispiele


Einzelanlagen
Steuerung mit Radar



Doppelanlagen
Steuerung beider Säulen mit Radar



2-fach-Anlagen
Steuerung der 1. Säule mit Radar und der 2. Säule mit Lichtschranke in der 1. Säule.



Paniksicherheit

- Im Notfall lässt sich der Bügel in beide Richtungen öffnen. Ein akustischer Alarm signalisiert das Öffnen und schützt vor Missbrauch.
- Die automatischer Bügelrückstellung stellt die Funktionsbereitschaft wieder her.

Schwenkbügel





Classic






Promotion


* Farben und Ausführung in Edelstahl auf Anfrage.


01.06 Technoport® – die passende Lösung


Technoport Einzelanlagen	links öffnend	rechts öffnend
Best.-Nr.	23.11029.73- / .09-VXXX	
• Technoport-Säule ohne Schwenkbügel (Schwenkbügel siehe rechts) • Begrenzungsstandfuß • Nachlauf		

Technoport Einzelanlagen	links öffnend, 2-fach	rechts öffnend, 2-fach
Best.-Nr.	23.11031.73- / .09-VXXX	
• 2 Technoport-Säulen ohne Schwenkbügel (Schwenkbügel siehe rechts) • 2 Begrenzungsstandfüße • Zwischenlauf • Nachlauf		

Technoport Doppelanlage	beidseitig öffnend
Best.-Nr.	23.11037.73- / .09-VXXX
• 2 Technoport-Säulen ohne Schwenkbügel (Schwenkbügel siehe rechts) • Nachlauf	

Technoport Doppelanlage	links bzw. rechts öffnend, mit Mittelführung
Best.-Nr.	23.11045.73- / .09-VXXX
• 2 Technoport-Säulen ohne Schwenkbügel (Schwenkbügel siehe rechts) • Nachlauf • Mittelführung	

Technoport Doppelanlage	beidseitig öffnend, 2-fach
Best.-Nr.	23.11039.73- / .09-VXXX
• 4 Technoport-Säulen ohne Schwenkbügel (Schwenkbügel siehe rechts) • Zwischenlauf • Nachlauf	

Technoport Doppelanlage	links bzw. rechts öffnend, mit Mittelführung, 2-fach
Best.-Nr.	23.11047.73- / .09-VXXX
• 4 Technoport-Säulen ohne Schwenkbügel (Schwenkbügel siehe rechts) • Zwischenlauf • Nachlauf • Mittelführung	

Schwenkbügel Classic	Best.-Nr.	Best.-Nr.
Länge	Schild weiß	Schild glasklar
	 Schild-Rückseite	
680 mm	23.89065.XX-0000	23.38307.XX-0000
850 mm	23.72235.XX-0000	23.38194.XX-0000
980 mm	23.53583.XX-0000	23.38420.XX-0000

Schwenkbügel Promotion	Best.-Nr.	Best.-Nr.
Länge	Schild weiß	Schild glasklar
	 Schild-Rückseite	
Bügel	für Einzelanlagen	
680 mm	23.50100.XX-7016	23.50101.XX-7016
850 mm	23.50102.XX-7016	23.50103.XX-7016
980 mm	23.50104.XX-7016	23.50105.XX-7016
DGB	für Doppelanlagen	
1400 mm	23.50108.XX-7016	23.50109.XX-7016
1740 mm	23.50110.XX-7016	23.50111.XX-7016
2000 mm	23.50112.XX-7016	23.50113.XX-7016

DGB = Durchgangsbreite

* Bestellbeispiele:
23.27008.**73**-0000 Kunststoff-Pulver-beschichtet, bitte gewünschte Farbe angeben.
23.27008.**09**-0000 Edelstahl

01.06 Technoport® – konfigurierbare Ausstattungen


Stromzuführung von der Decke

Zuleitung 230 V und Signalleitung von der Decke zum Verzicht auf bauliche Maßnahmen und für vereinfachte Umbauten.




Bedienpult

Durchgangsfreigabe für eine Person mit Taster, Dauerfreigabe mit Schalter und Personaldurchgang in entgegengesetzter Richtung mit Taster.




Tandemradar

Für enge und problematische Eingangszonen.
Das zweite Radar erfasst Kunden, die im spitzen Winkel anfahren.
Beide Radarstrahlen können individuell an die Situation angepasst werden. Die Montage eines zweiten Radarmoduls ist auch nachträglich möglich.




Rücklaufalarm

Das richtungserkennende Radar löst einen akustischen Alarm oder eine Sprachausgabe aus.



Brandmeldeanlage

Technoport-Anlagen können in das Gebäudemanagement eingebunden werden.
Bei Notfällen wird ein akustischer Alarm an der Eingangsanlage ausgelöst, der Kunden und Personal warnt. Der Schwenkbügel öffnet automatisch in Richtung Ausgang und gibt einen Notausgang frei.




Funkfernbedienung

Fernbedienung einer oder mehrerer Anlagen. Freigabe in Durchgangsrichtung, Ausgangsrichtung oder als Dauerfrei.




Bügelmanipulationsalarm serienmäßig

Bei bewusster Manipulation des Bügels während des Schließvorganges wird ein akustischer Alarm ausgelöst.



Schwenkbereichsüberwachung

Die Schwenkbereichs-Überwachung „Bügel-Stop“ schützt Personen und insbeondere Kinder vor möglichen Verletzungen.
In den Nachlauf integrierte Lichtschranken erkennen Hindernisse im Schwenkbereich und stoppen die Bewegung des Schwenkbügels.




LED Ring

als optisches Signal
(für Alarm, Status,..)
Farben sind konfigurierbar.



Mini-PC

Zur Steuerung der Eingangsanlagen über Netzwerk. Betätigung der Eingangsanlage vom stationären PC oder mobil mit Tablet-PC und Smartphone.



1 Vorlauf auf Wunsch

01.07 Ecoport®

Die klassische Eingangsanlage zur Senkung von Inventurdifferenzen

- ***› Formschön und funktionell***
- ***› Hochwertige Technik zur Erfüllung aller Sicherheitsaspekte***
- ***› Einzel- und 2-fach-Varianten mit Zwischen - und Nachlauf***



EINZELANLAGE 2-FACH
Schwenkbügel Classic, links öffnend



EINZELANLAGE 2-FACH MIT VORLAUF
Schwenkbügel Classic, mit Hinweisschild, links öffnend



DOPPELANLAGE 2-FACH MIT MITTELFÜHRUNG
Schwenkbügel Classic, mit Hinweisschild, links/rechts öffnend




3 EINZELANLAGEN 2-FACH
Schwenkbügel Classic, mit Hinweisschild, links öffnend

01.07 Ecoport®

Ecoport® Eingangsanlagen von Wanzl haben alle Funktionen, die Sie im täglichen Einsatz brauchen. Zuverlässige Funktion, langlebige Technik, barrierefreier Zugang für alle Kunden und serienmäßige Paniksicherung sind selbstverständlich.

Ausführung

Säule und Schwenkbügel Classic aus Stahlrohr. Schwenkmechanik komplett in die Säule integriert – besonders verletzungssicher. Hinweisschild aus Kunststoff weiß oder Acrylglas transparent, beidseitig bedruckt.

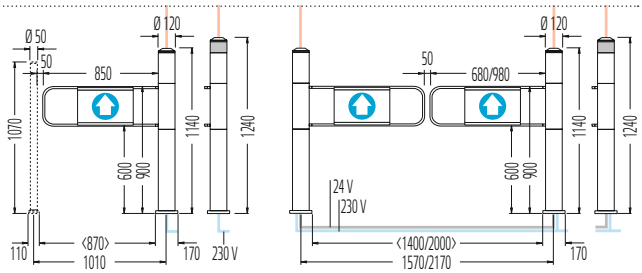


Funktion

Ecoport®-Eingangsanlagen sind wahlweise mit Lichtschranken- oder Radarsteuerung ausgestattet. Bei 2-fach Anlagen wird die zweite Anlage über eine Infrarot-Lichtschranke gesteuert. Die Radarsteuerung ist Platz sparend, da meist auf den Vorlauf ❶ verzichtet werden kann.

Einstellbarer Radarstrahl

Flexible Anpassung des Radarstrahles für optimale Personenerfassung und zur Anpassung an die Patzverhältnisse von 0,5 bis max. 2,5 m.



Serienmäßige technische Ausstattung


- Betriebsspannung max. 24 V DC für optimale Sicherheit.
- Ecoport®-Anlagen entsprechen nationalen und internationalen Sicherheitsanforderungen.
- Synchrones Öffnen der Schwenkbügel bei allen Doppelanlagen ohne Mittelführung.
- Einstellbare Offenhaltezeit 1 - 16 Sekunden, danach schließt die Anlage automatisch wieder.
- Umstellung der Öffnungsrichtung vor Ort möglich.

Paniksicherheit


- Im Notfall lässt sich der Bügel in Richtung Ausgang öffnen.

Lichtschrankensteuerung - Anlagenbeispiele


Einzelanlagen
Steuerung mit Lichtschranke im Standfuß des Vorlaufs.



Doppelanlagen
Steuerung beider Säulen mit Lichtschranke im Standfuß des Vorlaufs.




2-fach-Anlagen
Steuerung mit Lichtschranken im Standfuß des Vorlaufs und in der 1. Säule.




Radarsteuerung - Anlagenbeispiele


Einzelanlagen
Steuerung mit Radar





Doppelanlagen
Steuerung beider Säulen mit Radar






2-fach-Anlagen
Steuerung der 1. Säule mit Radar und der 2. Säule mit Lichtschranke in der 1. Säule.





01.07 Ecoport® – Anlagen mit Lichtschrankensteuerung


Ecoport® Einzelanlagen	links öffnend	rechts öffnend
Best.-Nr.	23.08873.XX-XXXX	23.08873.XX-XXXX
• Ecoport®-Säule ohne Schwenkbügel (Schwenkbügel siehe rechts) • Begrenzungsstandfuß • Nachlauf		

Ecoport® Einzelanlagen	links öffnend, 2-fach	rechts öffnend, 2-fach
Best.-Nr.	23.08874.XX-XXXX	23.08874.XX-XXXX
• 2 Ecoport®-Säulen ohne Schwenkbügel (Schwenkbügel siehe rechts) • 2 Begrenzungsstandfüße • Zwischenlauf • Nachlauf		

Ecoport® Doppelanlage	beidseitig öffnend
Best.-Nr.	23.08879.XX-XXXX
• 2 Ecoport®-Säulen ohne Schwenkbügel (Schwenkbügel siehe rechts) • Nachlauf	

Ecoport® Doppelanlage	links bzw. rechts öffnend, mit Mittelführung
Best.-Nr.	23.08885.XX-XXXX
• 2 Ecoport®-Säulen ohne Schwenkbügel (Schwenkbügel siehe rechts) • Nachlauf • Mittelführung	

Ecoport® Doppelanlage	beidseitig öffnend, 2-fach
Best.-Nr.	23.08880.XX-XXXX
• 4 Ecoport®-Säulen ohne Schwenkbügel (Schwenkbügel siehe rechts) • Zwischenlauf • Nachlauf	









Ecoport® Doppelanlage	links bzw. rechts öffnend, mit Mittelführung, 2-fach
Best.-Nr.	23.08886.XX-XXXX
• 4 Ecoport®-Säulen ohne Schwenkbügel (Schwenkbügel siehe rechts) • Zwischenlauf • Nachlauf • Mittelführung	

Schwenkbügel Classic**	
	Best.-Nr.
Länge	ohne Schild
	
680 mm	00.71121.XX
850 mm	00.20373.XX
980 mm	00.12089.XX

Schwenkbügel Safe		
	Best.-Nr.	Best.-Nr.
Länge	Links öffnend	Rechts öffnend
 Schild-Rückseite		
680 mm	23.73394.07-9005	23.73393.07-9005
850 mm	23.73375.07-9005	23.73374.07-9005
980 mm	23.97193.07-9005	23.97192.07-9005

* Schwenkbügel siehe rechts. ** Hinweisschilder siehe folgende Seiten

01.07 Ecoport® – Anlagen mit Radarsteuerung

Ecoport® Einzelanlagen	links öffnend	rechts öffnend
Best.-Nr.	23.08875.XX-XXXX	23.08875.XX-XXXX
• Ecoport®-Säule ohne Schwenkbügel (Schwenkbügel siehe rechts) • Begrenzungsstandfuß • Nachlauf		
Ecoport® Einzelanlagen	**links öffnend, 2-fach**	**rechts öffnend, 2-fach**
Best.-Nr.	23.08876.XX-XXXX	23.08876.XX-XXXX
• 2 Ecoport®-Säulen ohne Schwenkbügel (Schwenkbügel siehe rechts) • 2 Begrenzungsstandfüße • Zwischenlauf • Nachlauf		
Ecoport® Doppelanlage	**beidseitig öffnend**	
Best.-Nr.	23.08881.XX-XXXX	
• 2 Ecoport®-Säulen ohne Schwenkbügel (Schwenkbügel siehe rechts) • Nachlauf		
Ecoport® Doppelanlage	**links bzw. rechts öffnend, mit Mittelführung**	
Best.-Nr.	23.08887.XX-XXXX	
• 2 Ecoport®-Säulen ohne Schwenkbügel (Schwenkbügel siehe rechts) • Nachlauf • Mittelführung		
Ecoport® Doppelanlage	**beidseitig öffnend, 2-fach**	
Best.-Nr.	23.08882.XX-XXXX	
• 4 Ecoport®-Säulen ohne Schwenkbügel (Schwenkbügel siehe rechts) • Zwischenlauf • Nachlauf		
Ecoport® Doppelanlage	**links bzw. rechts öffnend, mit Mittelführung, 2-fach**	
Best.-Nr.	23.08888.XX-XXXX	
• 4 Ecoport®-Säulen ohne Schwenkbügel (Schwenkbügel siehe rechts) • Zwischenlauf • Nachlauf • Mittelführung		

Schwenkbügel Classic**	
	Best.-Nr.
Länge	ohne Schild
	
680 mm	00.71121.XX
850 mm	00.20373.XX
980 mm	00.12089.XX

Schwenkbügel Safe		
	Best.-Nr.	Best.-Nr.
Länge	Links öffnend	Rechts öffnend
 Schild-Rückseite		
680 mm	23.73394.07-9005	23.73393.07-9005
850 mm	23.73375.07-9005	23.73374.07-9005
980 mm	23.97193.07-9005	23.97192.07-9005

* Schwenkbügel siehe rechts. ** Hinweisschilder siehe folgende Seite

01.07 Ecoport® – Optionale Ausstattungen

Stromzuführung von der Decke

Best.-Nr. Einzelanlage 23.27237.73/09-0000*
Best.-Nr. Doppelanlage 23.22831.73/09-0000*

Zuleitung 230 V und Signalleitung von der Decke zum Verzicht auf bauliche Maßnahmen und für vereinfachte Umbauten.



Verbindungskabel für Querverbindungen bei Einzelanlagen

4 m	Best.-Nr. 98.72913.00	22 m	Best.-Nr. 98.73210.00
10 m	Best.-Nr. 98.72910.00	28 m	Best.-Nr. 98.73466.00
16 m	Best.-Nr. 98.73209.00		

Verbindungskabel für Querverbindungen bei Doppelanlagen

10 m serienmäßig im Lieferumfang

Digitales Zählwerk

Best.-Nr. 23.72118.XX

Kundenzählung über richtungserkennendes Radar, Ausgabe über digitales Display. Werksseitig eingestellte Radarempfindlichkeit für höchste Zählgenauigkeit.



Handtaster

Best.-Nr. 98.72774.00**

Nach Betätigung des Handtasters öffnet sich der Schwenkbügel.



Fußschalter

Best.-Nr. 98.72775.00**


Nach Betätigung des Fußschalters öffnet sich der Schwenkbügel.



Bedienpult Standard

Best.-Nr. 98.72773.00**


Zur manuellen Steuerung der Anlagen mit Einzel- und Dauerfrei.



Panik-Alarm-System

Best.-Nr. 98.72821.00


Das Wanzl-Anti-Diebstahlsystem signalisiert das Öffnen des Schwenkbügels mit entsprechendem Druck (unberechtigt oder im Notfall) in Ausgangsrichtung mit einem kräftigen Hupton. Die akustische Warnanzeige erlischt nach Zurückschwenken des Bügels. Bei 2-fach-Anlagen Einbau in hintere Ecoport®-Säule.



Hinweisschilder

Best.-Nr.

Hinweisschild aus Kunststoff, bedruckt, zum Einbau in Schwenkbügel. Komplett mit Befestigungsmaterial bzw. eingebaut.



Hinweisschild Kunststoff glasklar

	Vorderseite	Rückseite
23.53553.07-0000		
23.39918.07-0000		

Hinweisschild Kunststoff weiß

23.46079.07-0000		
23.39925.07-0000		

* Bestellbeispiel siehe Seite 38

** Öffnungsimpulsgeber zur Montage im Check-out, Aufsichtsraum etc. Serienmäßig mit 5 m Signalleitung. Sonderlängen auf Anfrage.

❶ Vorlauf auf Wunsch

01.08 Sicherheits-Drehkreuze

Die klassische Eingangslösung

- ***Serienmäßig mit 2-facher Paniksicherung***
- ***Ausschwenkbar, z. B. für Palettendurchfahrt***
- ***Geprüfte Sicherheit „GS“***



EINZEL-DREHKREUZANLAGE
Sicherheits-Drehkreuz mit Einkaufswagen-Durchfahrt





ALARM-SYSTEM
akustisch, reduziert Ladendiebstahl – auf Anfrage.




01.08 Sicherheits-Drehkreuze

Wanzl Sicherheits-Drehkreuze sind eine sichere Investition. Sicher, weil sie Inventurdifferenzen wirksam reduzieren helfen und sicher, weil die 2-fache Paniksicherung eine wirksame Vorsorge für Ihre Kunden ist.

Ausführung


Ausschwenkbares Drehkreuz aus Stahlrohr, komplett mit Kundenführung Classic und Standfüßen für Einkaufswagen-Durchfahrt*. Bedienungssicheres Design mit 2-facher Paniksicherung. Oberflächen farbig Kunststoff-Pulver-beschichtet* oder Edelstahl rostfrei.

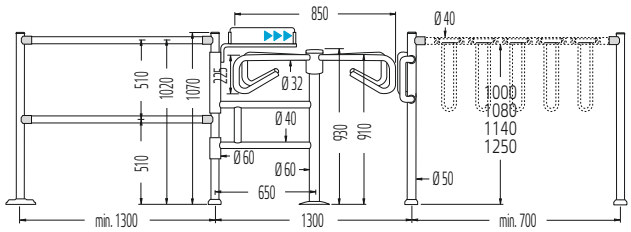



Funktion

Die Betätigung des Drehkreuzes ist manuell, die Drehrichtung kann vor Ort umgestellt werden. Für eine Palettendurchfahrt wird das Drehkreuz aus der Drehkreuzfixierung gehoben und ausgeschwenkt. Die im Drehkreuzfuß eingebaute Rolle verhindert Beschädigungen des Fußbodens.






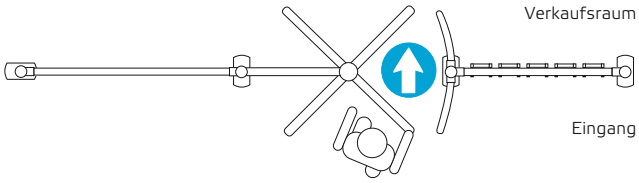

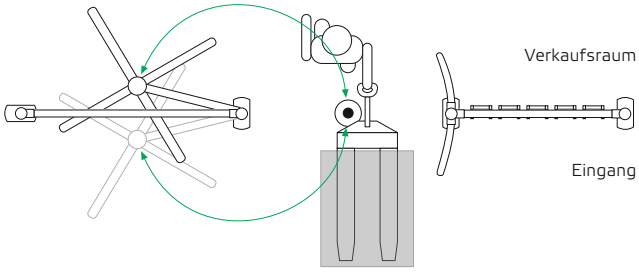


2-fache Paniksicherung

Paniksicherung 1: Bei einem bestimmten Gegendruck lässt sich die Drehrichtung des Sicherheits-Drehkreuzes umkehren. So sind eventuell eingeklemmte Personen vor Verletzung sicher. Nach eine 90º-Drehung rastet das Drehkreuz wieder ein.

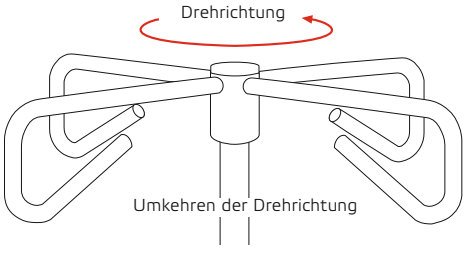







Paniksicherung 2: Bei starkem Gegendruck löst sich das Sicherheits-Drehkreuz ohne Anheben aus der Drehkreuzfixierung und schwenkt in Richtung Ausgang.
Ein Notausgang von max. 1250 mm wird freigegeben.

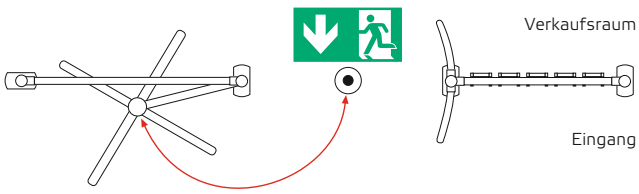


* Verbindungsrohr und Sperrbügel für Einkaufswagen-Durchfahrt extra bestellen, Farben auf Anfrage.



01.08 Sicherheits-Drehkreuze



Sicherheits-Drehkreuz-Anlage

Drehkreuz ausschwenkbar	Standfuß mit Halbrundbogen	Standfuß mit Halbrundbogen und Verbindungsmuffe (Metall)	Standfuß mit Halbrundbogen und Verbindungsmuffe (Metall)	Standfuß mit Verbindungsmuffe (Metall)	Standfuß mit Verbindungsmuffe (Metall)
	Höhe 1070 mm	LD 1140 mm	LD 1250 mm	LD 1140 mm	LD 1250 mm
23.24567.73/09-7019*	23.12558.73/09-7019*	23.45645.73/09-7019*	23.45646.73/09-7019*	23.45659.73/09-7019*	23.45660.73/09-7019*
					
Standfuß bitte extra bestellen. Siehe Seite 82		Verbindungsmuffe mit verdrehsicherer Arretierung für Verbindungsrohre	Verbindungsmuffe mit verdrehsicherer Arretierung für Verbindungsrohre	Verbindungsmuffe mit verdrehsicherer Arretierung für Verbindungsrohre	Verbindungsmuffe mit verdrehsicherer Arretierung für Verbindungsrohre

Sperrbügel montiert

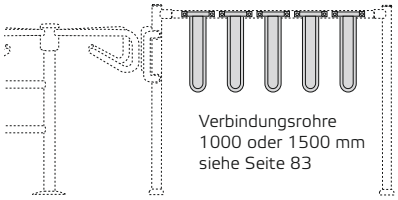Best.-Nr. pro Stück	23.05265.07
Aus bruchsicherem Kunststoff, in Reinorange RAL2004, Lichtgrau RAL7035, Verkehrsgrün RAL 6024 oder Feuerrot RAL 3000. Empfehlung: pro 1000 mm 4 - 5 Stück	


Hinweisschilder	links/rechts öffnend	links öffnend	rechts öffnend
Aufdruck Vorder-/Rückseite	▶▶▶ / ⛔	▶▶▶ / 🚶	◀◀◀ / 🚶
Best.-Nr.	23.04021.XX	23.45655.XX	23.86898.XX
Passend für Einzel-Drehkreuzanlagen. Schild aus Kunststoff, beidseitig bedruckt, mit schwenkbarem Sicherheitsbügel			

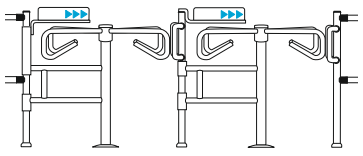Hinweisschilder	links/rechts öffnend	links öffnend	rechts öffnend
Aufdruck Vorder-/Rückseite	▶▶▶ / ⛔	▶▶▶ / 🚶	◀◀◀ / 🚶
Best.-Nr.	23.18213.XX	23.45656.XX	23.87124.XX
Passend für Doppel-Drehkreuzanlagen. Schild aus Kunststoff, beidseitig bedruckt. Sicherheitsbügel bei Bedarf ausschwenkbar.			

Hinweisschild für Einkaufswagen-Durchfahrt

Best.-Nr.	23.20481.XX
Schild 670 x 200 x 4 mm aus Kunststoff, beidseitig bedruckt. Mit Halterung. ⛔ Schild-Rückseite	

Schutzrad drehbar

Best.-Nr.	23.04244.XX-7035/2004
Kunststoff, RAL7035 oder RAL2004. Außendurchmesser 180 mm. Lieferung mit Stellringen für die Montage in der Höhe des eingesetzten Einkaufswagentyps.	

* Bestellbeispiel siehe Seite 38

Befestigungsmaterial siehe Seite 141

01.09 Schwenktüren

Einfach kompakt


- ***› Kundenfreundliche Lösungen für viele Bereiche***
- ***› Als Eingang oder Ausgang verwendbar***
- ***› Mechanisch Ausführung***



ZWEI SCHWENKTÜREN MECHANISCH
als Doppelanlage



SCHWENKTÜRE MECHANISCH
Einzelanlage, links öffnend, mit Kundenführungssystem Classic

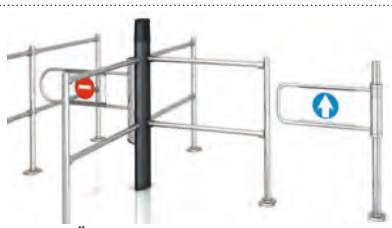


SCHWENKTÜRE MECHANISCH
in Kombination mit eGate-Anlage und Kundenführungssystem Classic

01.09 Schwenktüren

Wanzl Schwenktüren zeichnen sich durch hohe Verarbeitungsqualität, ausgereifte und zuverlässige Technik und Wartungsfreiheit in der Dauerverwendung aus.


Ausführung


Standfuß, Schwenkrohr und Schwenkbügel aus Stahlrohr. Oberflächen farbig Kunststoff-Pulver-beschichtet*. Integrierter, hydraulisch gedämpfter Türschließer für gleichmäßiges Zurückschwenken des Bügels. Paniksicherung serienmäßig. Hinweisschild aus Kunststoff, weiß, bei den Schwenktüren mechanisch beidseitig bedruckt.



Mechanisch

- **Mit** Paniksicherung
- Schild beidseitig bedruckt





Schwenkbügel

Mit Hinweisschild

❶ Standardausführung

❷ mit Abweisrolle




❸ mit Abweisrolle und Abweisprofil

Ohne Hinweisschild

❹ Standardausführung

❺ mit Abweisrolle

❻ mit Abweisrolle und Abweisprofil

Schwenktür mechanisch			
Öffnungsrichtung	**links öffnend**	**rechts öffnend**	**beidseitig öffnend**
Standardausführung ❶	23.08723.XX-XXXX	23.08723.XX-XXXX	23.08723.XX-XXXX
mit Abweisrolle ❷	23.08723.XX-XXXX	23.08723.XX-XXXX	23.08723.XX-XXXX
mit Abweisrolle und Abweisprofil ❸	23.08723.XX-XXXX	23.08723.XX-XXXX	23.08723.XX-XXXX
Schwenktür mit Schwenkbügel und beidseitig bedrucktem Hinweisschild			

* Farben und Ausführung in Edelstahl auf Anfrage.

02 Produktübersicht

02.01 Elektronische Ausgangsanlagen



01 **SLIDINGDOOR+**

02.02 Elektronische Ausgangsanlagen: ExitGates



02 **SYSTEM GALAXYPORT PRO**



02 **SYSTEM EGATE / EGATE COLOUR**



02 **SYSTEM TECHNOPORT**

02 Ausgangsanlagen



02.01 SlidingDoor+

Stilvoller Ausgang mit Eleganz und Platzersparnis

- ***Kontrolliertes Verlassen des Marktes nach der Bezahlung***
- ***Ästhetisches Design – passt sich nahtlos in jedes Raumkonzept ein***
- ***Individualisierung: Gestaltung nach Belieben und Corporate Design***



SLIDINGDOOR DESIGN COLOUR+
mit integrierter Scanner-Ausstattung


Die intelligenten Ausgangsanlagen von Wanzl stellen eine wichtige Systemkomponente für automatisierte Kassensysteme dar. Sie steuern auf kundenfreundliche Weise den Kundenstrom und beugen Inventurdifferenzen vor.

Ausführung

Gehäuse Aluminium pulverbeschichtet. Vier Standardfarben zur Auswahl: Eisenglimmer, Graphitgrau, Schwarzmetallic, Weiß. Türblatt und Seitenscheiben aus ESG. Inklusive Barcodeleser für einen kontrollierten Checkout.



Maßzeichnung

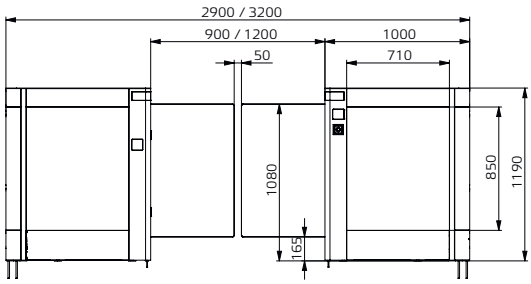

SlidingDoor	
Design Colour+	**Basic Colour+**
Höhe 1.180 mm, Durchgangsbreite 1.200 mm, Strom vom Boden, Türblatt ESG beleuchtet, Kacheloptik, Öffnungsschalter Adapter für externen Anschluss, Gehäuse und Seitenteile beschichtet in Eisenglimmer, Notöffnung rechts	
 - Seitenscheiben glasklar beleuchtet - LED-Matrix links und rechts (Pfeilsymbol) - Radar (Rücklaufalarm) - Barcodeleser rechts	 - LED-Matrix links und rechts (Schließsymbol) - Radar (Rücklaufalarm) - Barcodeleser rechts
Best.-Nr.	**Best.-Nr.**
23.08130.73-9160	23.08110.73-9160

Weiteres Zubehör siehe Seite 19

02.02 ExitGates

Für ein sicheres Verlassen der Self-Checkout-Zone

- ***Kontrolliertes Verlassen des Marktes nach der Bezahlung***
- ***Vier verschiedene Versionen: Galaxyport Pro, eGate Colour, eGate, Technoport***
- ***Optionale Zusatzfunktionen, wie z.B. Kundenfrequenzmessung***



DOPPELANLAGE GALAXYPORT PRO
Ausgangsanlage mit Scannersäule, Raumteiler und Kundenführung



DOPPELANLAGE EGATE COLOUR
ESG-Schwenkbügel, mit Nachlauf

Kundenfreundlich

Mit der integrierten Sensorik erkennt das ExitGate die aktuelle Situation (langsam oder schnell gehende Personen, Kunden mit Kinder usw.). Die Bügel bleiben so lange offen wie nötig, aber keine Sekunde länger – für hohe Kundenfreundlichkeit bei maximaler Sicherheit

Flexible Software

Wanzl ExitGates werden per Software an die Erfordernisse der Checkout Prozesse adaptiert. Auch spätere Änderungen und Anpassungen sind durch eine integrierte Updatefunktion der Software möglich.

Serienmäßige Paniksicherung

Die integrierte Panikfunktion ermöglicht im Notfall sowohl ein manuelles als auch ein automatisches (z.B. Signal der Gebäudeleittechnik) Öffnen der Bügel in Richtung Ausgang. Auf Wunsch sind zusätzlich individuelle Sprachansagen oder Alarmsignale möglich.

Automatisch und sicher

Die automatische Bügelrückstellung vermeidet Inventurdifferenzen. Nach manueller Öffnung des Bügels stellt das ExitGate umgehend die "Arbeitssituation" wieder her. Personaleinsatz zur Rückstellung der Bügel ist, im Gegensatz zu herkömmlichen Anlagen, nicht erforderlich.

Ausführung

System Galaxyport Pro: Säule aus Stahlrohr, farbig Kunststoff-Pulver-beschichtet. Schwenkarm serienmäßig aus Sicherheitsglas mit geschliffenen Kanten und LED-Beleuchtung.

System Technoport: Säule und Schwenkbügel Classic aus Stahlrohr, farbig Kunststoff-Pulver-beschichtet*. Schwenkmechanik aus Metall, komplett in die Säule integriert – besonders verletzungssicher. Hinweisschild aus Kunststoff weiß oder Acrylglas transparent.


System eGate: Säule aus Aluminium, farbig Kunststoff-Pulver-beschichtet*. Gehäuse für Schwenkmechanik und Schwenkbügel Classic, farbig Kunststoff-Pulver-beschichtet* oder Edelstahl. Hinweisschild aus Kunststoff weiß oder Acrylglas transparent.

System eGate Colour: Ausführung wie oben nur mit farbig beleuchtetem Schwenkarm aus Einscheiben-Sicherheitsglas.

* Farben auf Anfrage


02.02 ExitGates

Funktion - Anlagenbeispiele

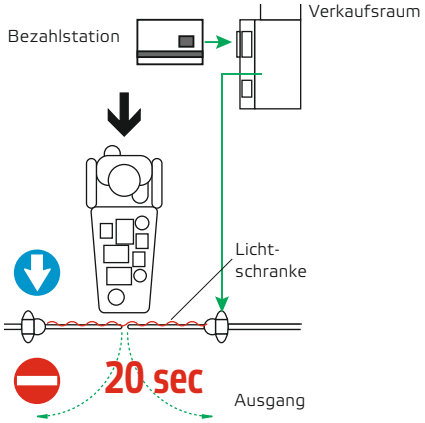

Öffnung mit Zeitvorgabe


- Kunde bezahlt die Ware am Bezahlautomaten
- Bezahlautomat sendet Öffnungsimpuls an das ExitGate
- ExitGate öffnet für eine eingestellte Zeit (z. B. 20 sec.)
- Nach Durchschreiten der Lichtschranke schließt das ExitGate nach einer eingestellten Zeit (z. B. 2 sec.)

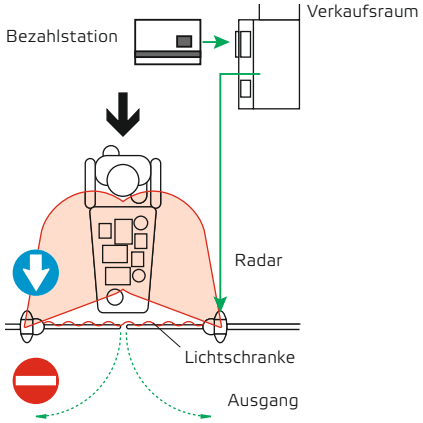

Öffnung mit Radar

- Kunde bezahlt die Ware am Bezahlautomaten
- Bezahlautomat sendet Öffnungsimpuls an das ExitGate
- ExitGate öffnet, wenn der Kunde vom Radar erfasst wird, für eine eingestellte Zeit (z. B. 20 sec.)
- Nach Durchschreiten der Lichtschranke schließt das ExitGate nach einer eingestellten Zeit (z. B. 2 sec.)

Bei ExitGate System eGate Colour leuchten die Schwenkarme rot. Nach der Bezahlung schaltet die Beleuchtung auf Grün um. Die Schwenkarme öffnen, wenn der Kunde durch das Radar erfasst wird.

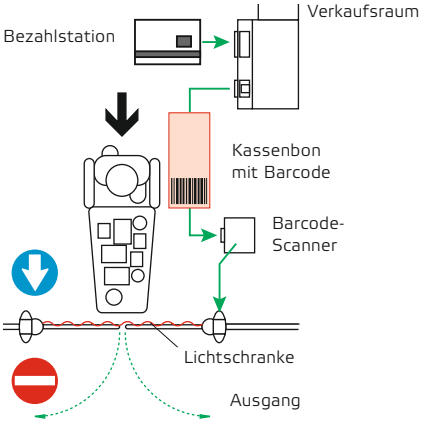


Öffnung mit Barcode

- Kunde bezahlt die Ware am Bezahlautomaten
- Bezahlautomat gibt Kassenbon mit Barcode aus
- ExitGate öffnet nach Scannen des Barcodes am Kassenbon-Lesegerät für eine eingestellte Zeit

Computergestützte Steuerung

Moderne Mikroprozessor-Hardware im Verbund mit spezieller Software steuert zuverlässig die Abläufe. Genau wie es die Situation im Markt erfordert, werden die Komponenten installiert, individuell aufeinander abgestimmt und die Software angepasst.

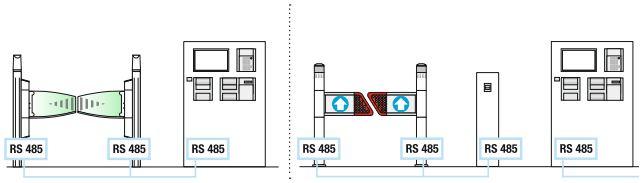

Anbindung und Steuerung der ExitGates über einen LAN-Anschluss oder die Standard-Computerschnittstelle RS 485

Serienmäßige technische Ausstattung

- Betriebsspannung max. 24 V DC für optimale Sicherheit.
- eGate-Anlagen entsprechen nationalen und internationalen Sicherheitsanforderungen.
- Gleichmäßiges Öffnen der Schwenkbügel. Kein Nachschwingen. Beste Positionierung weltweit.
- Synchrones Öffnen der Schwenkbügel bei allen Doppelanlagen ohne Mittelführung.
- Stufenlos einstellbarer Öffnungswinkel von 0º - 180º. Genaue Anpassung durch Teach-in Verfahren.
- Frei programmierbare Offenhaltezeit, danach schließt die Anlage automatisch wieder.
- Nach Durchschreiten der Lichtschranke schließt das ExitGate nach der eingestellten Zeit (z. B. 2 Sekunden).
- Umstellung der Öffnungsrichtung vor Ort möglich.
- Schnittstelle RS485: Datenaustausch und Fernsteuerung über PC.

02.02 ExitGates – konfigurierbare Ausstattungen

Schwenkarme oder -bügel

Galaxyport Pro



ESG-Schwenkarm (Glas, beleuchtet)

eGate Colour



ESG-Schwenkarm (Glas, beleuchtet)

eGate



ESG-Schwenkarm (Glas)

Technoport



Schwenkbügel Classic



Schwenkbügel Promotion

Stromzuführung von der Decke

Zuleitung 230 V und Signalleitung von der Decke zum Verzicht auf bauliche Maßnahmen und für vereinfachte Umbauten.




Funkfernbedienung

Fernbedienung einer oder mehrerer Anlagen. Freigabe in Durchgangsrichtung, Ausgangsrichtung oder als Dauerfrei.




Bedienpult

Durchgangsfreigabe für eine Person mit Taster, Dauerfreigabe mit Schalter und Personaldurchgang in entgegengesetzter Richtung mit Taster.




Bügelmanipulationsalarm serienmäßig

Bei bewusster Manipulation des Bügels während des Schließvorganges wird ein akustischer Alarm ausgelöst.




Tandemradar

Für enge und problematische Ausgangszonen.
Das zweite Radar erfasst Kunden, die im spitzen Winkel anfahren. Beide Radarstrahlen können individuell an die Situation angepasst werden.
Die Montage eines zweiten Radarmoduls ist auch nachträglich möglich.



Schwenkbereichsüberwachung

Die Schwenkbereichs-Überwachung „Bügel-Stop“ schützt Personen und insbeondere Kinder vor möglichen Verletzungen.
In den Nachlauf integrierte Lichtschranken erkennen Hindernisse im Schwenkbereich und stoppen die Bewegung des Schwenkbügels.




Smart Exit

Wanzl KI und Sensoren überwachen den Self-Checkout-Bereich. Nach der Bezahlung am SCO-Terminal können Kunden den Markt über das Exit Gate verlassen – ohne ein zusätzliches Scannen des Rechnungsbelegs.





















Rücklaufalarm

Das richtungserkennende Radar löst einen akustischen Alarm oder eine Sprachausgabe aus.



❶ Vorlauf auf Wunsch

02.02 ExitGates und Barcode-Reader

ExitGate System Galaxyport Pro			
für ESG-Schwenkarme	**links öffnend**	**rechts öffnend**	**beidseitig öffnend**
1 bzw. 2 Galaxyport-Pro-Säulen ohne Schwenkarme (Schwenkarm Glas, beleuchtet, extra bestellen)			
ExitGate System ColourGate			
für ESG-Schwenkarme	**links öffnend**	**rechts öffnend**	**beidseitig öffnend**
1 bzw. 2 Technoport-Säulen ohne Schwenkarme (Schwenkarm Glas, beleuchtet, extra bestellen)			
ExitGate System Technoport			
für Schwenkbügel	**links öffnend**	**rechts öffnend**	**beidseitig öffnend**
1 bzw. 2 Technoport-Säulen ohne Schwenkarm/e (Schwenkarm Classic oder Promotion extra bestellen)			
ExitGate System eGate Colour			
für ESG-Schwenkarme	**links öffnend**	**rechts öffnend**	**beidseitig öffnend**
1 bzw. 2 eGate-Säulen ohne Schwenkarm (Schwenkarm Glas, beleuchtet, extra bestellen)			
ExitGate System eGate			
für ESG-Schwenkarme	**links öffnend**	**rechts öffnend**	**beidseitig öffnend**
1 bzw. 2 eGate-Säulen ohne Schwenkarm (Schwenkarme Glas extra bestellen)			
ExitGate System eGate			
für Schwenkbügel	**links öffnend**	**rechts öffnend**	**beidseitig öffnend**
1 bzw. 2 eGate-Säulen ohne Schwenkbügel (Schwenkbügel Classic oder Promotion extra bestellen)			

Barcode-Reader	Säule rund	Säule oval	Freigabekarte
	auf Anfrage	auf Anfrage	23.44337.07-0000
1 Säule mit integriertem Scanner Rohrführung zur Verbindung mit dem ExitGate auf Wunsch, siehe Wanzl Katalog Kundenführungen			

02.02 Schwenkarme

ExitGates System Galaxyport Pro
ESG-Schwenkarme, Höhe 1000 mm



Länge	Best.-Nr. Links öffnend	Best.-Nr. Rechts öffnend
470 mm	77.72368.00-0002	77.72369.00-0002
680 mm	77.86258.00-0002	77.86145.00-0002
580 mm	77.93470.00-0002	77.93490.00-0002
ESG-Schwenkarme, Höhe 1300 mm		
470 mm	77.72933.00-0002	77.72934.00-0002
680 mm	77.22197.00-0002	77.22198.00-0002
ESG-Schwenkarme, Höhe 1600 mm		
470 mm	77.86273.00-0002	77.85934.00-0002

ExitGates System ColourGate
ESG-Schwenkarme Standard



Länge	Best.-Nr. Links öffnend	Best.-Nr. Rechts öffnend
680 mm	23.12923.00-0002	23.12924.00-0002
850 mm	23.12810.00-0002	23.12811.00-0002
980 mm	23.12696.00-0002	23.12697.00-0002

ExitGates System eGateColour
ESG-Schwenkarme Standard



Länge	Best.-Nr. Links öffnend	Best.-Nr. Rechts öffnend
680 mm	23.20037.00-0001	23.20038.00-0001
850 mm	23.20034.00-0001	23.20033.00-0001
980 mm	23.20035.00-0001	23.20036.00-0001

ExitGates System eGate
ESG-Schwenkarme Standard



Länge	Best.-Nr. Links öffnend	Best.-Nr. Rechts öffnend
680 mm	23.68041.00-0001	23.68042.00-0001
850 mm	23.20582.00-0001	23.20581.00-0001
980 mm	23.20695.00-0001	23.20696.00-0001



Individuelle Beschriftungen für die Schwenkarme auf Anfrage.

ExitGates System Technoport
Schwenkbügel Classic



Schild-Rückseite

Länge	Best.-Nr. Schild weiß	Best.-Nr. Schild glasklar
680 mm	23.89065.XX-0000	23.38307.XX-0000
850 mm	23.72235.XX-0000	23.38194.XX-0000
980 mm	23.53583.XX-0000	23.38420.XX-0000


Schwenkbügel Promotion



Schild-Rückseite

Länge	Best.-Nr. Schild weiß	Best.-Nr. Schild glasklar
680 mm	23.50100.XX-XXXX	23.50101.XX-XXXX
850 mm	23.50102.XX-XXXX	23.50103.XX-XXXX
980 mm	23.50104.XX-XXXX	23.50105.XX-XXXX
DGB	Schilder weiß	Schilder glasklar
1400 mm	23.50108.XX-XXXX	23.50109.XX-XXXX
1740 mm	23.50110.XX-XXXX	23.50111.XX-XXXX
2000 mm	23.50112.XX-XXXX	23.50113.XX-XXXX

ExitGates System eGate
Schwenkbügel Classic



Schild-Rückseite

Länge	Best.-Nr. Schild weiß	Best.-Nr. Schild glasklar
680 mm	23.89065.XX-0000	23.38307.XX-0000
850 mm	23.72235.XX-0000	23.38194.XX-0000
980 mm	23.53583.XX-0000	23.38420.XX-0000

Schwenkbügel Promotion





Schild-Rückseite


Länge	Best.-Nr. Schild weiß	Best.-Nr. Schild glasklar
680 mm	23.50100.XX-XXXX	23.50101.XX-XXXX
850 mm	23.50102.XX-XXXX	23.50103.XX-XXXX
980 mm	23.50104.XX-XXXX	23.50105.XX-XXXX
DGB	Schilder weiß	Schilder glasklar
1400 mm	23.50108.XX-XXXX	23.50109.XX-XXXX
1740 mm	23.50110.XX-XXXX	23.50111.XX-XXXX
2000 mm	23.50112.XX-XXXX	23.50113.XX-XXXX

Durchgangsbreiten und Platzbedarf


Beispiele ColourGate und Technoport

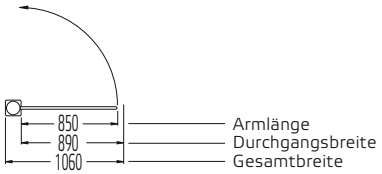


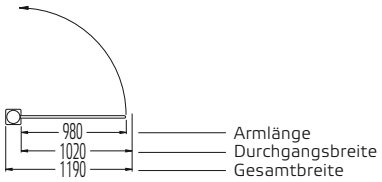


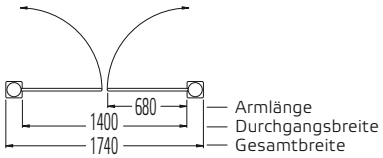

Beispiele eGate Colour und eGate

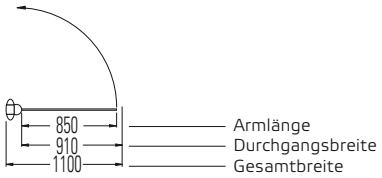

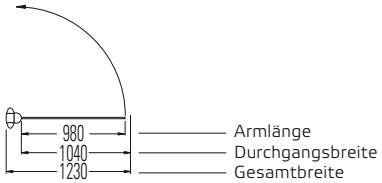

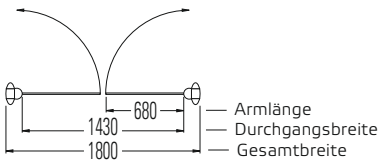

Weitere Durchgangsbreiten und Platzbedarf auf Anfrage.

03 Produktübersicht

03.01 - 03.05 Raumteilersysteme



01 **PURE SMART**



02 **RAILIX DESIGN**



03 **RAILIX SECURITY**



04 **RAILIX BASIC**



05 **CLASSIC**

03.06 Kundenführungssysteme



06 **CLASSIC**


03 Leitsysteme



03.01 Raumteilersystem Pure SMART

Transparenz und Leichtigkeit sind Trumpf

- ***› ESG-Glaselemente montiert in markanten Bodenprofilen***
- ***› Wirksame Abgrenzung und offener Raumeindruck***
- ***› Ausführung mit oder ohne Handlauf***

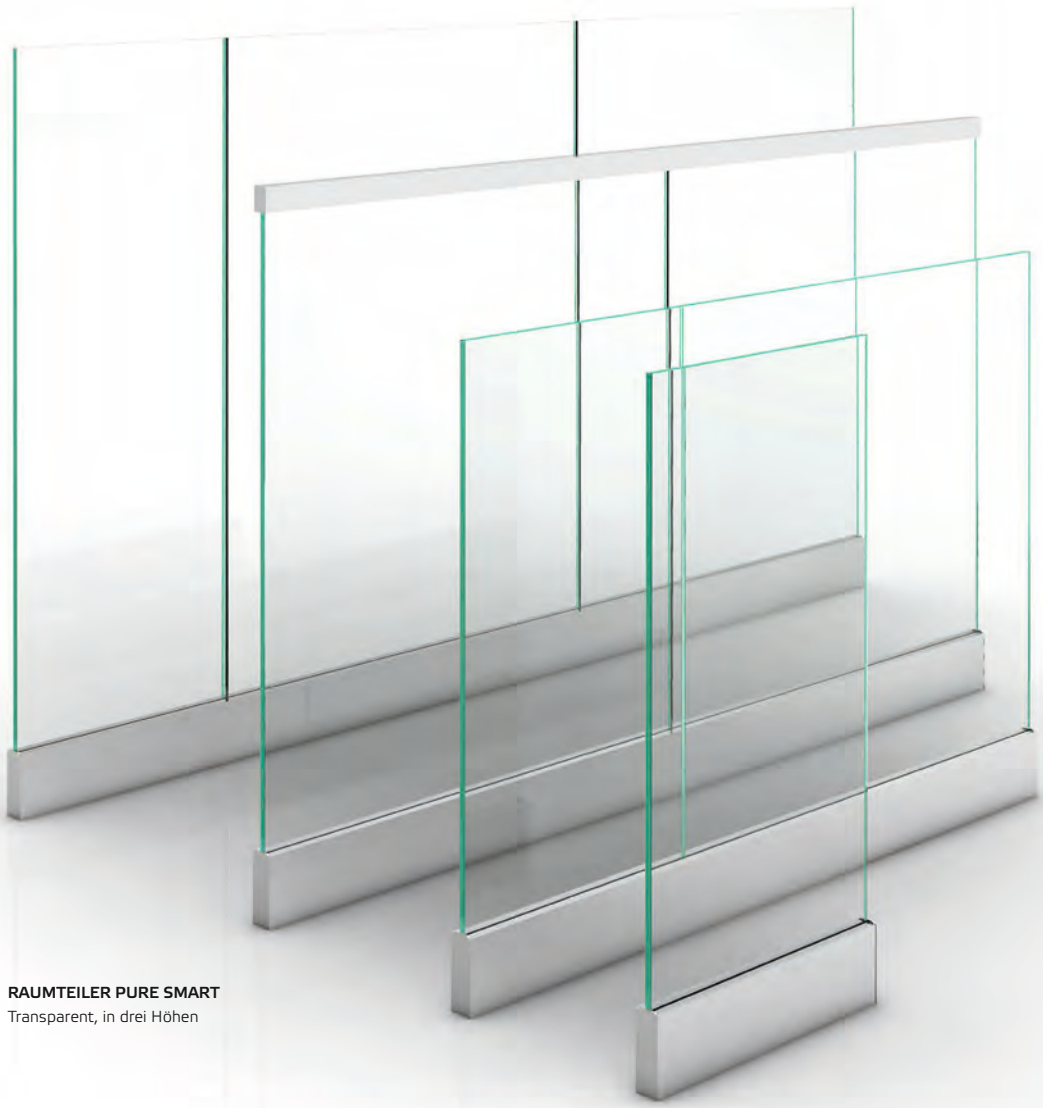


RAUMTEILER PURE SMART
Transparent, in drei Höhen


03.01 Raumteilersystem Pure SMART

Trennungen und Absperrungen mit dem **Raumteilersystem Pure SMART** geben Räumen ein offenes Image. Sie unterstreichen die elegante Erscheinung unterschiedlichster Shops und Einrichtungen, von Boutiquen und Trendstores, Cafes und Snackbars, von Empfangs- und Ausstellungsräumen usw.

Klare Teilung

ESG-Glaselemente in Bodenprofilen grenzen die unterschiedlichen Bereiche ab. Auf Wunsch mit Handlauf.



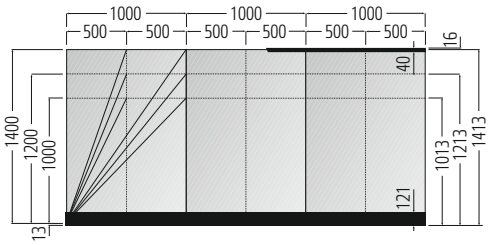

Ohne Fugen

Die ESG-Glaselemente schließen **bei gerader und 90⁰-Montage spaltfrei**.



Arbeitssparend

Durch bündigen Bodenabschluss besonders **pflegeleicht**.




Raumteilerelemente

Mit den **12 mm starken ESG-Glaselementen** in sechs verschieden Größen lassen sich ansprechende Lösungen verwirklichen.



Stabile Bodenprofile

Hohe Standsicherheit. Einfache und schnelle Montage auf Fertig-Fußboden mit Stahl-Schwerlast-Ankern.




Bodenprofile, Handlauf, ESG-Glaselemente

Ausführung: Bodenprofile, Bodenprofil-Ecke, Handlauf und Handlauf-Ecke aus Aluminium mit Edelstahleffekt. ESG-Glaselemente mit KPO-polierten Kanten, r = 4 mm. Gummiprofile zur Befestigung der ESG-Glaselemente.

Maße:

Bodenprofile:	45 x 121 mm
Längen:	500 mm
	1.000 mm
	2.000 mm
	3.000 mm
Bodenprofil-Ecke:	45 x 121 mm
Schenkellänge:	200 mm
Handlauf:	40 x 40 mm
Längen:	500 mm
	1.000 mm
	2.000 mm
	3.000 mm
Handlauf-Ecke:	40 x 40 mm
Schenkellänge:	500 mm
Kantenschutz U-Profil:	17 x 15 x 2 mm
Länge:	5.000 mm
ESG-Glaselemente, Materialstärke:	12 mm
Breite x Höhe	500 x 1.000 mm
	500 x 1.200 mm
	500 x 1.400 mm
	1.000 x 1.000 mm
	1000 x 1200 mm
	1000 x 1400 mm

03.01 Raumteilersystem Pure SMART

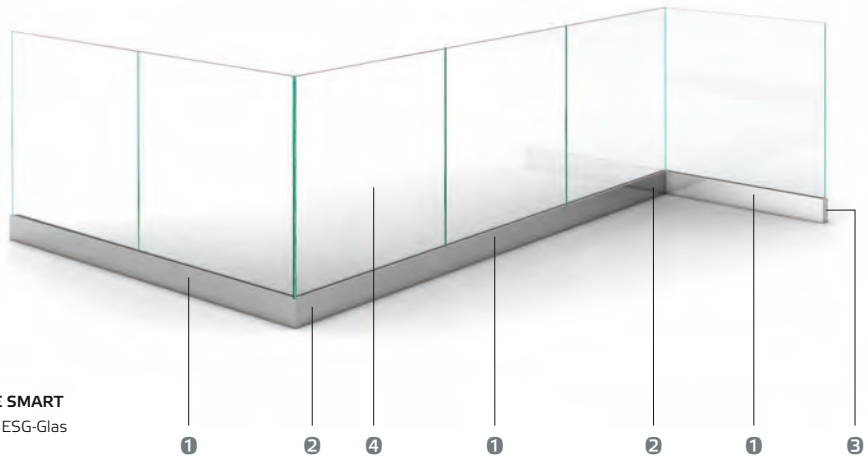

RAUMTEILER PURE SMART
Raumteilerelemente ESG-Glas
Höhe 1000 mm




RAUMTEILER PURE SMART
Raumteilerelemente ESG-Glas
Höhe 1200 mm

Raumteilersystem Pure SMART
Bodenprofile

	Bodenprofil	Bodenprofil-Ecke	Endkappe
Bestehend aus: - Aluminiumprofil bzw. Aluminium-Druckguss mit Edelstahleffekt - Gummisatz - Montagematerial	 1	 2	 3
Länge	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
700 mm	23.44119.45-0001	–	–
1300 mm	23.44120.45-0001	–	–
2300 mm	23.44121.45-0001	–	–
Schenkellänge			
200 mm	–	23.44129.09-0000	–
Breite x Höhe			
55 x 130 mm	–	–	23.44127.45-0001

Raumteilersystem Pure SMART
Glaselemente


	ESG-Glaselement
Bestehend aus: - ESG-Glas, klar, Plattenstärke 12 mm, Kanten KPO-poliert mit r = 4 mm	 4
Breite x Höhe	**Best.-Nr.**
500 x 1000 mm	23.44107.00-0001
500 x 1200 mm	23.44117.00-0001
500 x 1400 mm	23.44108.00-0001
1000 x 1000 mm	23.44109.00-0001
1000 x 1200 mm	23.44116.00-0001
1000 x 1400 mm	23.44110.00-0001

Raumteilersystem Pure SMART
Montage

Montageset 5m	Montagewerkzeug	Befestigungsset Bodenprofil	Befestigungsset Bodenprofil-Ecke
 Bestehend aus: - Innengummiprofil - Außengummiprofil - Klemmkeil - Einlegewinkel		 Bestehend aus: - 5x Dübel - 5x Schraube M10x60	 Bestehend aus: - 4x Dübel - 4x Schraube M10x60
Best.-Nr.	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
23.44126.07-0000	23.16898.95-0000	23.25589.95-0000	23.22764.95-0000

03.01 Raumteilersystem Pure SMART



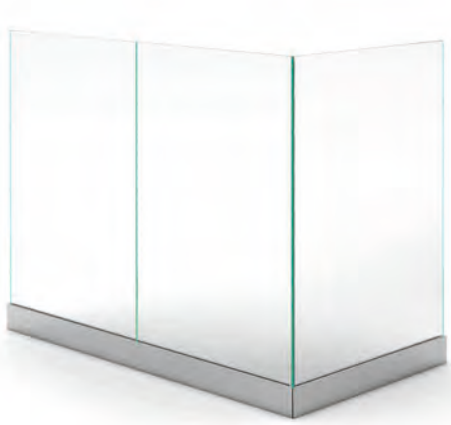



RAUMTEILER PURE SMART
Raumteilerelemente ESG-Glas
Höhe 1400 mm

Raumteilersystem Pure SMART Handlauf				
	Handlauf	Handlauf-Ecke	Endkappe	Gummiprofil
Bestehend aus: - Aluminiumprofil bzw. Aluminium-Druckguss mit Edelstahleffekt - Gummisatz	 5	 6		
Länge	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
700 mm	23.44133.45-0001	–	–	–
1300 mm	23.44130.45-0001	–	–	–
2300 mm	23.44131.45-0001	–	–	–
5000 mm	–	–	–	23.44137.07-0000
Schenkellänge				
500 mm	–	23.44135.45-0001	–	–
Breite x Höhe				
40 x 40 mm	–	–	23.44136.45-0001	–

Raumteilersystem Pure SMART Kantenschutz	
Kantenschutz 5m	Klebeband
	
Best.-Nr.	**Best.-Nr.**
23.44290.45-0001	23.44140.07-0000

Montagebeispiele:



03.02 Raumteilersystem Railix Design

Transparente Raumteilung

- ***Variable und wirtschaftliche Art Räume zu gestalten***
- ***Hohe Sicherheit vor Beschädigung***
- ***Wirksamer Schutz gegen Ladendiebstahl***



RAILIX DESIGN
Geschlossene Front, mit hoher Diebstahlsicherheit


03.02 Raumteilersystem Railix Design

Das **Wanzl Raumteilersystem Railix Design** macht Raumaufteilungen auf vollendete Art möglich. Es ist in jeder Richtung flexibel und wandlungsfähig – durch Eckelemente, die Anbindungen von 90° bis 270° ermöglichen. Eine elegante montagefreundliche und dadurch kostensparende Raumlösung mit großem kreativen Spielraum.

Mit Durchblick

Glasklare Acrylglaselemente und/oder Drahtgitterelemente grenzen die unterschiedlichen Bereiche wirkungsvoll ab.



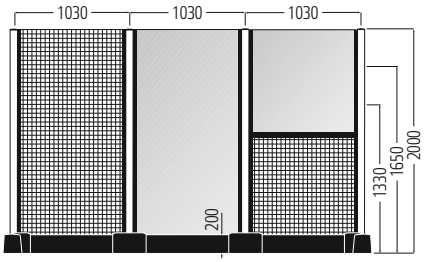

Inventurdifferenzen

Die Acrylglaselemente schließen komplett und spaltfrei, die Drahtgitter haben 50 x 50 mm Maschenweite.



Schutz

Sockel- und Eckelemente sowie Sockelprofile schützen perfekt vor Beschädigungen durch Einkaufswagen.



Reinigung

Der bündige Bodenabschluss macht den Trennbereich besonders pflegeleicht – egal ob Hand- oder Maschinenreinigung.



Standfüße, Raumteilerelemente

Ausführung: Standfüße aus Stahlrohr mit Fußplatte. Einsteckprofile, Sockel- und Eckelemente, Sockelprofile und Wandbefestigungen aus Kunstrstoff in RAL 7016, Anthrazitgrau. Raumteilerelemente aus Drahtgitter, Kunststoff-Pulver-beschichtet oder aus Acrylglas glasklar.

Oberfläche: Standfüße Kunststoff-Pulver-beschichtet oder Edelstahl. Drahtgitterelemente Kunststoff-Pulver-beschichtet.

Maße:

Standfuß-Ø	50 mm
Standfuß-Höhen	1330 mm
	1650 mm
	2000 mm
Raumteilerelemente Acrylglas	960 x 1150 mm
	960 x 1470 mm
	960 x 1820 mm
Raumteilerelement Drahtgitter	960 x 1820 mm
Raumteilerelement Acrylglas/Drahtgitter	960 x 1820 mm

03.02 Raumteilersystem Railix Design



RAILIX DESIGN
Einhausung
Höhe 2000 mm

10 9 3



RAILIX DESIGN
Verschiedene Winkelanschüsse
Höhe 1330 mm

7 4 1

Railix Design

Standfüße

	Anfangs-/ Endstandfuß	Anfangs-/ Endstandfuß für eGate®	Mittelstandfuß 180°	Eckstandfuß 90°	T-Standfuß 2 x 90°	Standfuß 2-fach Anbindung Winkel variabel
Bestehend aus: - Standfuß mit Fußplatte - U-Einsteckprofil/e Oberflächen* - .73 Kunststoff-Pulver-beschichtet (Farben auf Anfrage) - .09 Edelstahl	 1		 2	 3	 4	 5
Höhe	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
1330 mm	23.12117.73/09-7016	23.35513.73/09-7016	23.08614.73/09-7016	23.08167.73/09-7016	23.53598.73/09-7016	23.08054.73/09-7016
1650 mm	23.36191.73/09-7016	23.36198.73/09-7016	23.36192.73/09-7016	23.36193.73/09-7016	23.36195.73/09-7016	23.36194.73/09-7016
2000 mm	23.46341.73/09-7016	23.35970.73/09-7016	23.46567.73/09-7016	23.46906.73/09-7016	23.51313.73/09-7016	23.47471.73/09-7016

Sockel- und Eckelemente

Aus Kunststoff RAL 7016 Anthrazitgrau						
Innendurchmesser	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
für Standfüße Ø 50 mm	23.47810.07-7016	23.57209.07-7016	23.51765.07-7016	23.48940.07-7016	23.51200.07-7016	23.47697.07-7016

Standardfarben für Einsteckprofil, Sockel- und Eckelemente, Sockelprofile und Wandbefestigungen Anthrazitgrau RAL7016

Befestigungsmaterial siehe Seite 141

03.02 Raumteilersystem Railix Design






RAILIX DESIGN
Verschiedene Winkelanschlüsse
Höhe 2000 mm



RAILIX DESIGN
Wandanschluss
Höhe 1650 mm


Railix Design

Raumteilerelemente

Standfuß 3-fach Anbindung Winkel variabel	U-Einsteckprofil für Wand-befestigung		Drahtgitter	Acrylglas	Drahtgitter/ Acrylglas
	 6	Bestehend aus: - Drahtgitter, Draht-ø 5 mm, Maschenweite 50 x 50 mm - Acrylglas, glasklar 9095, Plattenstärke 6 mm oder - Kombination aus Drahtgitter und Acrylglas, wie oben	 7	 8	 9
Best.-Nr.	**Best.-Nr.**	**Breite x Höhe**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
23.73260.73/09-7016	23.54364.95-7016**	960 x 1150 mm	-	23.09066.07-9095	-
23.36197.73/09-7016	23.54364.95-7016**	960 x 1470 mm	-	23.73486.07-9095	-
23.53686.73/09-7016	23.54364.95-7016**	960 x 1820 mm	23.47584.XX-XXXX	23.41934.07-9095	23.48375.95-7016

Sockelprofile

		Mit Einstecknut für Raumteilerelemente, aus Kunststoff RAL 7016 Anthrazitgrau			
					
Best.-Nr.		**Breite**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
23.53912.07-7016		Für Achsmaß 1000 mm	23.48262.95-7016	23.48262.95-7016	23.48262.95-7016



H-Einsteckprofil
Länge 930 mm
Best.-Nr. 23.14814.07-7016
Kunststoff RAL7016,
Anthrazitgrau

* Bestellbeispiele:
23.42520.**73**-7016
Kunststoff-Pulver-beschichtet, bitte gewünschte Farbe angeben.
23.42520.**09**-7016
Edelstahl

** Länge 2000 mm, Anpassung vor Ort. Befestigungsmaterial siehe Seite 142.

03.03 Raumteilersystem Railix Security

Raumteilung für höchste Anforderungen

- ***› Transparente Raumteilung für jede Sicherheitsanforderung***
- ***› Hohe Widerstandsfähigkeit***
- ***› Schnelle und wirtschaftliche Montage***



RAILIX SECURITY
mit besonders widerstandsfähigem Basisprofil






03.03 Raumteilersystem Railix Security

Wanzl Raumteilersystem Railix Security. Das Rechteck-Basisprofil bildet die Grundlage für dieses hochwertige, durchdachte und bewährte Raumteilersystem. Es ermöglicht die schnelle und einfache Montage.

Übersichtlich

Glasklare Acrylglaselemente grenzen die unterschiedlichen Bereiche wirkungsvoll ab.



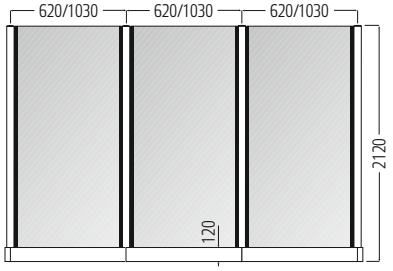

Inventurdifferenzen

Die Acrylglaselemente schließen komplett und spaltfrei, Ladendiebstahl wird wirkungsvoll erschwert.



Stabiler Schutz

Das Rechteck-Basisprofil schützt und ist widerstandsfähig gegen schwere Beanspruchungen.



Reinigung

Der bündige Bodenabschluss macht den Trennbereich besonders pflegeleicht – egal ob Hand- oder Maschinenreinigung.



Standfüße, Raumteilerelemente

Ausführung: Standfüße aus Stahlrohr mit Fußplatte. Einsteckprofile aus Kunststoff in RAL 7047, Telegrau 4. Rechteck-Basisprofil aus Stahl. Raumteilerelemente aus Acrylglas glasklar 9095.

Maße:

Standfuß-Ø	50 mm
Standfuß-Höhen	2120 mm
Raumteilerelemente Acrylglas	550 x 2000 mm
	960 x 2000 mm




03.03 Raumteilersystem Railix Security







RAILIX SECURITY
Winkel- und Wandanschüsse
Höhe 2120 mm

Railix Security

Standfüße

	Anfangs-/Endstandfuß links	Mittelstandfuß 180°	Eckstandfuß 90°	T-Standfuß 2 x 90°
Bestehend aus: - Standfuß mit Fußplatte - U-Einsteckprofil/e Oberflächen -	 1	 2	 3	 4
Höhe	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
2120 mm	23.91763.XX-XXXX	23.91764.XX-XXXX	23.91765.XX-XXXX	23.47712.XX-XXXX

Securityelemente

	Endelement Länge 36 mm	Eckelement Länge 620 mm	Eckelement Länge 1030 mm	Mittelelement Länge 620 mm	Mittelelement Länge 1030 mm
Oberflächen -	 6		 7	 8	 9
Ausführung	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
Links	23.58216.XX	23.75608.XX	23.91989.XX	23.05096.XX	23.91990.XX
Rechts	23.57877.XX	23.75834.XX	23.91988.XX		


Befestigungsmaterial siehe Seite 141



03.03 Raumteilersystem Railix Security




RAILIX SECURITY
Einhausung, z. B. für Back-Shops
Höhe 2120 mm


Railix Security
Raumteilerelemente

Anfangs-/Endstandfuß rechts
 5
Best.-Nr.
23.91762.XX-XXXX

Anschlusselement Länge 915 mm	Anschlusselement Länge 985 mm
 10	
Best.-Nr.	**Best.-Nr.**
23.75157.XX	23.64539.XX
23.75156.XX	23.64426.XX

	Acrylglaselement
Bestehend aus: - Acrylglas, glasklar, Plattenstärke 6 mm	 11
Breite x Höhe	**Best.-Nr.**
550 x 2000 x 6 mm	23.72331.07-9095
960 x 2000 x 6 mm	23.71992.07-9095

Railix Security
Zubehör

	Eckverstärkung
Bestehend aus: - Eckverstärkung - Befestigungsmaterial Oberfläche - .73 Kunststoff-Pulver-beschichtet (Farben auf Anfrage) - .09 Edelstahl	
	Best.-Nr.
	23.64431.XX

03.04 Raumteilersystem Railix Basic

Elegante Übersichtlichkeit

- ***Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten***
- ***Großzügiges Raumgefühl durch dezente Bauweise***
- ***Kostengünstige Gliederungselemente für viele Anwendungsbereiche***



RAILIX BASIC
Raumteilerelemente seitlich ohne Durchreichemöglichkeit


03.04 Raumteilersystem Railix Basic

Wanzl Raumteilersystem Railix Basic. So bekommen Raumtrennungen und Absperrungen ein „Gesicht" und prägen und teilen Räume in vielen Bereichen. Das Anwendungspektrum reicht vom wirkungsvollen Schutz vor Zugluft bis zum attraktiven Diskretionsschutz.

Klare Teilung

Glasklare Acrylglaselemente und/oder Drahtgitterelemente grenzen die unterschiedlichen Bereiche wirkungsvoll ab.



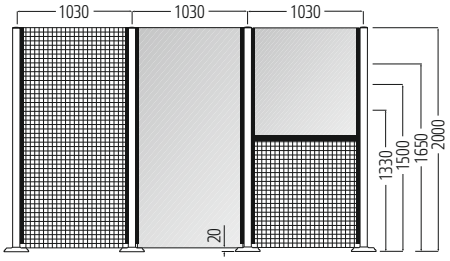

Inventurdifferenzen

Die Acrylglaselemente schließen seitlich und spaltfrei, die Drahtgitter haben 50x50 mm Maschenweite.




Stabile Fußplatten

Großflächige Fußplatten mit Fußplattenabdeckungen aus Metall sorgen für sicheren Stand der Standfüße.



Raumteilerelemente

Mit vielerlei Plattenmaterialien, z. B. Holz, Lochblech oder Kunststoff, werden situationsgerechte Lösungen erzielt.



Security-Ausführung

Die Raumteilerelemente mit Aussparungen für Fußplatten schließen die Sicherheitslücke am Boden.



Standfüße, Raumteilerelemente

Ausführung: Standfüße aus Stahlrohr mit Fußplatte. Einsteckprofile aus Kunstrstoff in RAL 7016, Anthrazitgrau. Raumteilerelemente aus Drahtgitter Kunststoff-Pulver-beschichtet oder aus Acrylglas glasklar.

Oberfläche: Standfüße Kunststoff-Pulver-beschichtet oder Edelstahl. Drahtgitterelemente Kunststoff-Pulver-beschichtet.

Maße:

Standfuß-Ø	50 mm
Standfuß-Höhen	1330 mm
	1500 mm
	1650 mm
	2000 mm
Raumteilerelemente Acrylglas	960 x 1310 mm
	960 x 1480 mm
	960 x 1630 mm
	960 x 1980 mm
Raumteilerelemente Drahtgitter	960 x 1310 mm
	960 x 1480 mm
	960 x 1630 mm
	960 x 1980 mm
Raumteilerelemente Acrylglas/Drahtgitter	960 x 1980 mm

03.04 Raumteilersystem Railix Basic









RAILIX BASIC
Raumteilerelemente Acrylglas
Höhe 1500 mm




RAILIX BASIC
Raumteilerelemente Drahtgitter
Höhe 2000 mm

Railix Basic

Standfüße

	Anfangs-/ Endstandfuß	Mittelstandfuß 180°	Eckstandfuß 90°, links	Eckstandfuß 90°, rechts	T-Standfuß 2 x 90°	Eckstandfuß, variable Ecke
Bestehend aus: - Standfuß mit Fußplatte - U-Einsteckprofil/e Oberflächen* - .73 Kunststoff-Pulver-beschichtet (Farben auf Anfrage) - .09 Edelstahl						
Höhe	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
1330 mm	23.04432.73/09-7016	23.04434.73/09-7016	23.08274.73/09-7016	23.08275.73/09-7016	23.04435.73/09-7016	23.19467.73/09-7016
1500 mm	23.19899.73/09-7016	23.19902.73/09-7016	23.19909.73/09-7016	23.85664.73/09-7016	23.19910.73/09-7016	23.34486.73/09-7016
1650 mm	23.93262.73/09-7016	23.93264.73/09-7016	23.93266.73/09-7016	23.93265.73/09-7016	23.93267.73/09-7016	23.93268.73/09-7016
2000 mm	23.85660.73/09-7016	23.85661.73/09-7016	23.85662.73/09-7016	23.85663.73/09-7016	23.19903.73/09-7016	23.74842.73/09-7016

Montagebeispiele:

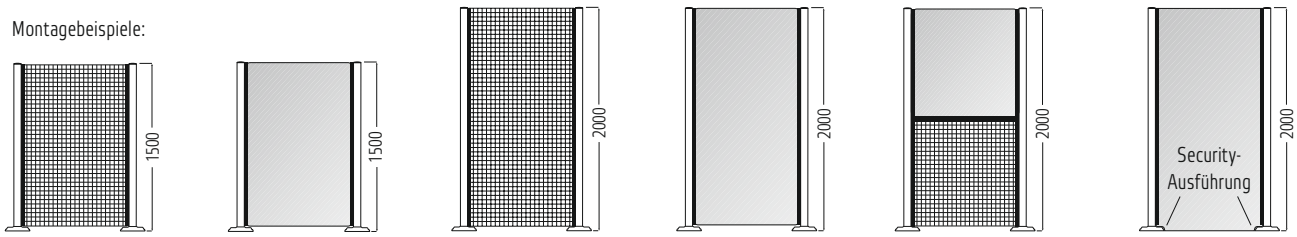

Befestigungsmaterial siehe Seite 141

03.04 Raumteilersystem Railix Basic








RAILIX BASIC
Raumteilerelemente Drahtgitter
und Acrylglas
Höhe 2000 mm

U-Einsteckprofil für Wandbefestigung

Best.-Nr.
23.54364.95-7016**
23.54364.95-7016**
23.54364.95-7016**
23.54364.95-7016**

Railix Basic
Raumteilerelemente

	Drahtgitter	Acrylglas, glasklar	Drahtgitter/ Acrylglas, glasklar
Bestehend aus: - Drahtgitter, Draht-ø 5 mm, Maschenweite 50 x 50 mm - Acrylglas, glasklar 9095, Plattenstärke 6 mm	 5	 6	 7
Breite x Höhe	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
Rechteckig			
960 x 1310 mm	23.81942.73-0000	23.81941.07-9095	-
960 x 1480 mm	23.21143.73-0000	23.19906.07-9095	-
960 x 1630 mm	23.93269.73-0000	23.93261.07-9095	-
960 x 1980 mm	23.21142.73-0000	23.19904.07-9095	23.08260.95-7016
Security-Ausführung, rechteckig mit Aussparungen für Fußplatten			
960 x 1500 mm	23.21146.73-0000	23.85771.07-9095	-
960 x 2000 mm	23.21144.73-0000	23.85773.07-9095	23.74955.95-7016


8

H-Einsteckprofil
zur vertikalen Verbindung
von Raumteilerelementen
Länge 930 mm
Best.-Nr. 23.14814.07-7016
Kunststoff RAL7016,
Anthrazitgrau

Standardfarben für Einsteck-
profil und Wandbefestigungen

Anthrazitgrau RAL7016

* Bestellbeispiele:
23.10646.**73** Kunststoff-Pulver-beschichtet, bitte gewünschte Farbe angeben.
23.10646.**09** Edelstahl

** Länge 2000 mm, Anpassung vor Ort
Befestigungsmaterial siehe Seite 142

03.05 Raumteilersystem Classic

Elegant Transparenz

- ***Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten***
- ***Großzügiges Raumgefühl durch dezente Bauweise***
- ***Attraktive Befestigungsklemmen für Drahtgitter und Acrylglas-Elemente***



RAUMTEILERSYSTEM CLASSIC
mit attraktiven Befestigungsklemmen aus Metall


03.05 Raumteilersystem Classic

Wanzl Raumteilersystem Classic. Verbindungselemente schaffen die Wertigkeit dieses bewärten Systems. Die Anwendungsbereiche sind entsprechend und vielfältig.

Klare Teilung

Glasklare Acrylglaselemente und/oder Drahtgitterelemente grenzen die unterschiedlichen Bereiche wirkungsvoll ab.



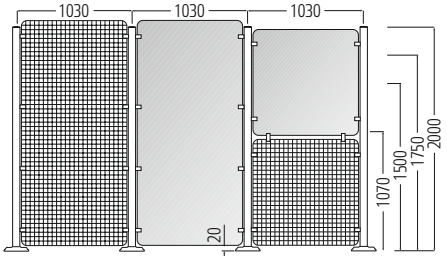

Vielseitig

Stabile Befestigungsklemmen für runde Standfüße, gerade Wände und Verbinder für Platten und Gitter.



Inventurdifferenzen

Die Acrylglaselemente und die Drahtgitter mit 50 x 50 mm Maschenweite werden sicher von den Befestigungsklemmen gehalten.




Stabile Fußplatten

Großflächige Fußplatten mit Fußplattenabdeckungen aus Metall sorgen für sicheren Stand der Standfüße.



Raumteilerelemente

Mit Raumteilerelementen aus Drahtgitter und/oder Acrylglas werden ansprechende und situationsgerechte Lösungen erzielt.



Standfüße, Raumteilerelemente


Ausführung: Standfüße aus Stahlrohr mit Fußplatten. Befestigungsklemmen aus Metall. Raumteilerelemente aus Drahtgitter Kunststoff-Pulver-beschichtet oder aus Acrylglas glasklar 9095.

Oberfläche: Standfüße Kunststoff-Pulver-beschichtet oder Edelstahl. Drahtgitterelemente Kunststoff-Pulver-beschichtet.

Maße:


Standfuß-Ø	50 mm
Standfuß-Höhen	1070/1500/1750/2000 mm
Raumteilerelemente Acrylglas	950 x 540 mm
	950 x 950 mm
	950 x 1500 mm
	950 x 2000 mm
Raumteilerelemente Drahtgitter	960 x 540 mm
	950 x 950 mm
	950 x 1500 mm
	950 x 2000 mm

03.05 Raumteilersystem Classic

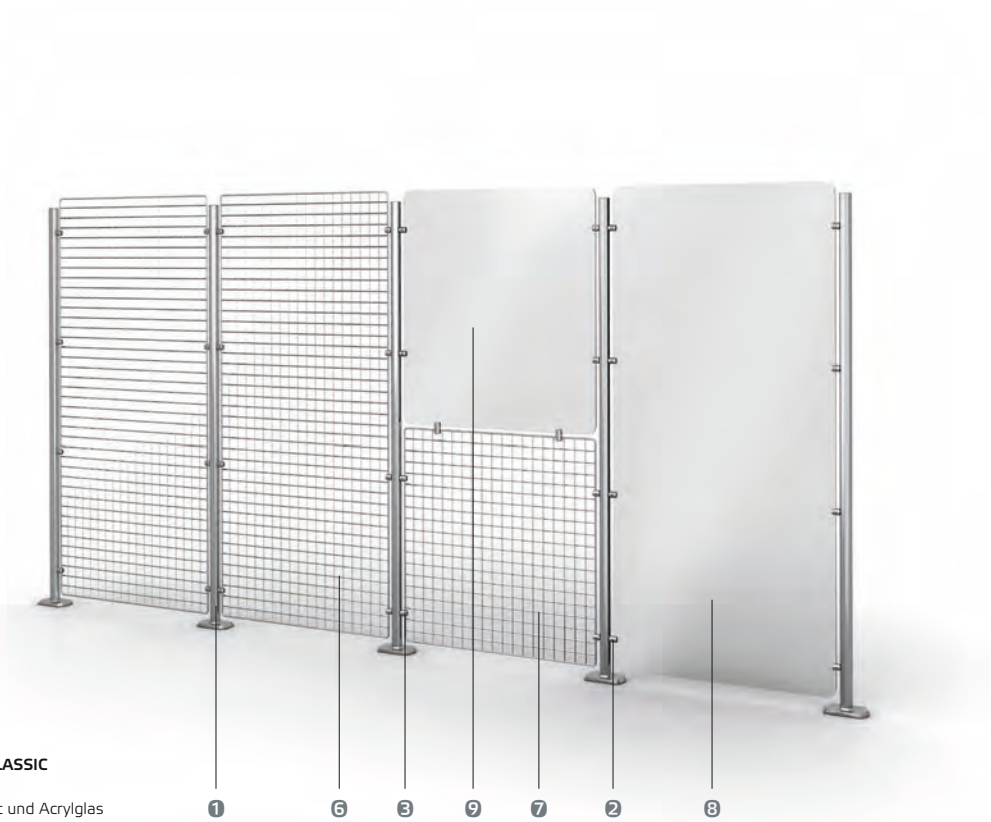

RAUMTEILERSYSTEM CLASSIC
Gerade Abteilung
Raumteilerelemente Draht und Acrylglas
Standfüße Höhe 2000 mm


Raumteilersystem Classic
Standfüße

	ohne Befestigungsklemmen ohne Bohrungen
Bestehend aus: - Standfuß mit Fußplatte Oberflächen* - .73 Kunststoff-Pulver-beschichtet (Farben auf Anfrage) - .09 Edelstahl	 1
Höhe	**Best.-Nr.**
1070 mm	23.10646.73/09
1500 mm	23.31005.73/09
1750 mm	23.41330.73/09
2000 mm	23.32761.73/09

Raumteilersystem Classic
Befestigungsklemmen


Typ	für runde Standfüße Ø 50 mm A/R1	A/R2	für gerade Rück- A/G1
	Befestigung von Platten Dicke 6 mm	Befestigung von Drahtgittern Ø 8 mm	Befestigung von Platten Dicke 6 mm
Bestehend aus: - Klemmelemente aus Metall inkl. Befestigungsmaterial Oberflächen* - .73 Kunststoff-Pulver-beschichtet (Farben auf Anfrage)	 2	 3	 4
Höhe	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
Montiert	23.33050.73	23.33036.73	29.35075.73
Unmontiert	23.32756.73	23.32754.73	29.35136.73

Montagebeispiele:

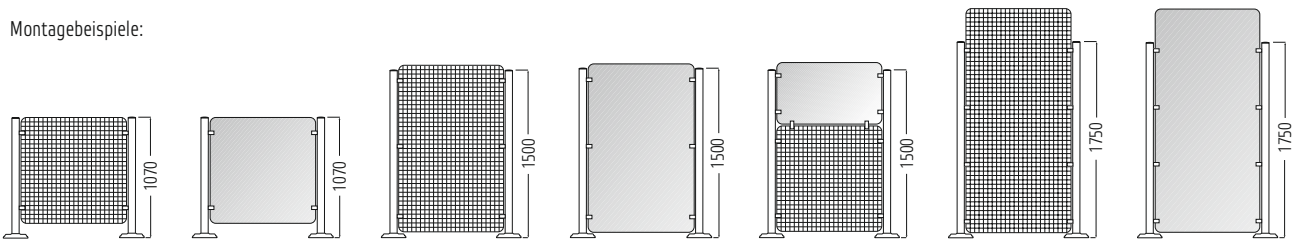

Befestigungsmaterial siehe Seite 141

03.05 Raumteilersystem Classic


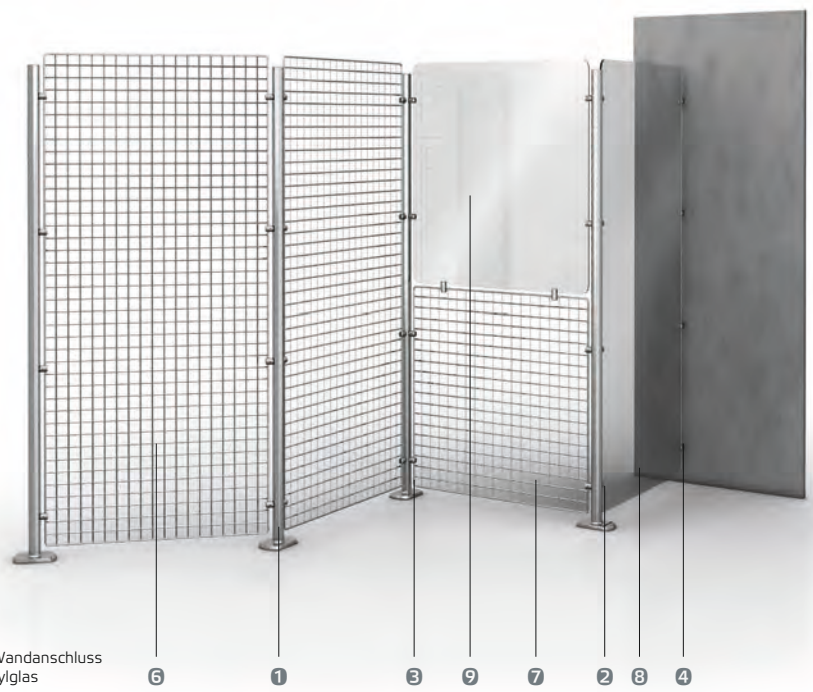



RAUMTEILERSYSTEM CLASSIC


Abteilung mit Ecken, Winkeln und Wandanschluss
Raumteilerelemente Draht und Acrylglas
Standfüße Höhe 2000 mm


wände	zur Verbindung von Raumteilerelementen		
A/G2	B1	B2	B3
Befestigung von Drahtgittern Ø 8 mm	Platten Dicke 6 mm mit Platten Dicke 6 mm	Drahtgittern Ø 8 mm mit Drahtgittern Ø 8 mm	Platten Dicke 6 mm mit Drahtgittern Ø 8 mm
			 5
Best.-Nr.	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
29.35073.73	-	-	-
29.35134.73	23.32757.73	23.32758.73	29.51737.73


Raumteilersystem Classic
Raumteilerelemente

	Drahtgitter	Acrylglas, glasklar
Bestehend aus: - Drahtgitter, Draht-ø 5 mm, Maschenweite 50 x 50 mm - Acrylglas, glasklar 9095, Plattenstärke 6 mm Oberflächen für Drahtgitter* - .73 Kunststoff-Pulver-beschichtet (Farben auf Anfrage)		
Breite x Höhe	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
950 x 540 mm	23.44982.73	23.44979.07-9095
950 x 950 mm	23.44983.73	23.44977.07-9095
950 x 1500 mm	23.44984.73	23.44978.07-9095
950 x 2000 mm	23.64672.73	23.58412.07-9095










* Bestellbeispiele:
23.10646.**73** Kunststoff-Pulver-beschichtet, bitte gewünschte Farbe angeben.
23.10646.**09** Edelstahl

03.06 Kundenführungssystem Classic

Sachliche Funktionalität – wirkungsvolle Raumordnung

- ***› Bewährtes Führungssystem für viele Bereiche***
- ***› Voll kompatibel mit dem Wanzl-Kundenführungssystem/-komponenten***
- ***› Ausführung farbig beschichtet oder in Edelstahl***

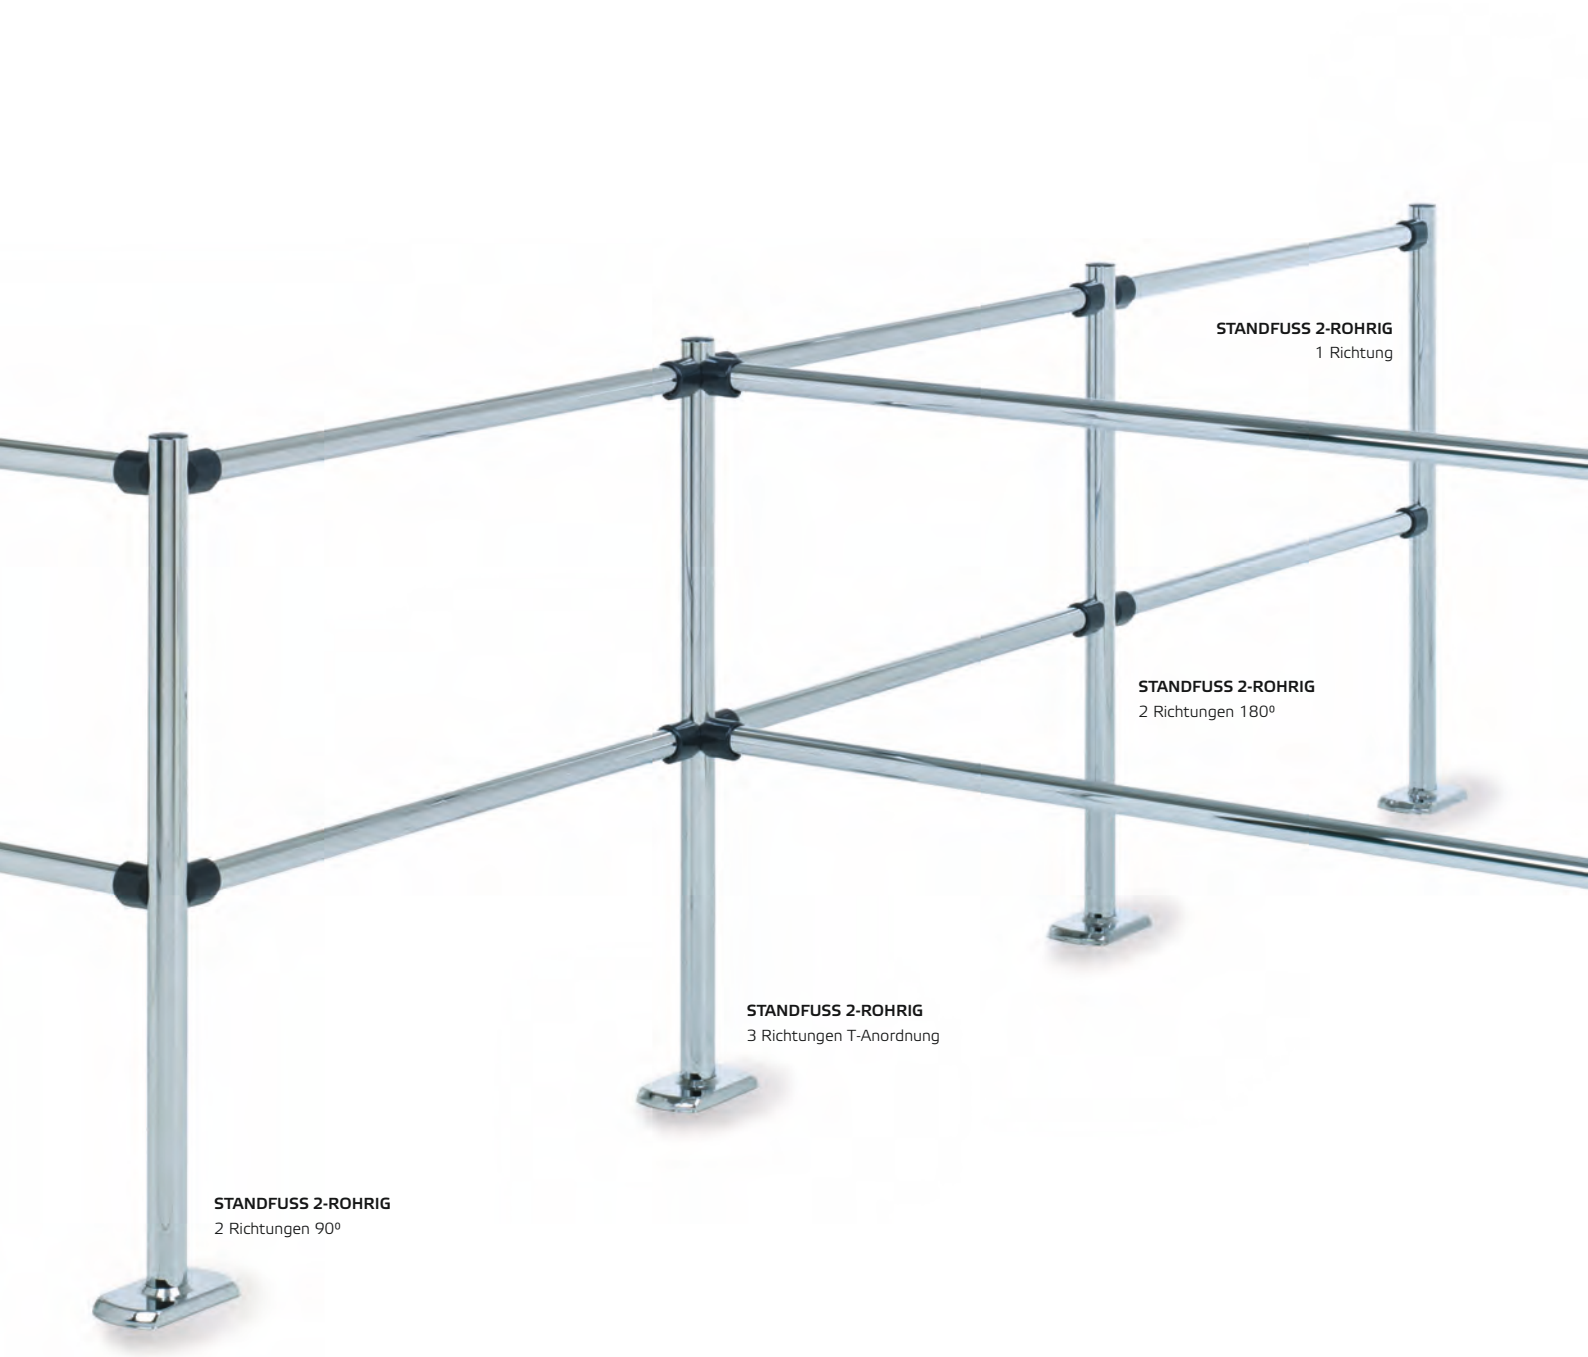


03.06 Kundenführungssystem Classic

Mit dem **Wanzl Kundenführungssystem Classic** lenken Sie den Kundenstrom, teilen und gliedern Sie Räume, sperren und öffnen Sie Durchgänge auf flexible Weise – unabhängig von den Raumverhältnissen.


Zwei Ausführungen

Klar und freundlich für jedes Ambiente und CD.





Standfuß
2-rohrig




Raumteilerelement
passend für Standfüße 2-rohrig

Verbindungsmuffen

Verbindungsmuffen und Abdeckkappen aus Kunststoff in Anthrazitgrau RAL 7016.



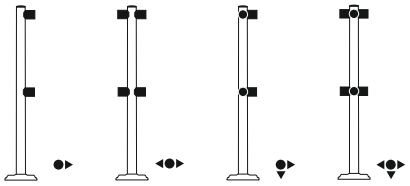

Muffen
1 Richtung


Muffen
180°

Muffen
90°

Muffen
T-Anordnung


Montage

Standfußmontage auf Fertigfußboden.




Montage bei tiefliegender Betonschicht

Standfußmontage auf Fertigfußboden mit Distanzrohren und entsprechend langen Schrauben.



Bewegliche Montage

Für bewegliche Absperrungen – Bodenhülse für herausnehmbare Standfüße ohne Fußplatte.





Standfüße, Verbindungsrohre, Raumteilerelement


Ausführung:
Standfüße aus Stahlrohr mit Fußplatte für 2-rohrige Anbindungen. Fußplattenabdeckungen aus Metall. Verbindungsmuffen aus Metall oder Kunststoff, Anthrazitgrau RAL7016.
Verbindungsrohre und Raumteilerelemente aus Stahlrohr.

Oberfläche: Standfüße und Verbindungsrohre Kunststoff-Pulver-beschichtet oder Edelstahl.







Maße:

Standfüße-Ø	50 mm
Standfuß-Höhe	1070 mm
Verbindungsrohre-Ø	40 mm
Verbindungsrohr-Längen	500 mm
	1000 mm
	1500 mm
	2000 mm
Raumteilerelemente Längen	1000 mm
	1500 mm

03.06 Kundenführungssystem Classic

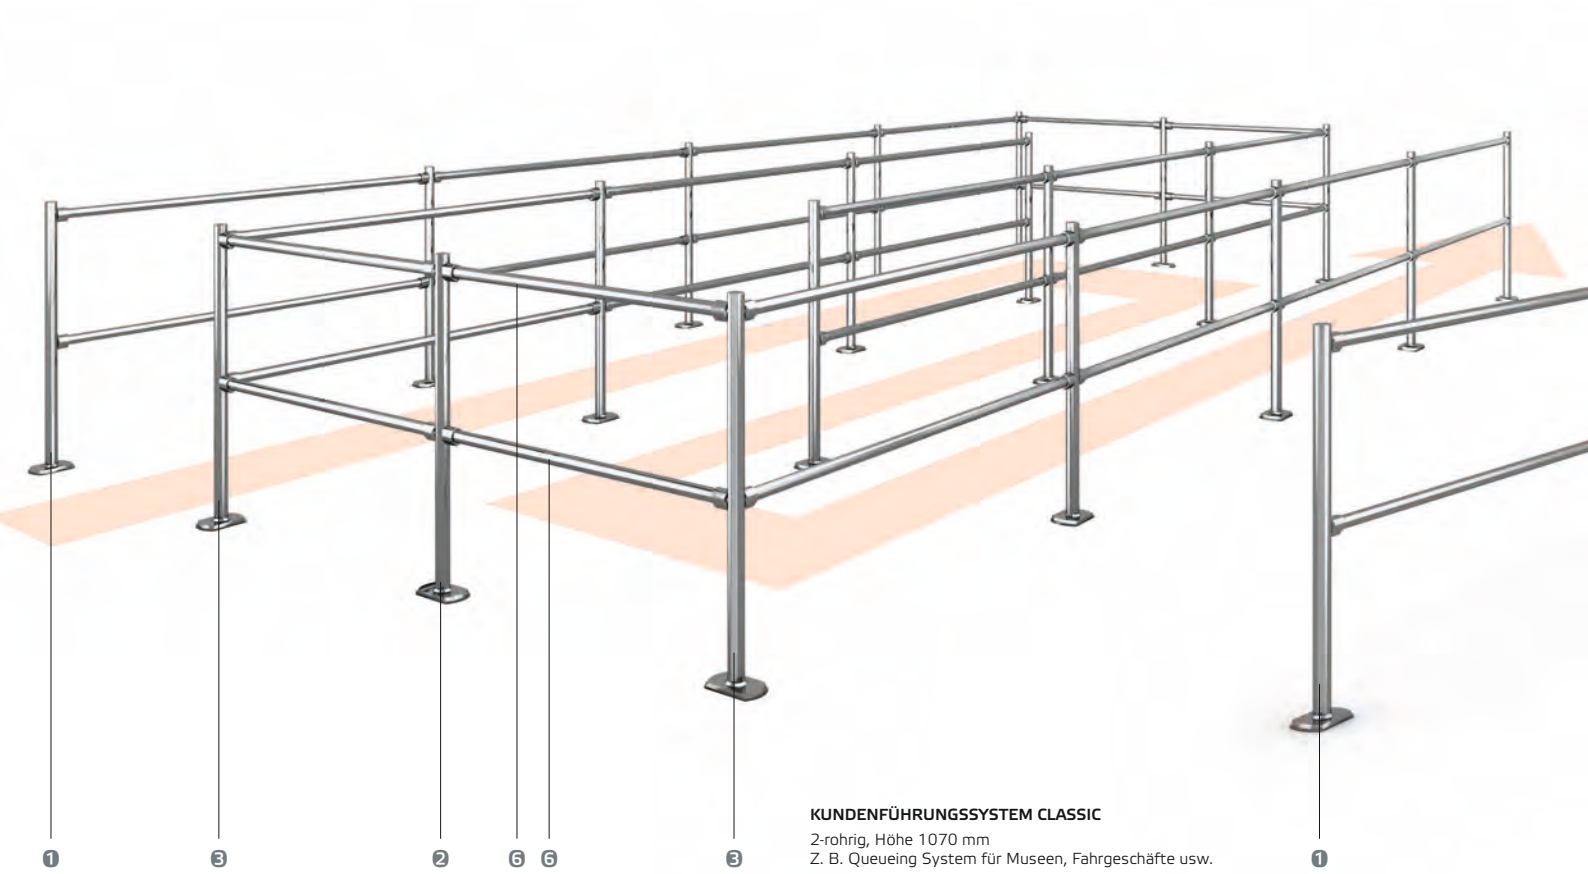

KUNDENFÜHRUNGSSYSTEM CLASSIC
2-rohrig, Höhe 1070 mm
Z. B. Queueing System für Museen, Fahrgeschäfte usw.

Kundenführungssystem Classic				
Standfüße 2-rohrig				
Verbindungsmuffen	**2**	**4 in 180°**	**4 in 90°, links**	**6 in T-Anordnung**
Bestehend aus: - Standfuß mit Fußplatte - Verbindungsmuffe/n Oberflächen* - .73 Kunststoff-Pulver-beschichtet - .09 Edelstahl				
	Best.-Nr.	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
Verbindungsmuffen aus Kunststoff	23.10652.73/09-7016	23.10653.73/09-7016	23.04747.73/09-7016	23.10657.73/09-7016
Verbindungsmuffen aus Metall	23.72987.73/09	23.75513.73/09	23.04748.73/09	23.75517.73/09
Verbindungsmuffen	**2 quer**	**4 in 180° quer**	**4 in 90°, rechts**	**6 in T-Anordnung quer**
Bestehend aus: - Standfuß mit Fußplatte - Verbindungsmuffe/n Oberflächen* - .73 Kunststoff-Pulver-beschichtet - .09 Edelstahl				
	Best.-Nr.	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
Verbindungsmuffen aus Kunststoff	23.10701.73/09-7016	23.07273.73/09-7016	23.10655.73/09-7016	23.10567.73/09-7016
Verbindungsmuffen aus Metall	23.10702.73/09	23.07386.73/09	23.75515.73/09	23.17187.73/09

Verbindungsmuffen aus Kunststoff Anthrazitgrau RAL 7016

* Bestellbeispiele: 23.10652.**73** Kunststoff-Pulver-beschichtet, bitte gewünschte Farbe angeben.
23.10652.**09** Edelstahl


03.06 Kundenführungssystem Classic



KUNDENFÜHRUNGSSYSTEM CLASSIC
mit Raumteilerelementen, Höhe 1070 mm
Z. B. als Führung vor SB-Theken in Rasthöfen
und SB-Restaurants


KUNDENFÜHRUNGSSYSTEM CLASSIC
2-rohrig, Höhe 1070 mm
Gliederung für Räume

Kundenführungssystem Classic
Verbindungsrohre

Rohrdurchmesser	40 mm
Oberflächen* - .73 Kunststoff-Pulver-beschichtet - .09 Edelstahl	 6 Best.-Nr. pro Stück


Rohrlängen	Best.-Nr.
500 mm	23.04249.73/09
1000 mm	23.04017.73/09
1500 mm	23.04018.73/09
2000 mm	23.04019.73/09

Kundenführungssystem Classic
Raumteilerelemente

Mit Acrylglas	Rohr-ø 40 / Acrylglas 4 mm
Oberflächen (bitte angeben) - .73 Kunststoff-Pulver-beschichtet* - .09 Edelstahl Acrylglas, glasklar 9095	 7

Breite	Best.-Nr.
1000 mm	23.16298.95
1500 mm	23.16299.95

Standfuß

	ohne Muffen
Standfuß Oberflächen* - .73 Kunststoff-Pulver-beschichtet* - .09 Edelstahl	
	Best.-Nr.
	23.10646.73/09

Bewegliche Absperrungen

	Standfuß	Einsteckhülse
Standfuß Oberflächen* - .73 Kunststoff-Pulver-beschichtet* - .09 Edelstahl Bodenhülse - Aluminium-Druckguss	 1200	 Zubehör: Deckel für Einsteckhülse Best.-Nr. 23.46600.50
	Best.-Nr.	Best.-Nr.
	23.43342.73/09	23.06429.44

Befestigungsmaterial siehe Seite 141

04 Produktübersicht

04.01 - 04.04 Führungsholme



01 **CLASSIC**



02 **TECHNOLINE**



03 **EDELSTAHL**



04 **EDELSTAHL NX**

04.05 Rammschutzbügel



05 **RAMMSCHUTZBÜGEL**

04.06 Anfahrschutz



06 **PROTEC 3**

04.07 Rammschutz



07 **RAMMSCHUTZ FÜR TIEFKÜHLTRUHEN**

04.08 - 04.09 Protektoren



08 **ECKPROTEKTOREN**



09 **PROTEKTOREN FÜR WARENSICHERUNG**

04.10 Abweisringe



10 **ABWEISRINGE**

04 Schutzsysteme




04.01 Führungsholme Classic

Robustes, rationelles und anpassungsfähiges Führungsholmsystem


- ***› Wirksamer Schutz für Ladeneinrichtungen vor Beschädigungen durch Einkaufswagen***
- ***› Exakt einstellbar auf das eingesetzte Einkaufswagen-Modell***
- ***› Führungsholm-Profil in ein- und doppelseitiger Ausführung***



Mit den **Wanzl Führungsholmen Classic** schützen Sie die wertvolle Ladeneinrichtung vor Beschädigungen, insbesondere durch Einkaufswagen.




Führungsholm Profil einseitig




Führungsholm Profil doppelseitig

Ausführung: Führungsholme aus stabilem, eloxierten Aluminium-Profil, Kunststoff-Stoßprofil ein- oder doppelseitig.

Zubehör: Abschlusskappen, Vario-Eckverbinder, Verbindungsstücke, Füße, Winkel-Wandbefestigungen



Fuß höhenverstellbar



Vario-Eckverbinder höhenverstellbar


04.01 Führungsholme Classic

Führungsholme Classic – Profil einseitig

Führungsholm, Profil einseitig

Best.-Nr. 1m 23.00857.45-7035
Best.-Nr. 2m 23.00858.45-7035
Best.-Nr. 3m 23.00859.45-7035

Eloxiertes Aluminiumprofil mit eingeschobenen, farbigen Kunststoffprofil.
1 m Führungsholm Profil einseitig
Lichtgrau RAL 7035




Abschlusskappe

Best.-Nr. 23.32753.45

Polyamid, farbig

Lichtgrau RAL 7035




Vario-Eckverbinder

Best.-Nr. 23.36358.50

Gelenk aus Polyamid

Lichtgrau RAL 7035




Schwenkbereich Vario-Eckverbinder für Profil einseitig

Vario-Eckverb. höhenverstellbar

Best.-Nr. 23.36357.73

Höhen 125/150/175 mm
Gelenk aus Polyamid
Oberfläche Kunststoff-Pulver-beschichtet
Lichtgrau RAL 7035




Führungsholme Classic – Profil doppelseitig

Führungsholm, Profil doppelseitig

Best.-Nr. 1m 23.01083.45-7035
Best.-Nr. 2m 23.01084.45-7035
Best.-Nr. 3m 23.01085.45-7035

Eloxiertes Aluminiumprofil mit eingeschobenen, farbigen Kunststoffprofil.
1 m Führungsholm Profil einseitig
Lichtgrau RAL 7035




Abschlusskappe

Best.-Nr. 23.05252.07

Polyamid, farbig

Lichtgrau RAL 7035




Vario-Eckverbinder

Best.-Nr. 23.20442.50

Gelenk aus Polyamid

Lichtgrau RAL 7035




Schwenkbereich Vario-Eckverbinder für Profil doppelseitig

Vario-Eckverb. höhenverstellbar

Best.-Nr. 23.20441.73

Höhen 125/150/175 mm
Gelenk aus Polyamid
Oberfläche Kunststoff-Pulber-beschichtet
Lichtgrau RAL 7035




Montageteile

Fuß höhenverstellbar

Best.-Nr. 23.05253.73


Höhen 125/150/175 mm
für Profil ein- und doppelseitig.
Idealer Montageabstand max. 1 m.
Oberfläche Kunststoff-Pulver-beschichtet
Lichtgrau RAL 7035



Fuß feststehend

Best.-Nr. 23.16378.73


Höhe 230 mm
für Profil ein- und doppelseitig.
Idealer Montageabstand max. 1 m.
Oberfläche Kunststoff-Pulver-beschichtet
Lichtgrau RAL 7035



Verbindungstück

Best.-Nr. 23.05254.50


für Profil ein- und doppelseitig.
Zum Verbinden von Führungsholmen.
Oberfläche hochglanz-verzinkt-chromatiert.



Winkel-Wandbefestigung

Best.-Nr. 23.74993.44

für Profil einseitig.
Ausführung Aluminium
Inkl. Befestigungsmaterial
1 Kunststoffdübel S19,
1 Holzschraube, halbrund 8 x 50.



Montagematerial für Bodenmontage auf Anfrage.


04.02 Führungsholme Technoline

Formschöner und funktioneller Schutz für anspruchsvolle Verkaufsräume


- ***Einfache Montage, zuverlässige Funktion***
- ***Stufenlos einstellbar auf die eingesetzten Wagentypen***
- ***In sechs verschiedenen Farben lieferbar***



Wanzl Führungsholme Technoline. Auf eine schönere Art kann man die Ladeneinrichtung, Kühlmöbel, Bedienungstheken usw. vor Beschädigungen durch Einkaufswagen, Transport- und Reinigungsgeräte kaum schützen.




Führungsholm Technoline



Fuß höhenverstellbar

Ausführung: Führungsholme aus stabilem Aluminium-Profil, das besonders widerstandfähige und stoßfeste Kunststoff-Stoßprofil mit 3 mm Wandstärke ist aufgeklipst und auswechselbar.
Zubehör: Abschlusskappen, Vario-Eckverbinder, Eck-Federelemente, Verbindungsstücke, Füße, Winkel- und Wandbefestigungen.



Einfache **Montage**




Fuß mit Bodenhülse, herausnehmbar

04.02 Führungsholme Technoline

Führungsholm „Oval“

Best.-Nr. 1m 23.01309.44
Best.-Nr. 2m 23.01310.44
Best.-Nr. 3m 23.01311.44


Aluminiumprofil, komplett mit montiertem Kunststoffprofil. Lieferbar in 3 attraktiven Farben.
Anthrazitgrau RAL 7016
Feuerrot RAL 3000
Lichtgrau RAL 7035



Farbpalette

Bitte bestellen Sie die von Ihnen gewünschte Farbe durch Anfügen der Farbkennzahl an die Best.-Nr.

Bestellbeispiel:
Anthrazitgrau RAL 7016
Best.-Nr. 23.01309.44-**7016**




Fuß, höhenverstellbar

Best.-Nr. Anthrazitgrau RAL 7016* 23.86622.95-7016

Fuß höhenverstellbar von 135 - 195 mm
Empfohlener Montageabstand max. 1 m


* Kunststoff-Fußplattenabdeckung



Fuß mit Bodenhülse

Best.-Nr. Höhe bis Profil-Mitte 125 mm 23.25473.95
Best.-Nr. Höhe bis Profil-Mitte 150 mm 23.25474.95


Problemlose, maschinelle Bodenreinigung durch Entnahme der Führungsholme.
Bodenhülse Ø 35 mm aus Aluminium.
Empfohlener Montageabstand max. 1 m



Vario-Eckverbinder mit Fuß

Best.-Nr. Anthrazitgrau RAL 7016 23.59865.95-7016


Für Verbindungen von 0º - 90º. Fuß höhenverstellbar von 135 - 195 mm. Schwenkteil Kunststoff, Anthrazitgrau RAL 7016
mit Kunststoff-Fußplattenabdeckung



Vario-Eckverbinder

Best.-Nr. 23.69166.07-7016

Für Verbindungen von 0º - 90º.
Schwenkteil Kunststoff,
Anthrazitgrau RAL 7016




Schwenkbereich für Vario-Eckverbinder mit und ohne Fuß

Verbindungstück

Best.-Nr. 23.89388.50


Zum Aneinanderschließen von Führungsholmen, Flacheisen, hochglanz-verzinkt-chromatiert.



Abschlusskappe

Best.-Nr. 23.69162.XX

Zinkdruckguss.




Winkelbefestigung für Wand

Best.-Nr. 23.74993.44

Ausführung Aluminium.


Inkl. Befestigungsmaterial
1 Kunststoffdübel S10,
1 Holzschraube, halbrund 8 x 50.



Wandbefestigungsplatte

Best.-Nr. 23.74994.44

Inkl. Befestigungsmaterial
1 Kunststoffdübel S10,
1 Holzschraube, halbrund 8 x 50.




Winkelbefestigung für Standfuß

Best.-Nr. 23.74992.44

Ausführung Aluminium.

Inkl. Befestigungsmaterial
1 Schraube M8 x 30




Montagematerial für Bodenmontage auf Anfrage.

04.03 Führungsholme Edelstahl

Perfekter Schutz der Ladeneinrichtung vor anfahrenden Einkaufswagen

- ***› Aus Edelstahl und Aluminium – korrosionsbeständig***
- ***› Wahlweise eckige oder runde Füße***
- ***› Variable Eckverbindungen von 90⁰ - 270⁰***

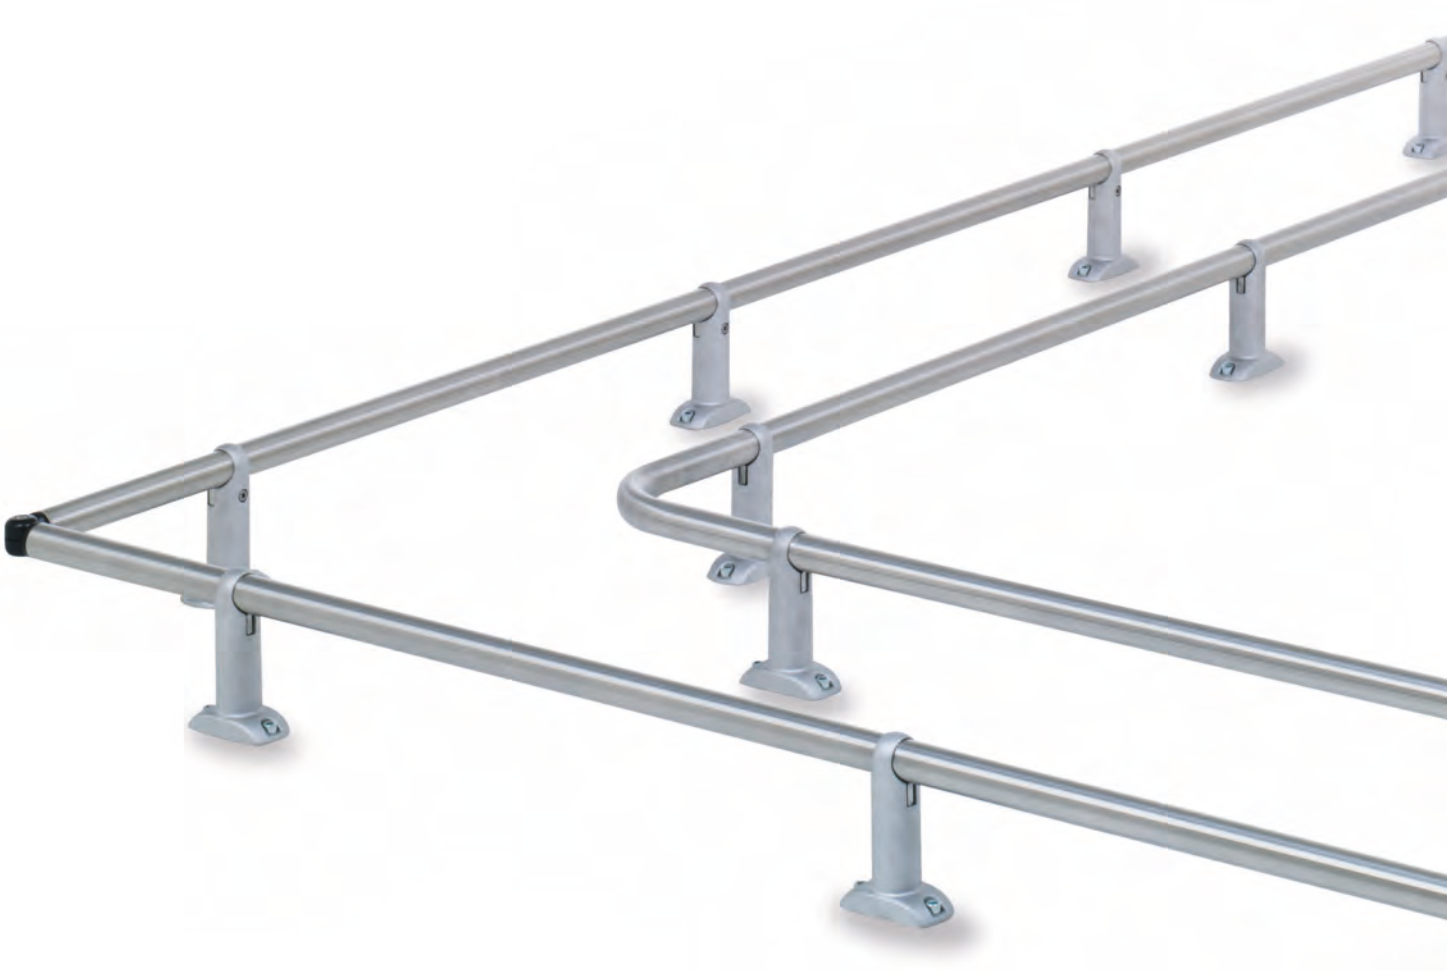


Wanzl Führungsholme Edelstahl sind der wirksame Schutz für Ladeneinrichtung, Kühlmöbel, Bedienungstheken usw. vor Beschädigungen durch Einkaufswagen und Transportgeräte. Besonders vorteilhaft ist die abgerundete Fußkonstruktion bei der Verwendung von Reinigungsmaschinen.

Ausführung: Stahlrohre aus Edelstahl, geschliffen. Füße und Eckverbinder aus Aluminium-Guss, natur oder Kunststoff-Pulver-beschichtet in RAL 9006 Weißaluminium.


Zubehör: Abschlusskappen, Rohre gebogen 90⁰, Vario-Eckverbinder, Verbindungselemente.

04.03 Führungsholme Edelstahl

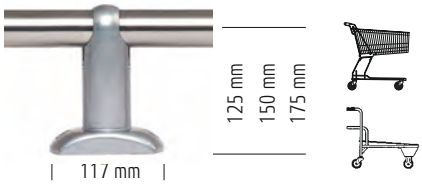

Fuß eckig, Standardhöhen

Optimaler Schutz für Einrichtung und Wagen

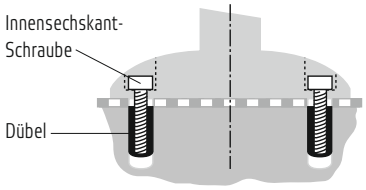


Montage für normale Bodenbeschaffenheit

Führungsholme Edelstahl

Rohre Ø 40 mm	1 m	3 m
Best.-Nr.	23.04017.09	23.04020.09


Edelstahl geschliffen


Max. Länge pro Holm 3 m.
Berechnung jeweils ganze Meter



Verbindungselement Ø 35,5 mm	
Best.-Nr.	23.21244.07

Gemuffte Rohrverbindung im Fuß






Fuß - rund	
Best.-Nr.	23.21245.44/73*

Höhe 125 mm

Aluminium-Guss
Fußplatte Ø 117 mm

Montageabstand max. 1 m



Fuß - eckig	
Best.-Nr.	23.21246.44/73*

Höhe 125 mm

Best.-Nr.	23.21247.44/73*


Höhe 150 mm

Best.-Nr.	23.21248.44/73*

Höhe 175 mm

Aluminium-Guss,
Fußplatte ∅ 117 x 60 mm


Montageabstand max. 1 m




Rohr Ø 40 mm gebogen, 90°	
Best.-Nr.	23.21251.09

Edelstahl geschliffen


Schenkellänge 300 mm






Vario-Eckverbinder, variabel einstellbar von 90° - 270°	
Best.-Nr.	23.20905.44/73*


Aluminium-Guss





Abschlusskappe für Rohr Ø 40 mm	
Best.-Nr.	23.06497.07

Kunststoff
Lichtgrau RAL 7035
Andere Farben auf Anfrage



* Bestellbeispiele:
23.21246.**44** Aluminium-Guss natur
23.21246.**73**-9006 Kunststoff-Pulver-beschichtet in RAL 9006 Weißaluminium

Befestigungsmaterial siehe Seite 141

04.04 Führungsholme Edelstahl NX

Perfektes Erscheinungsbild – perfekte Funktion


› Einfache und schnelle Montage
› Exakt abgestimmt auf Wanzl-Einkaufswagen mit Rollen-Ø 125 mm
› Aus geschliffenem Edelstahl – korrosionsbeständig



Mit **Wanzl Führungsholme Edelstahl NX** schützen Sie Ladeneinrichtungen und Kühltheken perfekt vor anfahrenden Einkaufswagen.

Ausführung: Verbindungsrohre, T-Verbinder, Abschluss- und Eckbögen aus geschliffenem Edelstahl-Rohr Ø 40 x 2 mm mit angeschweißten Füßen. Variabel einstellbarer Eckverbinder für Verbindungen von 90° - 270°, Oberfläche Kunststoff-Pulver-beschichtet, schwarz. Steckverbinder und Abschlusskappe aus Kunststoff, schwarz. Abdeckrosette aus Edelstahl.


04.04 Führungsholme Edelstahl NX






Perfekte Funktion
bei Einkaufswagen
mit Rollen-Ø
125 mm

Anfahrhöhe für Einkaufswagen





1 Löcher anreißen und mit Bohrlehre bohren (Schlagbohrmaschine mit Bohrer Ø 20 mm)
2 Dübel einschlagen
3 Abdeckrosette und Rohraufnahme festschrauben
4 Führungsholme aufstecken

Montage für normaler Bodenbeschaffenheit, Befestigungsmaterial serienmäßig im Lieferumfang

Führungsholme Edelstahl NX

Verbindungsrohre

Best.-Nr. 23.64189.09


Verbindungsrohr 1 m
mit 1 Fuß asymetrisch, Länge 995 mm

Best.-Nr. 23.64076.09

Verbindungsrohr 2 m
mit 2 Füßen asymetrisch, Länge 1995 mm

Best.-Nr. 23.63963.09

Verbindungsrohr 3 m
mit 3 Füßen asymetrisch, Länge 2995 mm

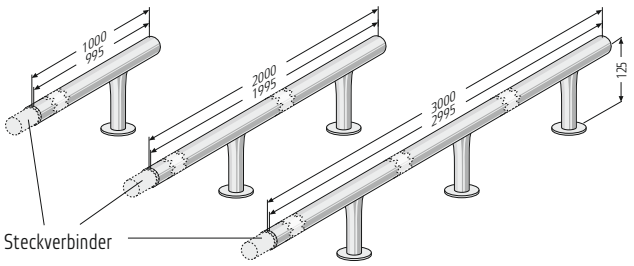


T-Verbinder

Best.-Nr. 23.64415.09

T-Verbinder kurz
mit 1 Fuß mittig, Länge 190 mm


Best.-Nr. 23.64302.09

T-Verbinder lang
mit 1 Fuß mittig, Länge 1800 mm




Abschlussbogen

Best.-Nr. 23.77975.09




Eckbogen 90°

Best.-Nr. 23.63511.09




Eckbogen 135°


Best.-Nr. 23.89049.09



Vario-Eckverbinder 90°-270°

Best.-Nr. 23.89162.73






Bodenbefestigung

Best.-Nr. 23.88597.95

für Abschlussbogen

Nur für Nachholbedarf



Bodenbefestigung

Best.-Nr. 23.88710.95

für Verbindungsrohre und Eckbogen


Nur für Nachholbedarf



Steckverbinder

Best.-Nr. 23.21244.07

Kunststoff, schwarz



Abschlusskappe für Rohr-Ø 40 mm

Best.-Nr. 01.55962.07

Kunststoff, schwarz
Andere Farben auf Anfrage



04.05 Rammschutzbügel

In vielen Bereichen wirksam einsetzbar

- ***Einfache und schnelle Montage***
- ***Exakt abgestimmt auf Wanzl-Einkaufswagen mit Rollen-Ø 125 mm***
- ***Aus Stahlrohr oder in Edelstahl***




Mit **Wanzl Rammschutzbügeln** schützen Sie Ladenmöbel, Kühlmöbel, Kassentische, Türen, Heizkörper usw. vor Beschädigungen durch Einkaufswagen.

Ausführung: Bügel und Eckbügel aus Stahlrohr Ø 40 x 2 mm. Montage auf dem Boden wahlweise verschraubt mit Stahlmuffen oder gesteckt mit Bodenhülsen. Oberfläche Edelstahl.

04.05 Rammschutzbügel

Funktion: Bei der Ausführung mit Bodenhülse können Bügel und Eckbügel für die Bodenreinigung entnommen werden. Die Bodenhülsen werden dann während der Reinigung mit den mitgelieferten Kunststoffstopfen verschlossen. Dies ist besonders vorteilhaft für die perfekte Reinigung bei der Verwendung von Reinigungsmaschinen.


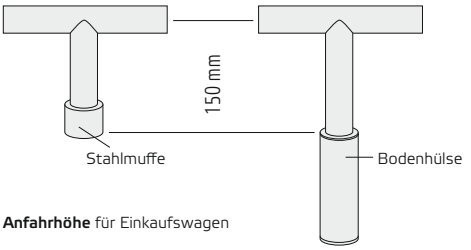


Anfahrhöhe für Einkaufswagen





Perfekte Funktion bei Einkaufswagen mit Rollen-Ø 125 mm


Rammschutzbügel
Befestigung auf dem Boden mit Stahlmuffen

	Eckbügel	Bügel		
Rohr Ø 40 mm inkl. Schrauben und Dübel				
Oberfläche	**Best.-Nr.**	Länge 500 mm **Best.-Nr.**	Länge 1000 mm **Best.-Nr.**	Länge 1500 mm **Best.-Nr.**
Edelstahl	23.80392.09	23.80393.09	23.80394.09	23.80395.09

Rammschutzbügel
Befestigung im Boden mit Bodenhülse

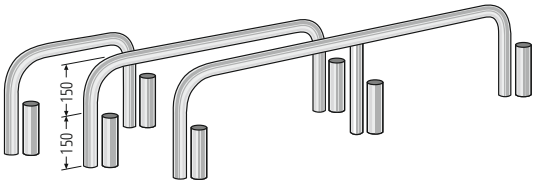	Eckbügel	Bügel		
Rohr Ø 40 mm				
Oberfläche	**Best.-Nr.**	Länge 500 mm **Best.-Nr.**	Länge 1000 mm **Best.-Nr.**	Länge 1500 mm **Best.-Nr.**
Edelstahl	23.80396.09	23.80397.09	23.80398.09	23.80399.09

Zubehör

Best.-Nr.	00.85076.09
Verbindungsteil für Bügel, zur Anfertigung von Zwischenlängen (verkürzen) Länge 150 mm, Ø 35,5 mm	

Für Nachholbedarf


Best.-Nr. 23.80387.09	**Best.-Nr.** 01.63157.07
Bodenhülse komplett für Eckbügel und Bügel 	Kunststoffstopfen zum Verschließen der Bodenhülse 

04.06 Protec 3

Anfahrschutz – robust, funktionell und formschön


- ***› Wirksamer Schutz für Kühltheken und Ladeneinrichtungen***
- ***› Ideal auch für Logistik- und Lagerbereiche***
- ***› Empfehlenswert beim Einsatz unterschiedlich großer Einkaufswagen-Modelle***






Schutzhöhe

Perfekte Funktion bei



Ausführung: Anfahrschutz aus profiliertem Stahlblech, galvanisch verzinkt. Verbinder, Ecken und Abschlusskappen aus Elastomer, schwarz. Fuß für Bodenbefestigung aus Stahlblech, galvanisch verzinkt und farblos einbrennlackiert.



1 Löcher anreißen und mit Bohrlehre bohren (Schlagbohrmaschine mit Bohrer Ø 20 mm)
2 Beide Dübel einschlagen
3 Fuß festschrauben
4 Anfahrschutz-Profil auf die montierten Füße anlegen und verschrauben.

Montage bei normaler Bodenbeschaffenheit, Befestigungsmaterial serienmäßig im Lieferumfang

04.06 Protec 3

Der **Wanzl Anfahrschutz ProTec 3** ist der wirksame Schutz für Ladeneinrichtungen und Kühltheken sowie Ausstattungen von Logistik- und Lagerbereichen vor Beschädigungen durch anfahrenden Einkaufs- und Transportwagen, leichten Flurförderfahrzeugen und Putzmaschinen.

Rammschutzbügel

Anfahrschutz-Profil

Best.-Nr.	23.60100.50
Pro 1 m, Länge 3 m	

Abschlusskappe links

Best.-Nr.	23.60106.07 9005
Elastomer schwarz, inkl. Befestigungsmaterial	

Abschlusskappe rechts

Best.-Nr.	23.60107.07 9005
Elastomer schwarz, inkl. Befestigungsmaterial	

Verbinder 180°

Best.-Nr.	23.60105.07 9005
Elastomer schwarz, inkl. Befestigungsmaterial	

Außenecke 90°

Best.-Nr.	23.60103.07 9005
Elastomer schwarz, inkl. Befestigungsmaterial	

Innenecke 90°


Best.-Nr.	23.60104.07 9005
Elastomer schwarz, inkl. Befestigungsmaterial	

Fuß für Bodenbefestigung

Best.-Nr.	23.60108.51
Stahlblech verzinkt und einbrennlackiert. Empfohlener Montageabstand max. 1 m	

Anfahrschutz mit System

Einfache Montage, flexibel anpassbar an jede Marktsituation.

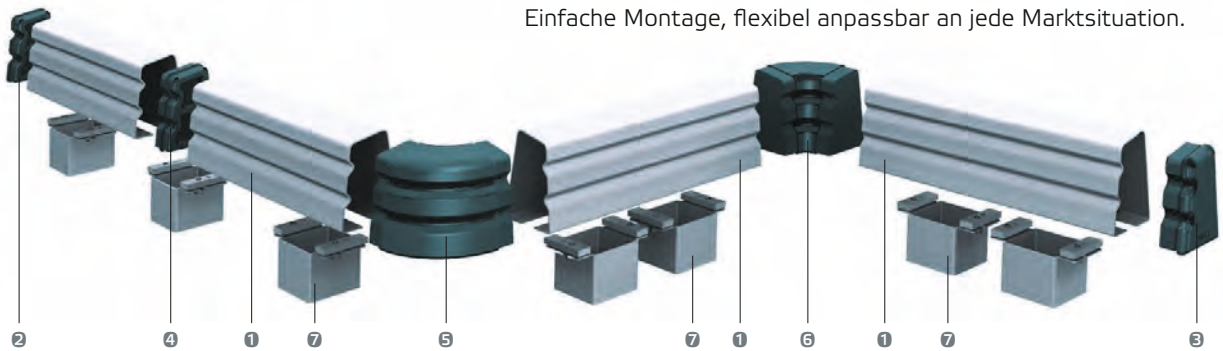

04.07 Rammschutz für Tiefkühltruhen

Schutzsysteme für AHT-Kühltruhen, Modelle Paris und Miami

- ***Verstärkte Eckelemente***
- ***Seiten- und Mittelelemente besonders robust***
- ***Mit Be- und Entlüftungsschlitzen***




Mit dem **Wanzl Rammschutz für Tiefkühltruhen** lassen sich Inseln mit AHT-Kühltruhen* wirksam vor Beschädigungen durch anfahrenden Einkaufs- und Transportwagen, leichten Flurförderfahrzeugen und Putzmaschinen schützen.

Ausführung: Rammschutz aus Stahlblech. Eckenelemente besonders robust, Mittel- und Seitenelemente gelocht für optimale Belüftung der Kühleinheiten nach Vorgabe des Truhenherstellers.


* Rammschutz für Kühltruhen anderer Hersteller auf Anfrage.

04.07 Rammschutz für Tiefkühltruhen

Kühltruhen-Schutzsysteme für weitere Modelle und andere Hersteller erhalten Sie auf Anfrage!

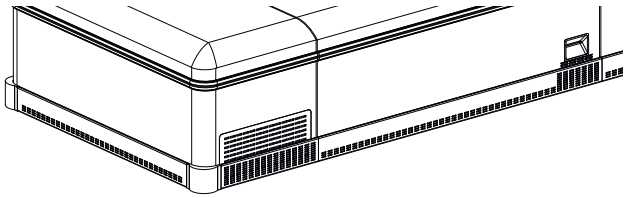



Belüftungsschlitze exakt an die Tiefkühltruhen angepasst



Schutzhöhe

Perfekte Funktion bei

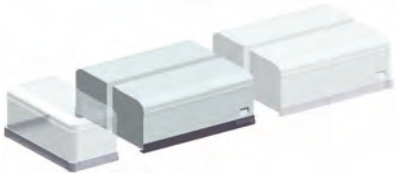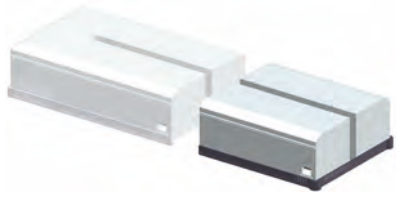

Rammschutz für AHT-Tiefkühltruhen und Liebherr-Kühltruhen			
Kopftruhenpaket	**für Modell Paris**		**für Modell Miami**
Best.-Nr.	23.83875.XX		23.12913.XX
1 Rammschutz-Mittelelement 1 Eckelement rechts 1 Eckelement links 1 Seitenelement rechts kurz 1 Seitenelement links kurz inkl. Montagematerial			
Seitenelement für	**Gangtruhe 1450 mm**	**Gangtruhe 2100 mm**	**Gangtruhe 2500 mm**
Best.-Nr.	23.07602.XX	23.83873.XX	23.83874.XX
1 Seitenelement inkl. Montagematerial			
Endtruhenpaket für	**Gangtruhen 1450 mm**	**Gangtruhen 2100 mm**	**Gangtruhen 2500 mm**
Best.-Nr.	23.07603.XX	23.83872.XX	23.83871.XX
1 Rammschutz-Mittelelement 1 Eckelement rechts 1 Eckelement links 1 Seitenelement rechts 1 Seitenelement links inkl. Montagematerial			

04.08 Eckprotektoren

Zum Schutz exponierter Ecken, Einrichtungen und Anlagen

- ***› Aus stabilem Stahlblech***
- ***› Einfache Montage***
- ***› Zwei Höhen lieferbar***

Mit **Wanzl Eckprotektoren** schützen Sie exponierte Ecken an Wänden, Ladeneinrichtungen, Kassentischen und Kühlmöbeln.







ECKPROTEKTOREN BASIC



ECKPROTEKTOREN

Ausführung:
Eckprotektoren Basic: Stabile Eckprotektoren aus 2,5-mm-Stahlblech, Oberfläche verzinkt und Kunststoff-Pulverbeschichtet.

Eckprotektor Basic			Eckprotektor		
Höhe	200 mm	350 mm	Höhe	350 mm	500 mm
Best.-Nr.	23.62003.13	23.62004.13/75	Best.-Nr.	23.62003.73	23.62004.XX
Leichte Ausführung Oberfläche **.75** verzinkt und Kunststoff-Pulver-beschichtet			Schwere Ausführung Oberfläche **.73** Kunststoff-Pulver-beschichtet		

Befestigungsmaterial siehe Seite 141

04.09 Protektor für Warensicherung


So bleiben Warensicherungssysteme zuverlässig in der Funktion

- ***Hohe Widerstandsfähigkeit***
- ***Keine Abschirmung der Funktion des Warensicherungssystems***
- ***Schnelle und wirtschaftliche Montage***



Mit **Wanzl Protektoren für Warensicherung** schützen Sie Ihre wertvollen Warensicherungssysteme und Sich vor Inventurdifferenzen. Ansprechendes Design für alle Branchen.

Ausführung: Standfüße aus Stahlrohr mit Fußplatte. Schutzelemente aus Acrylglas. Gehäuse aus stabilem Stahl, geschweißt.

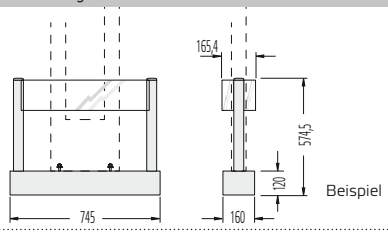Protektor für Warensicherung	
Maße	**Abhängig von der eingesetzten EAS-Antenne**
Best.-Nr.	auf Anfrage
Gehäuse und Standfüße aus Stahl	 Beispiel

Befestigungsmaterial siehe Seite 141

04.10 Abweisringe

Zuverlässiger Schutz bei unachtsamem Umgang mit Einkaufswagen

- ***Stoßabsorbierender Kunststoff***
- ***Einfache Montage, Nachrüstung möglich***
- ***Lieferbar in drei verschiedenen Innen-Durchmessern***




04.10 Abweisringe

Mit **Wanzl Abweisringen** schützen Sie wirkungsvoll Kundenführungen – vor allem farbig Kunststoffbeschichtete Ausführungen – und bewahren auf Dauer ihr gutes Aussehen. Abweisringe sind der zuverlässige Schutz für Standfüße, Durchgangssperren und Eingangsanlagen vor unachtsamem Umgang mit Einkaufswagen.


Ausführung: Stabiler, stoßabsorbierender Kunststoff. Einfache Montage mit 2 Schrauben in jeder gewünschten Höhe. Problemlose Nachrüstung an bereits gelieferten Anlagen.

Standardfarben: Anthrazitgrau RAL 7016 und Lichtgrau RAL 7035. Sonderfarben auf Anfrage.

Abweisringe – Varianten:

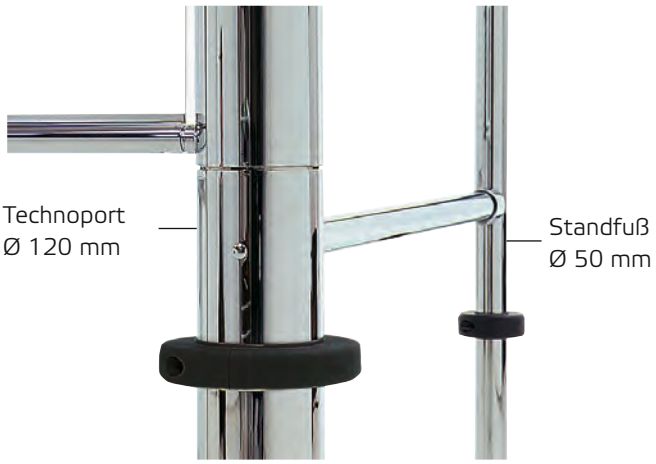



Abweisringe			
	Innen-Ø 50 mm	Innen-Ø 60 mm	Innen-Ø 120 mm
Best.-Nr.	23.88983.07-7016/7035*	23.88984.07-7016/7035*	23.23464.07-7016/7035*
Farbkennzahl* RAL **7016** Anthrazitgrau RAL **7035** Lichtgrau inkl. Montagematerial			

* Bestellbeispiele:
23.88983.07-**7016** Anthrazitgrau RAL7016
23.88983.07-**7035** Lichtgrau RAL7035

05 Produktübersicht

05.01 - 05.03 Kassensperren mechanisch



01 **KASSENSPERRE CLASSIC**



02 **KASSENSPERRE TANDEM**



03 **KASSENSPERREN S UND FS**

05.04 Kassensperren/Schwenktüren elektronisch



04 **MGATE**

05.05 - 05.06 Ausgänge N



05 **AUSGANG N STANDARD**



06 **AUSGANG N HÖHEN 1400 UND 2000**


05 Durchgangssperren




05.01 Kassensperren Classic

Damit es an der Kasse stimmt

- ***Abschließbar und in beide Richtungen zu öffnen***
- ***Ausziehbare Bügel zur exakten Anpassung an die Durchgangsbreite***
- ***Serienmäßige Paniksicherung***

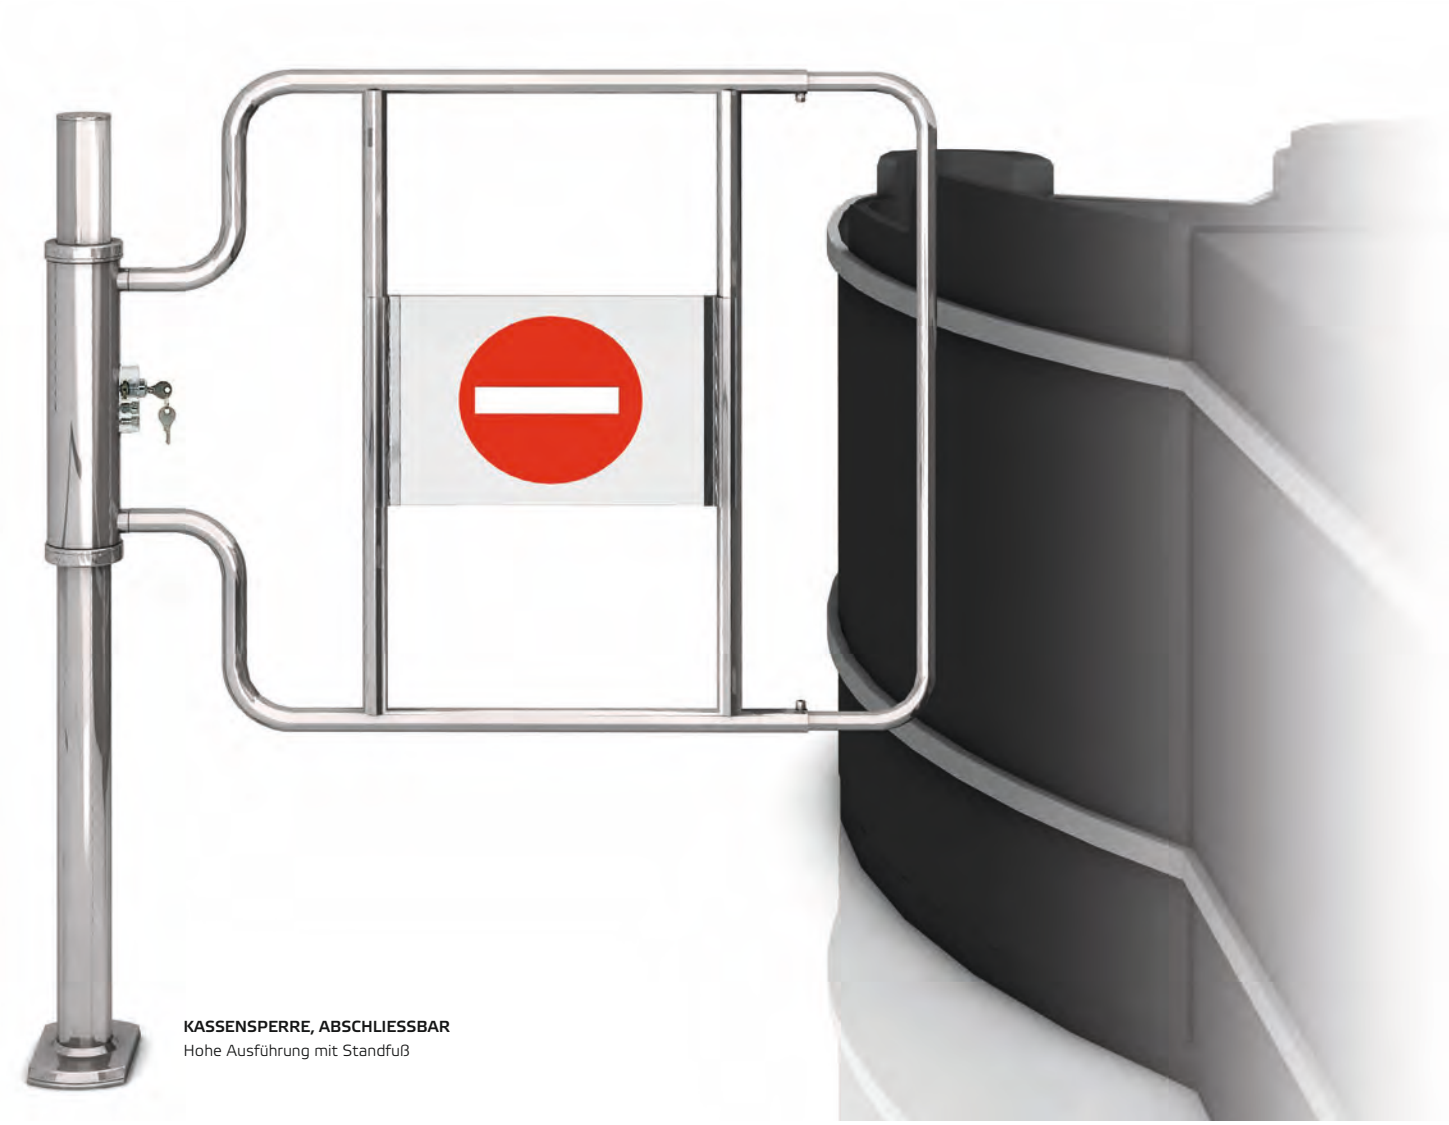

KASSENSPERRE, ABSCHLIESSBAR
Hohe Ausführung mit Standfuß






Anwendungsbeispiele

05.01 Kassensperren Classic

Wanzl Kassensperren sind bewährte und zuverlässige Komponenten für die Kassenzone. Klare Signale und zuverlässige Sperren regeln den Kundenverkehr und erschweren Ladendiebstahl erheblich. Nur bei besetzten Kassen können Kunden den Markt verlassen.


Ausführung

Stabiles Stahlrohr. Hinweisschild aus Kunststoff, beidseitig mit Sperrsymbol bedruckt, serienmäßig mit Schutzprofil. Schloss in Kunststoff-Gehäuse integriert. Oberfläche farbig Kunststoff-Pulver-beschichtet.

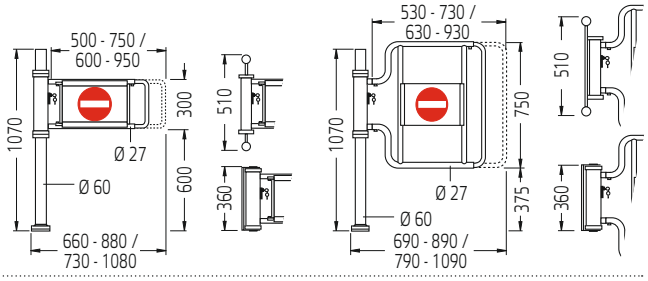


Funktion

Nach Entriegeln der Kassensperre kann der Bügel in beide Richtungen geschwenkt werden und rastet jeweils in der 90º-Stellung ein. Paniksicherung serienmäßig.




Ausziehbarer Bügel

Zur Anpassung an die Durchgangsbreiten ausziehbar.

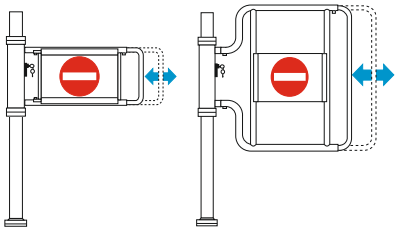


Platzsparende Montagemöglichkeiten


Montage der Kassensperre zwischen Verbindungsrohren
Ideal für Kassenzonen mit beengtem Raumangebot.





Montage mit Winkeladapter 90º
Standfuß-Montage vor dem Kassentisch. Pro Schwenkbügel werden 2 Adapter benötigt.





Winkeladapter 90º, 1 Stück
Best.-Nr. 23.08415.XX




Für Ersatzbedarf

Hinweisschilder einzeln,
Vorderseite, Rückseite,
und Kunststoffprofile zur Montage auf Anfrage.


05.01 Kassensperren Classic

Kassensperren „abschließbar“ - Standard-Ausführung


Montage	Bügel ausziehbar von 500 - 750 mm		Bügel ausziehbar von 600 - 950 mm	
mit Standfuß	Standfuß links	Standfuß rechts	Standfuß links	Standfuß rechts
Best.-Nr.	23.33005.XX-XXXX*	23.33005.XX-XXXX*	23.33005.XX-XXXX*	23.33005.XX-XXXX*

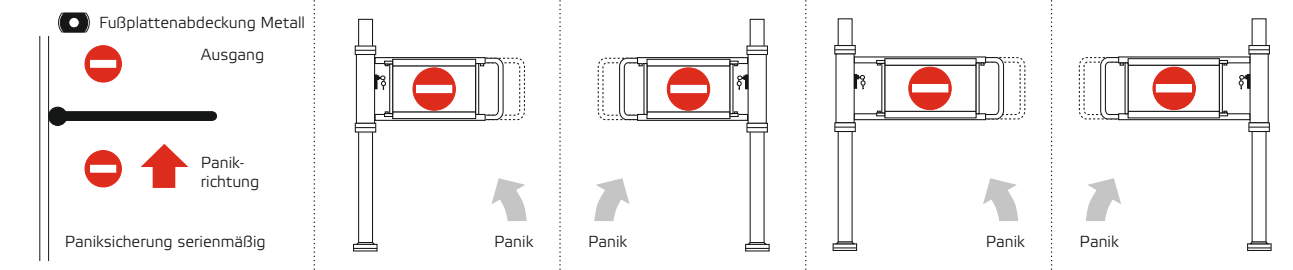


zwischen Verbindungsrohren	Rohrbefestigung links	Rohrbefestigung rechts	Rohrbefestigung links	Rohrbefestigung rechts
Best.-Nr.	23.33007.XX-XXXX*	23.33007.XX-XXXX*	23.33007.XX-XXXX*	23.33007.XX-XXXX*

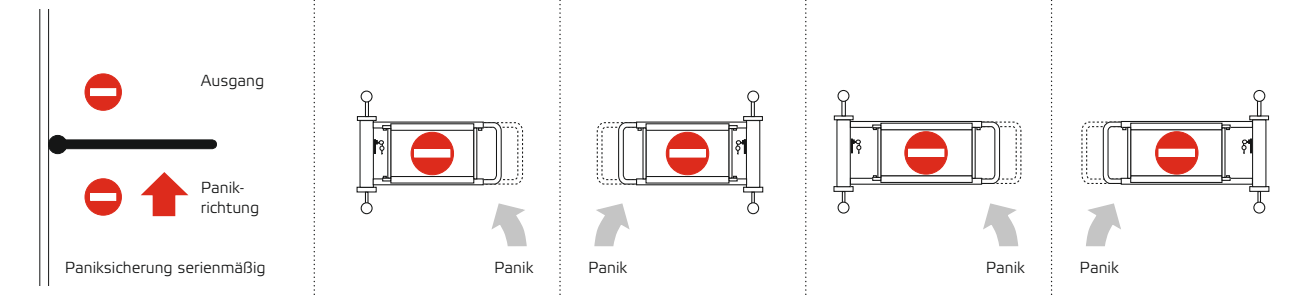

zwischen Verbindungsrohren	Rohrbefestigung doppelt	Rohrbefestigung doppelt
Best.-Nr.	23.33011.XX-XXXX*	23.33011.XX-XXXX*

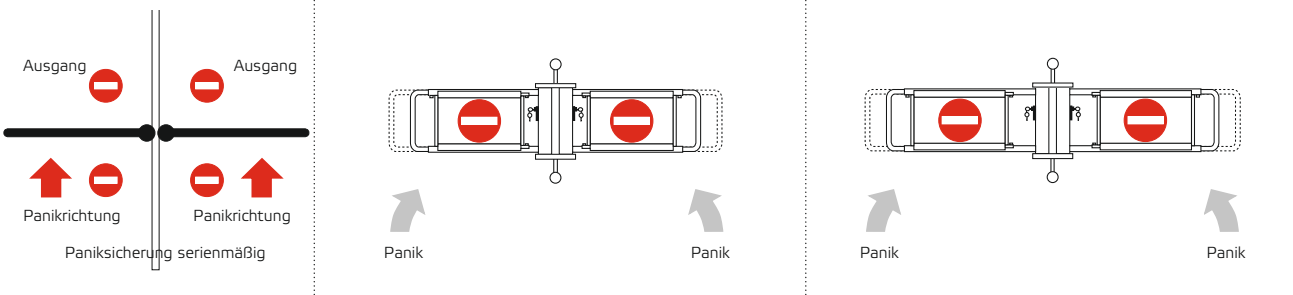

am Kassentisch	Flansch links	Flansch rechts	Flansch links	Flansch rechts
Best.-Nr.	23.33009.XX-XXXX*	23.33009.XX-XXXX*	23.33009.XX-XXXX*	23.33009.XX-XXXX*

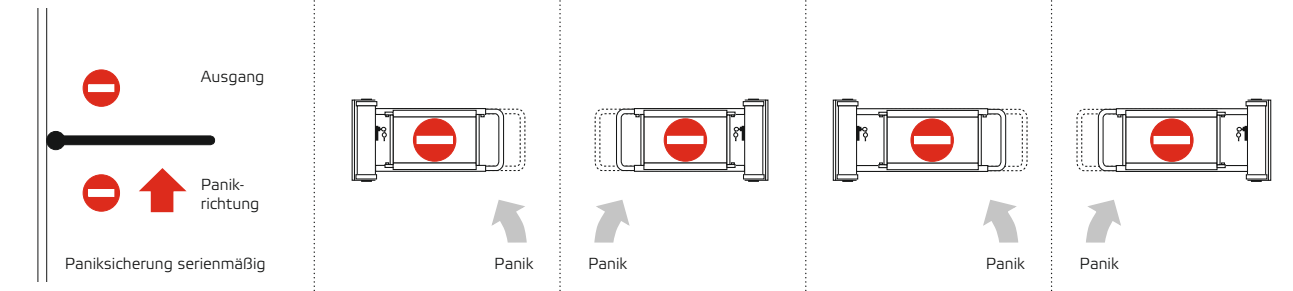

* Bestellbeispiele: Kunststoff-Pulver-beschichtet und Edelstahl auf Anfrage.


Nur für Nachholbedarf:
Schloss komplett mit Griffstück für Kassensperre „abschließbar“ Best.-Nr. 00.22439.07
Schlüssel für Kassensperre „abschließbar“ Best.-Nr. 00.49321.00


Befestigungsmaterial siehe Seite 141

05.01 Kassensperren Classic


Kassensperren „abschließbar“ - Hohe-Ausführung


Montage	Bügel ausziehbar von 530 - 730 mm		Bügel ausziehbar von 630 - 930 mm	
mit Standfuß	Standfuß links	Standfuß rechts	Standfuß links	Standfuß rechts
Best.-Nr.	23.33005.XX-XXXX*	23.33005.XX-XXXX*	23.33005.XX-XXXX*	23.33005.XX-XXXX*



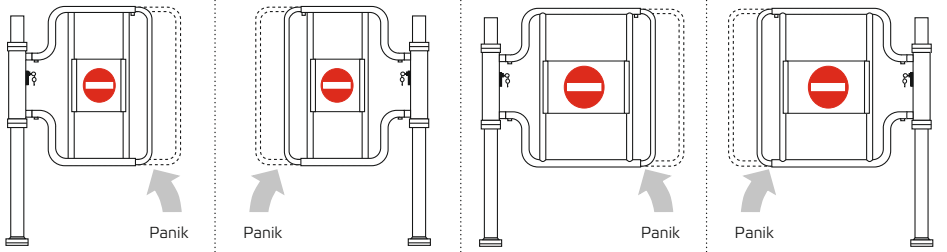



zwischen Verbindungsrohren	Rohrbefestigung links	Rohrbefestigung rechts	Rohrbefestigung links	Rohrbefestigung rechts
Best.-Nr.	23.33007.XX-XXXX*	23.33007.XX-XXXX*	23.33007.XX-XXXX*	23.33007.XX-XXXX*



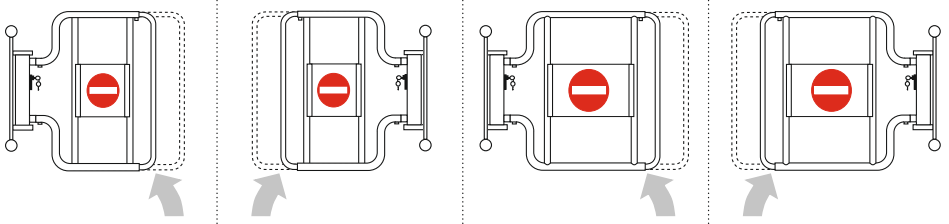



zwischen Verbindungsrohren	Rohrbefestigung doppelt	Rohrbefestigung doppelt
Best.-Nr.	23.33011.XX-XXXX*	23.33011.XX-XXXX*



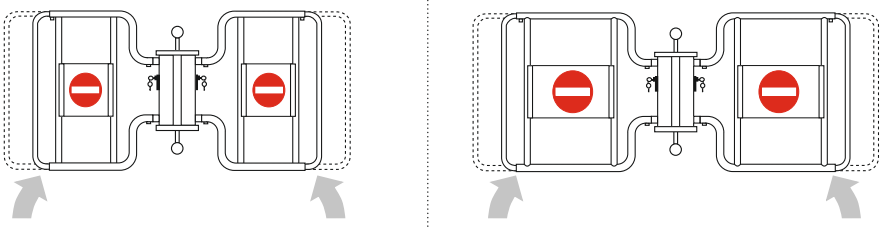

am Kassentisch	Flansch links	Flansch rechts	Flansch links	Flansch rechts
Best.-Nr.	23.33009.XX-XXXX*	23.33009.XX-XXXX*	23.33009.XX-XXXX*	23.33009.XX-XXXX*



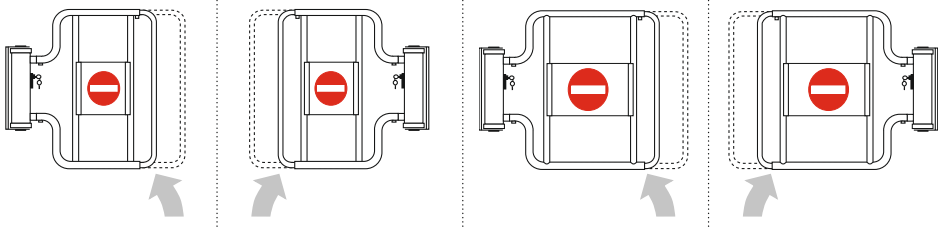

* Bestellbeispiele: Kunststoff-Pulver-beschichtet und Edelstahl auf Anfrage.


Nur für Nachholbedarf:
Schloss komplett mit Griffstück für Kassensperre „abschließbar“ Best.-Nr. 00.22439.07
Schlüssel für Kassensperre „abschließbar“ Best.-Nr. 00.49321.00

Befestigungsmaterial siehe Seite 141

05.02 Kassensperren Tandem

Eine Kassensperre mit doppelter Funktion für zwei Kassen

- ***Intelligente Kassensperrenlösung für Platz sparende Kasseninstallation***
- ***Ausziehbare Bügel zur exakten Anpassung an die Durchgangsbreite***
- ***Serienmäßig mit Paniksicherung***

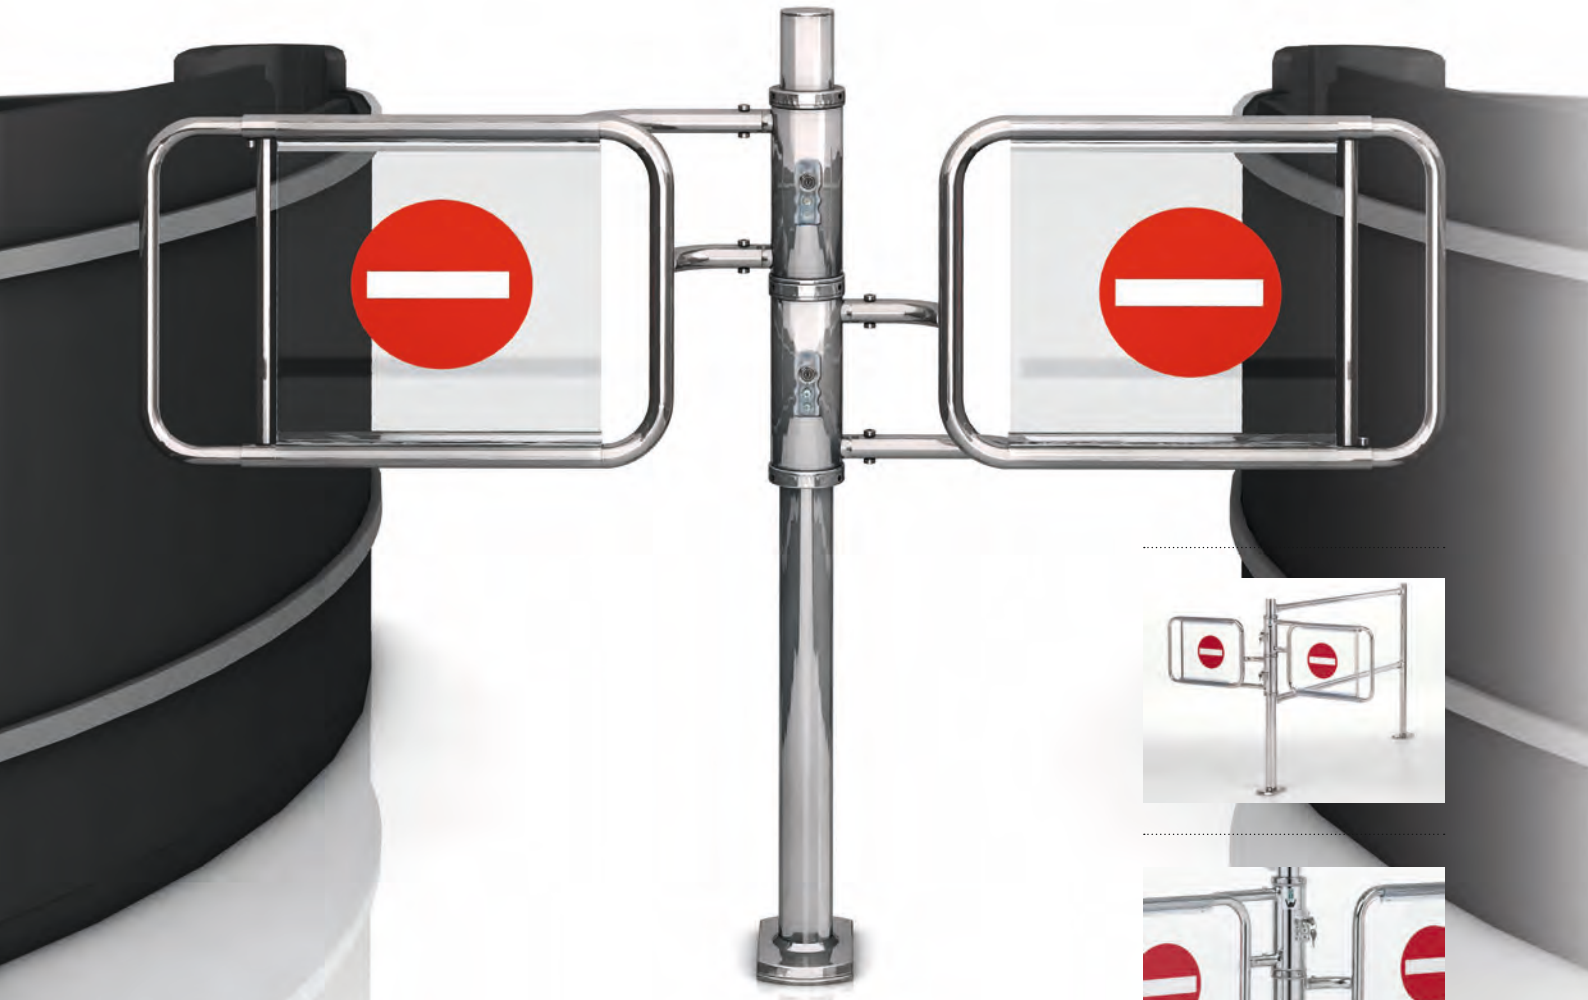


KASSENSPERRE TANDEM
Beidseitig öffnend

05.02 Kassensperren Tandem

Wanzl Kassensperre Tandem abschließbar. Die kompakte und sichere Lösung zwischen zwei Kassentischen. Der vorhandene Platz wird optimal genutzt, die Durchgangsbreiten bleiben zu 100% erhalten. Die Kassensperre Tandem erhalten Sie auch als Einzellösung.


Ausführung

Standfuß aus Stahlrohr. Schwenkteile serienmäßig mit Schloss. Schwenkbügel ausziehbar. Oberfläche farbig Kunststoff-Pulverbeschichtet.
Hinweisschilder wahlweise aus weißem Kunststoff oder transparentem Acrylglas.

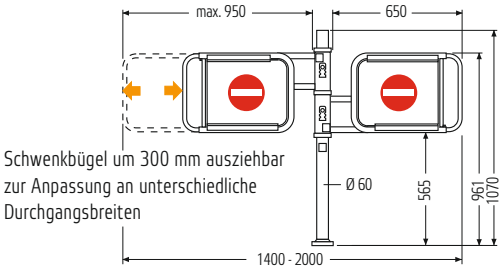


Funktion

Beide Kassensperren können unabhängig voneinander betätigt werden.

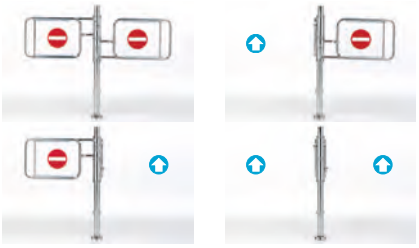


Paniksicherung serienmäßig


Öffnungsrichtung und Panikrichtung sind immer in Richtung Ausgang.



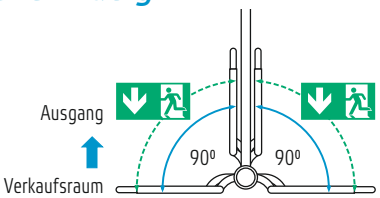


Montagebeispiele

Optimale Montageposition ist am Anfang des Kassenbandes. Mit den Wanzl Kundenführungssystem Classic lassen sich auch andere Positionen verwirklichen.

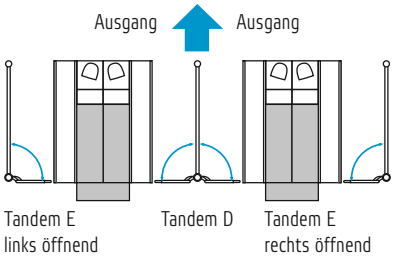

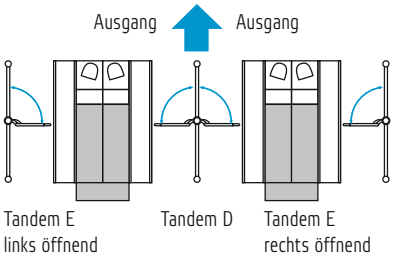

Kassensperren Tandem			
	Tandem D	Tandem E	
mit Standfuß	beidseitig öffnend	links öffnend	rechts öffnend
mit Hinweisschild weiß	23.24432.73*	23.24431.73*	23.24430.73*
mit Hinweisschild glasklar	23.24429.73*	23.24427.73*	23.24428.73*
Lieferung inkl. Befestigungsmaterial			

* Bestellbeispiele: 23.24431.**73** Kunststoff-Pulver-beschichtet
Farben und Ausführung in Edelstahl auf Anfrage.


Nur für Nachholbedarf:
Schloss komplett mit Griffstück für Kassensperre „abschließbar" Best.-Nr. 00.22439.07
Schlüssel für Kassensperre „abschließbar" Best.-Nr. 00.49321.00

Befestigungsmaterial siehe Seite 141

05.03 Kassensperren S und FS

Mehr Sicherheit am Check-out

- ***Selbsttätig verriegelnd jeweils in 90°-Stellung***
- ***Ausziehbarer Bügel zur exakten Anpassung an die Durchgangsbreite***
- ***Serienmäßig mit beidseitiger Paniksicherung***

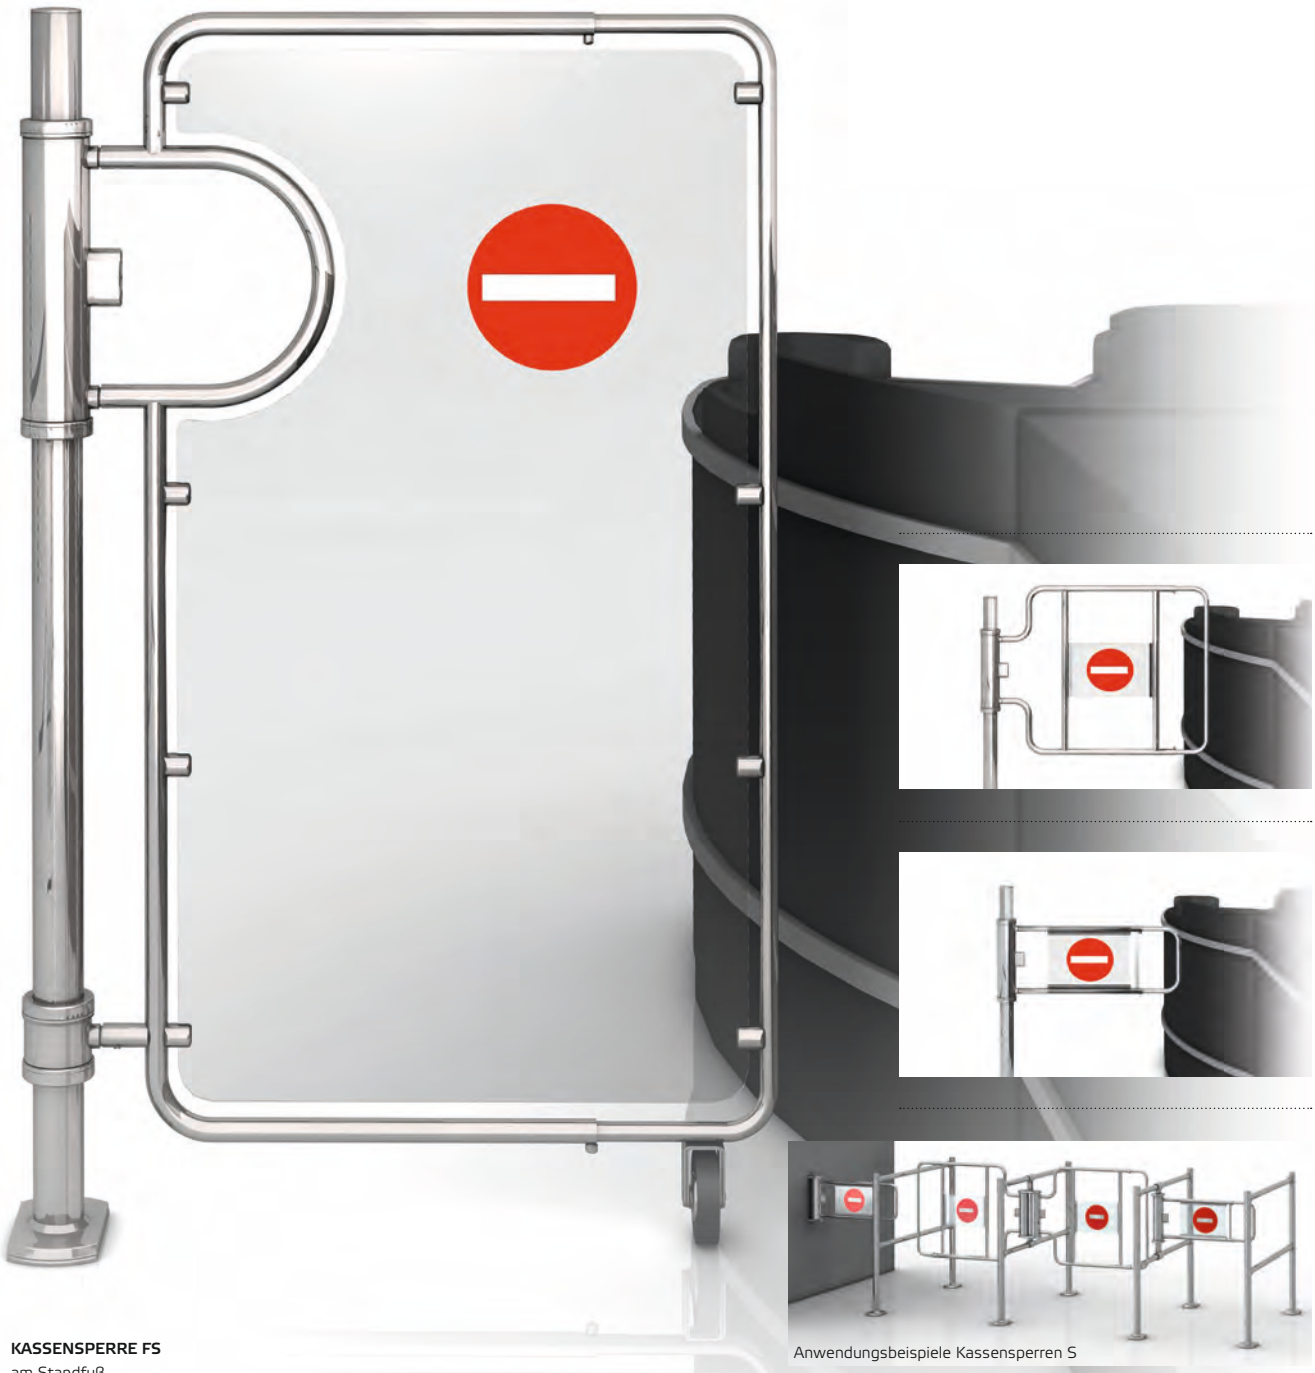

KASSENSPERRE FS
am Standfuß


Anwendungsbeispiele Kassensperren S

05.03 Kassensperren S und FS

Mit den **selbstverriegelnden Wanzl Kassensperren S und FS** bekommen Sie Inventurdifferenzen besser in den Griff. Diese Kassensperren verriegeln selbsttätig und lassen sich vom Kunden nicht öffnen. Das heißt: optimale Sicherheit an unbesetzten Kassen.

Ausführung Kassensperren S


Montage mit Standfuß, am Kassentisch oder zwischen Verbindungsrohren. Schwenkteile serienmäßig mit Schloss. Schwenkbügel ausziehbar. Oberfläche farbig Kunststoff-Pulver-beschichtet. Hinweisschilder aus weißem Kunststoff oder transparentem Acrylglas.



Schwenkbügel um 300 mm ausziehbar zur Anpassung an unterschiedliche Durchgangsbreiten

Ausführung Kassensperren FS

Montage mit hohem Standfuß. Schwenkteile serienmäßig mit Schloss. Kürzbarer Schwenkbügel mit integrierter Stützrolle. Oberfläche farbig Kunststoff-Pulver-beschichtet. Transparente Acrylglasfüllung, beidseitig mit Sperrsymbolen.



Kürzbarer Schwenkbügel zur Anpassung an die jeweilige Durchgangsbreite. Die Acrylglasfüllung wird vor Ort entsprechend gekürzt.

Design pend.

Optimale Sicherheit

- Hohe übersteigsichere Ausführung
- Erschwertzes Durchreichen von Waren
- Reduziert Diebstahlquoten erheblich


Funktion

Nach dem Entriegeln der Kassensperre mit dem Schlüssel kann der Schwenkbügel in beide Richtungen bewegt werden und verriegelt jeweils in der 90°-Stellung selbsttätig. Der Schlüssel kann bereits vor Erreichen der Endposition abgezogen werden.



Paniksicherung serienmäßig

Die Kassensperren können bei einem bestimmten Gegendruck in beide Richtungen geöffnet werden.




Zubehör

Senkt Inventurdifferenzen!

Panikalarm akustisch
Der akustische Panikalarm alarmiert das Personal beim Auslösen der Paniksicherung durch Unbefugte.



Montage mit Winkeladapter 90°
Standfuß-Montage vor dem Kassentisch. Pro Schwenkbügel Kassensperre S werden 2 Adapter benötigt.













Winkeladapter 90°,1 Stück
Best.-Nr. 23.08415.XX



05.03 Kassensperren S und FS

Kassensperre S – Standard-Ausführung

Schwenkbügel ausziehbar	von 500 - 750 mm	von 600 - 950 mm
am Standfuß	beidseitig öffnend	beidseitig öffnend
Best.-Nr.	23.02733.73*	23.02734.73*
Montage mit Standfuß Lieferung inkl. Befestigungsmaterial		
mit Rohrbefestigung	einfach, beidseitig öffnend	einfach, beidseitig öffnend
Best.-Nr.	23.02737.73*	23.02738.73*
Für die Montage zwischen Verbindungsrohren des 2-rohrigen Kundenführungssystems Classic Lieferung inkl. Befestigungsmaterial		
mit Rohrbefestigung	doppelt, beidseitig öffnend	doppelt, beidseitig öffnend
Best.-Nr.	23.02741.73*	23.02742.73*
Für die Montage zwischen Verbindungsrohren des 2-rohrigen Kundenführungssystems Classic Lieferung inkl. Befestigungsmaterial		
mit Flansch	beidseitig öffnend	beidseitig öffnend
Best.-Nr.	23.02745.73*	23.02746.73*
Für die Montage an Wand oder Kassentisch Lieferung inkl. Befestigungsmaterial		

Kassensperre FS

Schwenkbügel in der Breite kürzbar von 1045 - 745 mm

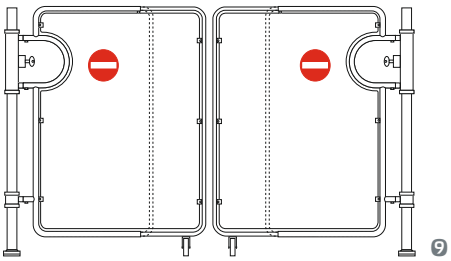am Standfuß	Einzelanlage	Doppelanlage
Höhe 1400 mm Best.-Nr.	23.02750.73*	23.02751.73*
Höhe 2000 mm Best.-Nr.	23.02755.73*	23.02756.73*
Montage mit hohem Standfuß Lieferung inkl. Befestigungsmaterial		









* Bestellbeispiele: 23.00110.**73**

Kunststoff-Pulver-beschichtet
Farben auf Anfrage

Nur für Ersatzbedarf:
Schloss komplett mit Griffstück für Kassensperren S und FS Best.-Nr. 00.87780.00
Schlüssel für Kassensperren S und FS Best.-Nr. 00.53137.22


Befestigungsmaterial siehe Seite 141

05.03 Kassensperren S und FS


Kassensperre S – Hohe Ausführung		
Schwenkbügel ausziehbar	**von 500 - 750 mm**	**von 600 - 950 mm**
am Standfuß	**beidseitig öffnend**	**beidseitig öffnend**
Best.-Nr.	23.02735.73*	23.02736.73*
Montage mit Standfuß Lieferung inkl. Befestigungsmaterial		
mit Rohrbefestigung	**einfach, beidseitig öffnend**	**einfach, beidseitig öffnend**
Best.-Nr.	23.02739.73*	23.02740.73*
Für die Montage zwischen Verbindungsrohren des 2-rohrigen Kundenführungssystems Classic Lieferung inkl. Befestigungsmaterial		
mit Rohrbefestigung	**doppelt, beidseitig öffnend**	**doppelt, beidseitig öffnend**
Best.-Nr.	23.02743.73*	23.02744.73*
Für die Montage zwischen Verbindungsrohren des 2-rohrigen Kundenführungssystems Classic Lieferung inkl. Befestigungsmaterial		
mit Flansch	**beidseitig öffnend**	**beidseitig öffnend**
Best.-Nr.	23.02747.73*	23.02748.73*
Für die Montage an Wand oder Kassentisch Lieferung inkl. Befestigungsmaterial		

Zubehör für Kassensperren S und FS	
Panikalarm, akustisch	
Best.-Nr.	98.06668.95
	

Kassensperren S

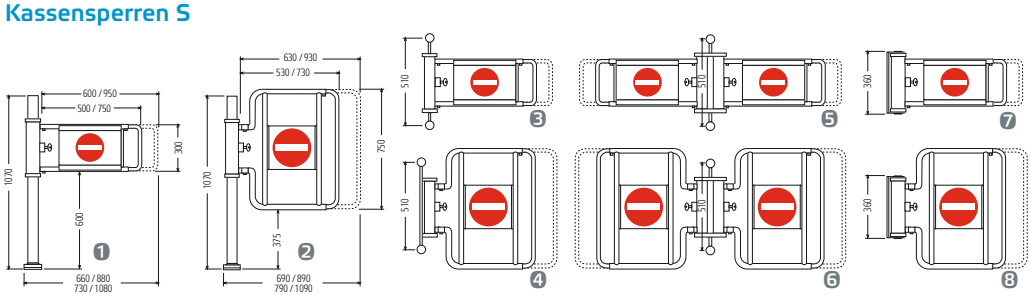

Kassensperre FS



Befestigungsmaterial siehe Seite 141

05.04 mGate®

Komfort-Kassensperre und elektronische Schwenktüre

- ***› Ansteuerung über Checkout Manager PRO, Bedienpult, RFID, LAN usw.***
- ***› Serienmäßiger Panikalarm und Panikfunktion beidseitig***
- ***› Automatische Schwenkbügel-/Schwenkarm-Rückstellung***



MGATE
Grundaufbau mit Standfuß, Schwenkbügel hohe Ausführung und Schild mit Sperrsymbol

CE Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) zertifiziert



MGATE® COLOUR
Grundaufbau mit Standfuß, Schwenkbügel Colour ausziehbar und Schild mit leuchtendem Sperrsymbol




MGATE® COLOUR
Grundaufbau mit Flansch und ESG-Schwenkarm Colour mit leuchtendem Sperrsymbol




MGATE®
Grundaufbau mit Flansch, Schwenkbügel Classic und weißem Schild mit Sperrsymbol

05.04 mGate® / mGate® Colour

Die **Durchgangssperren mGate®** sind die modernsten und innovativsten ihrer Art. Die intelligente Steuerungselektronik erlaubt jederzeit einen sicheren Betrieb und ermöglicht die spezielle Anpassung an Ihre Bedürfnisse.
Das verbesserte Design, neue Funktionen und vielfältige Bügelvarianten erweitern das Einsatzspektrum in den Bereichen Kassen, Information usw.

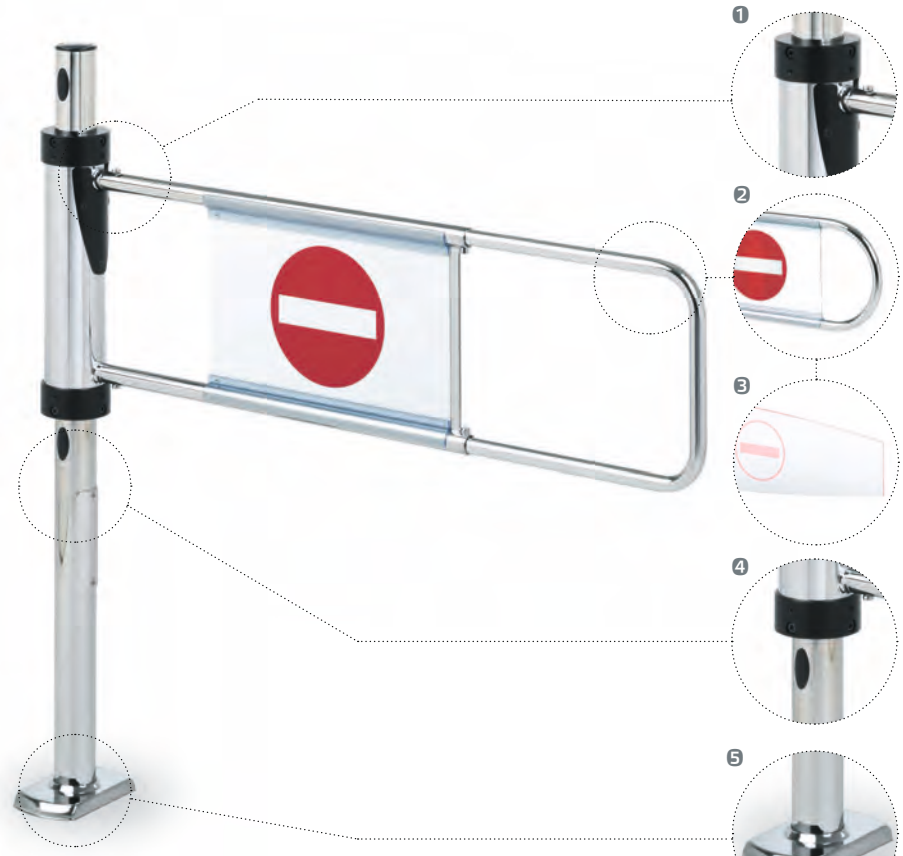

MGATE®
Grundaufbau mit Standfuß, Schwenkbügel ausziehbar und weißem Schild mit Sperrsymbol

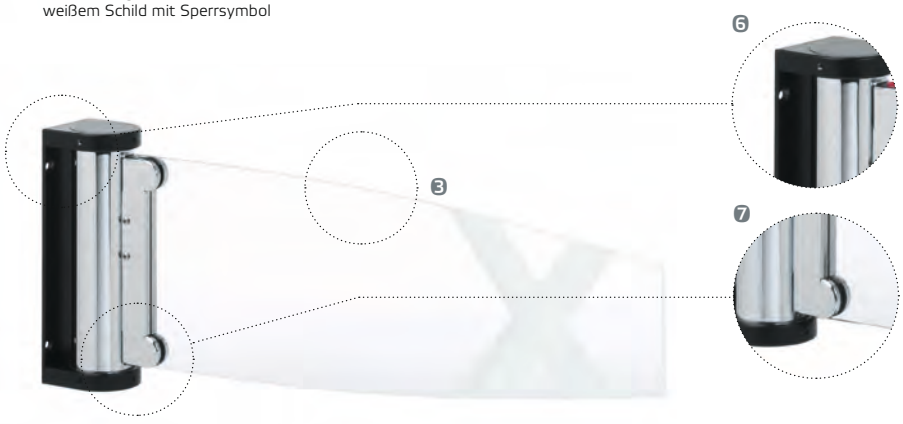

MGATE®
Grundaufbau mit Flansch und ESG-Schwenkarm mit Sperrsymbol (Designbeispiel auf Anfrage)

1 SCHWENKTEIL
mit Anschlusszapfen für die Montage der Schwenkbügel Classic oder Colour Classic

2 SCHWENKBÜGEL
Mit weißem oder glasklarem Schild
- aus stabilem Stahlrohr in drei Längen
- aus stabilem Stahlrohr, ausziehbar
- aus stabilem Stahlrohr in hoher Ausführung, ausziehbar

Mit beleuchtetem Schild
- aus stabilem Stahlrohr, kürzbar

SCHILD (BEISPIEL)
Glasklares Schild mit Sperrsymbol

3 SCHWENKARM
aus bruchsicherem ES-Glas
- für individuelle Beschriftung
- mit Sperr- oder Pfeilsymbol

Colour aus bruchsicherem ES-Glas
- für individuelle Beschriftung
- mit Sperr- oder Pfeilsymbol
- optische Lichtführung mit LED-Lichtleiste
- Farbe einstellbar

SCHWENKARM (BEISPIEL)
Ausführung aus ES-Glas mit Sperrsymbol

4 STANDFUSS
Stabiles Stahlrohr Ø 60 mm
Anschlüsse für Kundenführung Classic in 90°, 180° und 270° serienmäßig vorbereitet und mit Kunststoffkappen abgedeckt

5 FUSSPLATTE
4-fach anschraubbar
Langlöcher für exakte Ausrichtung
Fußplattenabdeckung aus Stahlblech

6 FLANSCH
stabile Montageplatte mit vier Befestigungsbohrungen

7 SCHWENKTEIL
mit Aufnahmen für ESG-Schwenkarme oder ESG-Schwenkarme Colour

⚠ **Hinweis:** mGate® und mGate® Colour sind keine Eingangsanlagen, Ausgangsanlagen oder ExitGates. Sie sind ausschließlich für den Infobereich oder als Kassensperren zu verwenden.

05.04 mGate® / mGate® Colour

Inventurdifferenzen senken

Bei nicht besetzter Kasse sorgt die mGate dafür, dass Kunden nur besetzte Kassen passieren. Manipulationsversuche werden sofort per Alarm an Ihr Personal weitergeleitet.

Fluchtwege eröffnen

Im Notfall gibt die Anlage den Kassenbereich/-ausgang als Fluchtweg frei. Zum Wiederherstellen der Betriebsbereitschaft geht die mGate vollautomatisch in die Ausgangsposition zurück.

Ausführung

Grundaufbau mit Standfuß: Standuß mit Fußplatte und Fußplattenabdeckung für die Bodenmontage. Gehäuse für Schwenkmechanik farbig Kunststoff-Pulver-beschichtet. Energiesparendes Bremssystem. Serienmäßig mit Panikalarm und beidseitiger Panikfunktion sowie Anschlüssen für die Anbindung an das Wanzl Kundenführungssystem Classic.

Grundaufbau mit Flansch: Stabile Montageplatte für die Montage an Kassentischen oder Wänden. Gehäuse für Schwenkmechanik farbig Kunststoff-Pulver-beschichtet. Energiesparendes Bremssystem. Serienmäßig mit Panikalarm und beidseitiger Panikfunktion.


Schwenkbügel: Stabiles Stahlrohr mit weißem oder glasklarem Kunststoffschild, wahlweise beidseitig mit Sperrsymbolen oder Vorderseite mit Pfeilsymbol und Rückseite mit Sperrsymbol.


Schwenkbügel Colour: Stabiles Stahlrohr mit beleuchtetem Glasschild mit beidseitig sichtbarem Sperrsymbol.

ESG-Schwenkarm: Bruchsicheres ES-Glas für individuelle Beschriftung oder mit Sperrsymbol.


ESG-Schwenkarm Colour: Bruchsicheres ES-Glas für optimale Lichtführung, für individuelle Beschriftung oder mit Sperrsymbol und LED-Lichtleiste unten. Farbe des LED-Lichtes einstellbar.

Grundaufbau mit Standfuß






mit Schwenkbügel
Classic





mit Schwenkbügel
ausziehbar




mit Schwenkbügel
hohe Ausführung

Grundaufbau mit Flansch






mit Schwenkbügel
Classic



mit Schwenkbügel
ausziehbar



mit Schwenkbügel
hohe Ausführung

05.04 Praktische Ausgänge, attraktive Durchgänge

Funktionen


Einstellbarer Öffnungswinkel (0-180º) per Teach-in programmierbar. Sichere und genaue Arretierung. Automatische Bügelrückstellung und beidseitige Paniksicherung.

Steuerung

Ansteuerung über Kassen-PC bzw. Checkout Manager Pro, RFID, Netzwerkmodul WENI-Control mit LAN-Anschluss, Bedienpult oder Handtaster. In Verbindung mit Checkout Manager Pro öffnet bzw. schließt die mGate® automatisch bei An- oder Abmeldung der Kasse.

Elektronische Paniksicherung

Beidseitig, mit akustischem Panikalarm und automatischer Schwenkbügel-/Schwenkarm-Rückstellung.



Minimaler Energieverbrauch


Betriebsspannung von 24 V DC für optimale Sicherheit, damit entsprechen die Anlagen nationalen und internationalen Sicherheitsanforderungen. Energiesparend durch Ruhestrombremse – in den Arretierungspositionen fixiert die Bremse den Schwenkbügel/-arm ohne Stromverbrauch.

Zubehör


RFID-Sensor für Öffnung über Karte oder Schlüsselanhänger (z. B. Zeiterfassung). Nach Freigabe wird die **Push2Go-Funktion** aktiviert und durch Antippen die Sperre in die gewünschte Durchgangsrichtung geöffnet.

Bedienpult, Bedienpult mit WENI-Control oder **Handtaster** für die manuelle Öffnung.
Webserver (Software) für Bedienpult mit WENI-Control, Bedienung über Webbrowser mit Tablet oder Smartphone möglich.







mit Schwenkbügel
Colour kürzbar




mit ESG-Schwenkarm
mit Sperrsymbol




mit ESG-Schwenkarm
Colour mit Sperrsymbol



mit Schwenkbügel
Colour kürzbar













mit ESG-Schwenkarm
mit Sperrsymbol



mit ESG-Schwenkarm
Colour mit Sperrsymbol

05.04 mGate® Checkout / mGate® Checkout Colour

mGate® Checkout	mit Standfuß		mit Flansch	
Grundaufbau	**für Schwenkbügel**		**für Schwenkbügel**	
Grundaufbau ohne Schwenkbügel, Länge der Anschlussleitung 1 m Ausführungen Kunststoff-Pulver-beschichtet		**Best.-Nr.** 23.51795.73-9005*		**Best.-Nr.** 23.51790.73-9005*
Grundaufbau Colour	**für Schwenkbügel-Colour**		**für Schwenkbügel Colour**	
Grundaufbau Colour ohne Schwenkbügel, Länge der Anschlussleitung 1 m Ausführungen Kunststoff-Pulver-beschichtet		**Best.-Nr.** 23.51796.73-9005*		**Best.-Nr.** 23.51791.73-9005*
Grundaufbau	**für ESG-Schwenkarm**		**für ESG-Schwenkarm**	
Grundaufbau ohne Schwenkarm, Länge der Anschlussleitung 1 m Ausführungen Kunststoff-Pulver-beschichtet		**Best.-Nr.** 23.51797.73-9005*		**Best.-Nr.** 23.51792.73-9005*
Grundaufbau Colour	**für ESG-Schwenkarm Colour**		**für ESG-Schwenkarm Colour**	
Grundaufbau Colour ohne Schwenkarm, Länge der Anschlussleitung 1 m Ausführungen Kunststoff-Pulver-beschichtet		**Best.-Nr.** 23.51798.73-9005*		**Best.-Nr.** 23.51793.73-9005*

Zubehör RFID-Sensor und Push2Go-Funktion			
	RFID Modul Standfußversion	RFID Modul Flanschversion	Schlüssel
Best.-Nr.	23.79136.95-0000	23.73128.95-0000	98.76110.00-0000
Für Freigabe mit Karte oder Schlüsselanhänger und Öffnen in die gewünschte Durchgangsrichtung durch Antippen			


* Bestellbeispiele: 23.51795.73-9005 Kunststoff-Pulver-beschichtet, Farben auf Anfrage.

Befestigungsmaterial siehe Seite 141


05.04 Die Komfort-Kassensperre

Schwenkbügel/Schwenkarme


Schwenkbügel Classic

	Bügellänge	Schild mit ⛔ weiß	Schild mit ⛔ glasklar	Schild mit ⛔⛔ weiß	Schild mit ⛔⛔ glasklar
	680 mm	23.38307.XX-XXXX**	23.38307..XX-XXXX**	23.38307..XX-XXXX**	23.38307..XX-XXXX**
	850 mm	23.72235..XX-XXXX**	23.38194..XX-XXXX**	23.38194..XX-XXXX**	23.38194..XX-XXXX**
	980 mm	23.53583..XX-XXXX**	23.38420..XX-XXXX**	23.38420..XX-XXXX**	23.38420..XX-XXXX**


Schwenkbügel ausziehbar

	Bügellänge	Schild mit ⛔ weiß	Schild mit ⛔ glasklar	Schild mit ⛔⛔ weiß	Schild mit ⛔⛔ glasklar
	Höhe 300 mm, ausziehbar 700 - 1100 mm	00.90271..XX-XXXX**	00.90271..XX-XXXX**	00.90271..XX-XXXX**	00.90271..XX-XXXX**


Schwenkbügel hohe Ausführung

	Bügellänge	Schild mit ⛔ weiß	Schild mit ⛔ glasklar	Schild mit ⛔⛔ weiß	Schild mit ⛔⛔ glasklar
	Höhe 750 mm, ausziehbar 630 – 930 mm	23.29498..XX-XXXX**	23.29498..XX-XXXX**	23.29498..XX-XXXX**	23.29498..XX-XXXX**


Schwenkbügel Colour kürzbar, Schild mit Sperrsymbol

	Bügellänge	Best.-Nr.
	300 mm hoch, kürzbar 1100 - 750 mm	23.65011..XX-XXXX**


ESG-Schwenkarm für individuelle Beschriftung

	Armlänge	beidseitig
	680 mm	23.62760.00-0000
	850 mm	23.62772.00-0000
	980 mm	23.62785.00-0000


ESG-Schwenkarm mit Sperrsymbol

	Armlänge	beidseitig
	680 mm	23.64001.00-0002
	850 mm	23.64014.00-0002
	980 mm	23.64028.00-0002

ESG-Schwenkarm Colour für individuelle Beschriftung

	Armlänge	beidseitig
	680 mm	23.62870.00-0000
	850 mm	23.62882.00-0000
	980 mm	23.62896.00-0000

ESG-Schwenkarm Colour mit Sperrsymbol

	Armlänge	beidseitig
	680 mm	23.64112.00-0002
	850 mm	23.64135.00-0002
	980 mm	23.64151.00-0002

Zubehör Bedienpulte/Handtaster

Bedienpult		Bedienpult mit WENI-Control		Handtaster	
Best.-Nr.	98.76201.00-0000	Best.-Nr.	98.76204.00-0000	Best.-Nr.	23.79249.95-0000
Für manuelle Öffnung Anschlussleitung separat bestellen, max. 50 m möglich		Mit Netzwerkkarte*** Für manuelle Öffnung Anschlussleitung separat bestellen, max. 50 m möglich		Für manuelle Öffnung Zuleitung 5 m Anschlussleitung max. 50 m möglich	

** Schwenkbügel Edelstahl oder Kunststoff-Pulver-beschichtet auf Anfrage.
*** Zubehör für Bedienpult mit WENI-Control: Webserver 98.76287.00-0000

Anschlussleitungen für Bedienpulte: 5 m 98.76206.00-0000; 15 m 98.76207.00-0000; 30 m 98.76335.00-0000
Patchleitungen: 5 m 98.74362.00-0000; 15 m 98.74364.00-0000

05.05 Ausgang N

Sicherheit für Ihre Kunden bei Gefahr

- ***› Öffnung in Ausgangsrichtung***
- ***› Sichere Lösung für Notausgänge, Fluchtwege etc.***
- ***› Auf Wunsch mit Alarmfunktion***

Standfüße für Direktbefestigung
(ohne Fußplatte) und Adapter
siehe Seite 134









AUSGANG N
mit Schwenkbügel Standard als Notausgang

05.05 Ausgang N


Wanzl Ausgang N. Keine Panik, mit diesem bewährten Baustein aus dem Wanzl Kundenführungs-Programm sind Sie immer auf der sicheren Seite – und Ihre Kunden ebenso.

Ausführung


Stabile Konstruktion aus Stahlrohr. Schwenkbügel in Standard- oder hoher Ausführung, hohe Ausführung ausziehbar für variable Druchgangsbreiten. Hinweisschilder aus Kunststoff, inkl. Aufklebersatz. Panikfunktion beidseitig.

Panikfunktion beidseitig


Öffnung mit einem bestimmten Druck in beide Richtungen. Die Panikrichtung bzw. der Fluchtweg wird durch das Anbringen des Aufklebersatzes definiert.



Ausgang N, Schwenkbügel Standard

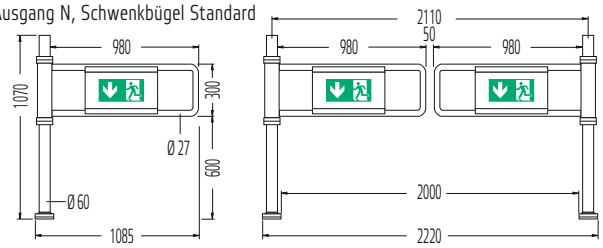

Ausgang N, Schwenkbügel hohe Ausführung


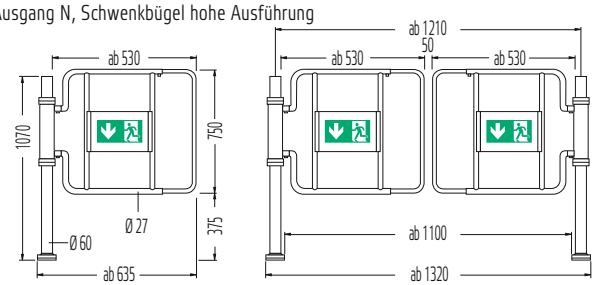


Funktion

Der Schwenkbügel öffnen sich bis 90°, wenn ein bestimmter Druck im Panikfalle in Fluchtrichtung ausgeübt wird. Der Fluchtweg wird freigegeben.
Nach Zurückdrücken des Schwenkbügels in die Ausgangsstellung ist die Anlage wieder funktionsfähig.

Sicherheit

Ausgänge N entsprechen den Richtlinien des Gerätesicherheitsgesetzes. Dadurch werden behördliche Sicherheitsanforderungen erfüllt.

Ausgang N		
Schwenkbügel	**Standard**	**Hohe Ausführung**
Breite	980 mm	Ausziehbar ab 530 mm**
Best.-Nr.	23.02791.09/73-V001*	23.02795.09/73-V001*
Ausführungen Edelstahl oder Kunststoff-Pulver-beschichtet		
Aufklebersatz Selbstklebende Folien mit Notausgangssymbol und Sperrsymbol		** Bitte bauseitiges Einbaumaß angeben
Zubehör		
Panikalarm, akustisch	98.06668.95	
Alarmiert das Personal beim Auslösen der Panikversicherung durch Unbefugte		

* Bestellbeispiele: 23.02791.**09**-V001 Edelstahl
23.02791.**73**-V001 Kunststoff-Pulver-beschichtet, bitte gewünschte Farbe angeben.

Befestigungsmaterial siehe Seite 141

05.06 Ausgang N 1400/2000

Flexibel und sicher in den Höhen 1400 und 2000 mm

- ***Öffnung in Ausgangsrichtung mit einem bestimmten Druck***
- ***Sichere Lösung für Notausgänge, Fluchtwege etc.***
- ***Für Durchgangsbreiten von 745 bis 2220 mm***



AUSGANG N
Höhe 1400 mm als Notausgang








05.06 Ausgang N 1400/2000

Ausführung

Stabile Konstruktion aus Stahlrohr. Schwenkbügel mit Stützrad, ausziehbar. Rollenzentrierplatte, transparente Acrylglas-Scheiben in fünf Breiten, kürzbar, inkl. Aufklebersatz. Panikfunktion beidseitig.

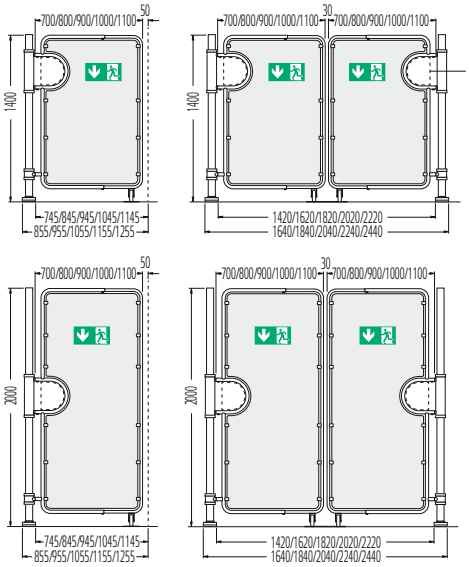


Blende erschwert das Durchreichen von Waren (Zubehör)

Durch Kürzen der transparenten Acrylglas-Scheiben kann die Druchgangsbreite bauseits exakt angepasst werden.

Panikfunktion beidseitig

Öffnung mit einem bestimmten Druck in beide Richtungen. Die Panikrichtung bzw. der Fluchtweg wird durch das Anbringen des Aufklebersatzes definiert.







Funktion

Der Schwenkbügel öffnet sich bis 90º, wenn ein bestimmter Druck im Panikfalle in Fluchtrichtung ausgeübt wird. Der Notausgang wird freigegeben.
Nach Zurückdrücken des Schwenkbügels in die Ausgangsstellung ist die Anlage wieder funktionsfähig.

Sicherheit

Ausgänge N 1400/2000 entsprechen den Richtlinien des Gerätesicherheitsgesetzes. Dadurch werden behördliche Sicherheitsanforderungen erfüllt.

Ausgang N 1400/2000				
Höhe	**1400**		**2000**	
Schwenkarmlänge	**Einzelanlage**	**Doppelanlage**	**Einzelanlage**	**Doppelanlage**
700	23.02765.XX-XXXX	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage
800	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage
900	23.02765.XX-XXXX	Auf Anfrage	23.02761.XX-XXXX	23.02762.XX-XXXX
1000	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	23.02762.XX-XXXX
1100	23.02765.XX-XXXX	23.02766.XX-XXXX	23.02761.XX-XXXX	23.02762.XX-XXXX
Ausführung Kunststoff-Pulver-beschichtet oder Edelstahl auf Anfrage. Aufklebersatz Selbstklebende Folien mit Notausgangssymbol und Sperrsymbol				
Zubehör				
Blende	23.24670.95			
Erschwert das Durchreichen von Waren Aus glasklarem Acrylglas Inkl. Befestigungsmaterial				
Panikalarm, akustisch	98.06668.95			
Alarmiert das Personal beim Auslösen der Paniksicherung durch Unbefugte				

Befestigungsmaterial siehe Seite 141

06 Produktübersicht

06.01 Wanzl connect



01 **DIGITALER POS**

06.02 Checkout Manager



02 **CHECKOUT MANAGER PRO**

06 Store Management



06.01 Wanzl connect®

Store Management der Zukunft

› Digitale Plattform für ein effizientes Marktmanagement
› Ständig aktuelle und umfassende Information zu Marktsituation und Kundenverhalten
› Modularer Aufbau, erweiterbar und updatefähig

Wanzl connect® bietet Wanzl-Kunden eine zentral gesteuerte, digitale Plattform, mit der sie eine Vielzahl relevanter Prozesse in den Bereichen Administration und Personalmanagement aufnehmen, analysieren, auswerten und ggfs. nach eigenen Vorgaben steuern können.

Wanzl connect® ist dabei als inhaltlich geschlossenes, mit seinen Einzelkomponenten aufeinander abgestimmtes „Store Management System" für die Anforderungen und Bedürfnisse des Einzelhandelssegments konzipiert.

Wanzl connect® ist modular aufgebaut, cloudbasiert und lässt sich mit den von Wanzl angebotenen, bereichs- und funktionsbasierten Zusatzmodulen beliebig erweitern. Diese werden einschließlich des Basismoduls in Funktionstiefe und -umfang permanent aktualisiert und für Wanzl-Kunden mit entsprechenden Updates versehen.

Hardware-Voraussetzungen

Voraussetzung für die Anwendung von wanzl connect® ist der Einsatz von standardmäßig ausgerüsteter Hardware: PCs, Laptops, Tablets oder Smartphones, die über Standardbrowser den Online-Zugriff auf die wanzl-connect-Cloud ermöglichen. Hinzu kommen weitere Peripheriegeräte (z. B. Scanner oder Kameras), die in das bestehende Netzwerk eingebunden werden können.

In der Cloud werden sämtliche Informationen gespeichert; von dort aus können sie abgerufen und mit Hilfe der dafür vorgesehenen Tools analysiert und ausgewertet werden.



06.01 Wanzl Gate Monitoring



Die Ausgangssituation


Die Funktionalität der Ein- und Ausgangsanlagen am POS hat im Einzelhandelssegment zuletzt immer mehr an Bedeutung gewonnen. Das liegt vor allem daran, dass man die Marktein- und austritte auf diese Weise umfänglich tracken, die damit verbundenen Kundenbewegungen statistisch präzise auswerten und entsprechende Konsequenzen für den eigenen Marktbetrieb daraus ziehen kann.

Die Wanzl-Lösung

Mit dem **Wanzl Gate Monitoring** folgen wir konsequent unserem Motto für die Konzeption und Entwicklung manueller und elektronischer Leitsysteme:


Lenken – Leiten – Abgrenzen – Sichern

Das Gate Monitoring fasst dabei sämtliche Ein- und Ausgangsanlagen innerhalb eines Ladenbereichs übersichtlich zusammen. Hierzu können sämtliche Informationen über das Dashboard abgerufen und auf unterschiedliche Kategorien hin analysiert werden. Potenzielle Geräteausfälle lassen sich somit rasch und präzise ermitteln.

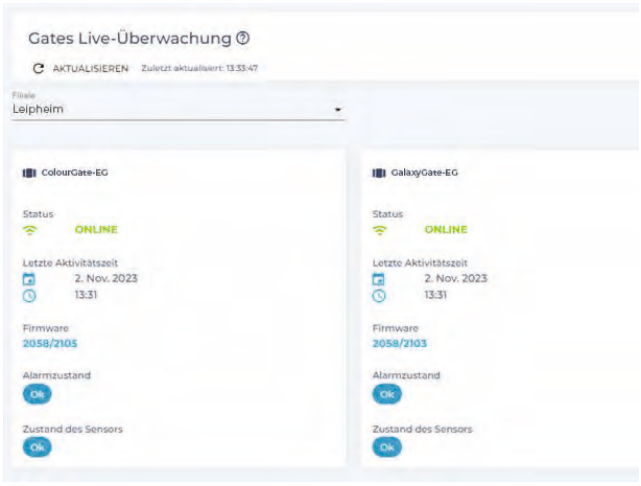

Die Technologie

Abhängig von der spezifischen Marktsituation und -umgebung verfügt Wanzl im Bereich der Leit- und Sicherheitssysteme über eine Reihe von Systemkomponenten, die sich im Hinblick auf das gemeinsam entwickelte Sicherheitskonzept miteinander kombinieren lassen. Das Gate Monitoring ist dabei integraler Bestandteil solcher Konzepte und fasst die Informationen, die von den entsprechenden Ein- und Ausgangsanlagen aufgenommen wurden, in übersichtlicher Form zusammen.

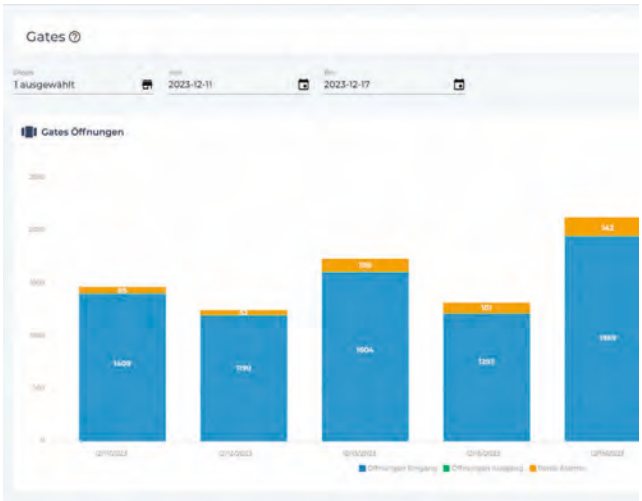

06.02 Checkout Manager PRO

Kassenleitsystem für mGate® Checkout mit höchstem Anspruch

- ***Reduziert Wartezeiten der Kunden durch gezielten Personaleinsatz***
- ***Zukunftssicher durch modernste Technik und Schnittstellen***
- ***Individuelle Sprachansagen – größtmöglicher Vorteil für Kunden und Personal***



CHECKOUT MANAGER PRO
in Kombination mit mGate® Checkout

Mit dem **Checkout Manger Pro** werden die Abläufe im Kassenbereich zuverlässig koordiniert. Durch gezielten Personaleinsatz werden Kassen besetzt und Wartezeiten für die Kunden reduziert. Individuelle Sprachansagen informieren die Kunden über Öffnen und Schließen der Kassen, aber auch Marktleiter und Personal wo es im Markt gewünscht wird.

Ausführung

Der **Checkout Manager Pro** besteht pro Kasse aus dem folgenden Basis-Paket: LED-Anzeigeeinheit, Steuerung mit Netzteil und Bedienpult mit Gehäuse.
Der **Checkout Manager PRO-Light** nutzt die vorhandene Marktbeschallungsanlage.



06.02 Checkout Manager PRO

LED-Anzeigeeinheit

Die **LED-Anzeigeeinheit** dient als Blickfang im Kassenbereich und informiert Ihre Kunden über den jeweiligen Kassenzustand. Lästige Wartezeiten werden dadurch reduziert.



Design pend.



Zukunftssichere Technik

Übersichtliche **Bedienpulte** für bis zu zehn Kassen mit Gehäuse. Auf Anfrage auch zum Einbau in die Kassentische oder für Wandmontage. Alle Steuerungselemente sind einfach zu bedienen und bieten individuelle Installationsmöglichkeiten.


Mit Gehäuse




Auf Anfrage: Einbau in Kassentisch oder für Wandmontage

Checkout Manager PRO					
Basispaket für		**2 Kassen**	**3 Kassen**	**4 Kassen**	**5 Kassen**
Bedienpult mit Gehäuse		23.44380.95-0000	23.44381.95-0000	23.44382.95-0000	23.44383.95-0000
	6 Kassen	**7 Kassen**	**8 Kassen**	**9 Kassen**	**10 Kassen**
	23.44384.95-0000	23.44385.95-0000	23.44386.95-0000	23.44387.95-0000	23.44388.95-0000

Checkout Manager PRO-Light					
Basispaket für		**2 Kassen**	**3 Kassen**	**4 Kassen**	**5 Kassen**
Bedienpult mit Gehäuse		23.86958.95-0000	23.86959.95-0000	23.86960.95-0000	23.86961.95-0000
	6 Kassen	**7 Kassen**	**8 Kassen**	**9 Kassen**	**10 Kassen**
	23.86962.95-0000	23.86963.95-0000	23.86964.95-0000	23.86965.95-0000	23.86966.95-0000

Basispaket **Checkout Manager PRO** bestehend aus:
- Steuerung
- Bedienpult mit Gehäuse
- Netzteil
- Halterung für Acrylglasschild
- Set Deckenlautsprecher mit 2 Lautsprechern, ab 7 Kassen mit 4 Lautsprechern
- allen Verbindungsleitungen

Basispaket **Checkout Manager PRO-Light** bestehend aus:
- Steuerung
- Bedienpult mit Gehäuse
- Netzteil
- Halterung für Acrylglasschild
- allen Verbindungsleitungen

Acrylglasschild	Design I - links	Design I - rechts
Nr. 1	97.30170.07-0001	97.30180.07-0001
Nr. 2	97.30170.07-0002	97.30180.07-0002
Nr. 3	97.30170.07-0003	97.30180.07-0003
...	97.30170.07-00..	97.30180.07-00..
Nr. 10	97.30170.07-0010	97.30180.07-0010
Kassen-Nummernschild bedruckt, 297 x 200 x 6 mm, passend in Halterung für Acrylglasschild		

Zubehör			
Erweiterungs-Set für	**Checkout Manager PRO**	**Checkout Manager PRO-Light**	
Best.-Nr.	23.87184.95-0000	23.87071.95-0000	
Erweitert um je 1 Kasse			
Deckenlautsprecher Set	**Set 1 mit 1 Lautsprecher**	**Set 2 mit 2 Lautsprechern**	**Set 3 mit 4 Lautsprechern**
Best.-Nr.	23.98455.95	23.98456.95	23.98458.95
Erweiterungsset bestehend aus: - 1, 2 oder 4 Deckenlautsprechern - Netzteil - Steuerung			

07 Produktübersicht

07.01 - 07.05 Elektroinstallation



01 **SLIDING DOOR**




02 **EGATE COLOUR / EGATE**



03 **COLOURGATE / TECHNOPORT**



04 **ECOPORT®**



05 **STROMZUFÜHRUNG**

07.06 - 07.08 Zubehör



06 **EINZELTEILE**



07 **BEFESTIGUNGSMATERIAL**



08 **SONDERSTANDFÜSSE**

07 Service



07.01 Elektroinstallation

Bauseitige Verlegung der Leerrohre für die Elektroinstallation

- ***Für zeit- und kostensparende Montage der Eingangsanlage***
- ***Zur Vorbeugung gegen Beschädigungen bei der Montage***
- ***Vermeidet unnötige Brecharbeiten insbesondere bei Neubauten***



Planung und Montage mit Wanzl. Die rechtzeitige Einbindung von Wanzl in die Planung bei Neu- und Umbau-Maßnahmen ermöglicht den Kosten sparenden und sicheren Anschluss von Eingangsanlagen durch Leerrohre im Boden. Bei Steuerung von Doppel- oder 2-fach-Anlagen ist dies der kürzeste und zuverlässigste Weg. Nutzen Sie die Erfahrung und das Können unserer Servicetechniker und sichern Sie sich dadurch die volle Gewährleistung.


07.01 SlidingDoor

Montage


Die Montage der SlidingDoor erfolgt mit Klebeanker. Dazu werden in den tragfähigen Boden Gewindestangen eingeklebt. Der Korpus wird auf die Klebeanker aufgesetzt und mit Muttern festgeschraubt.




Verlegung **Elektro-Installationsrohre** bei Stromzuführung vom Boden

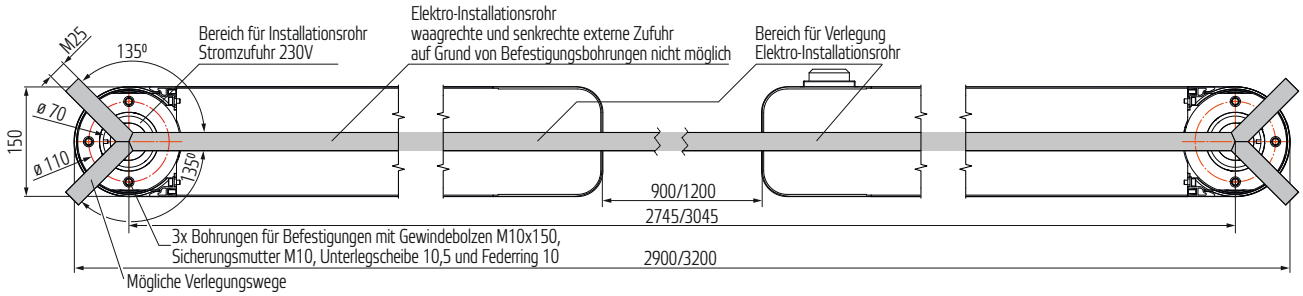


Strom von der Decke

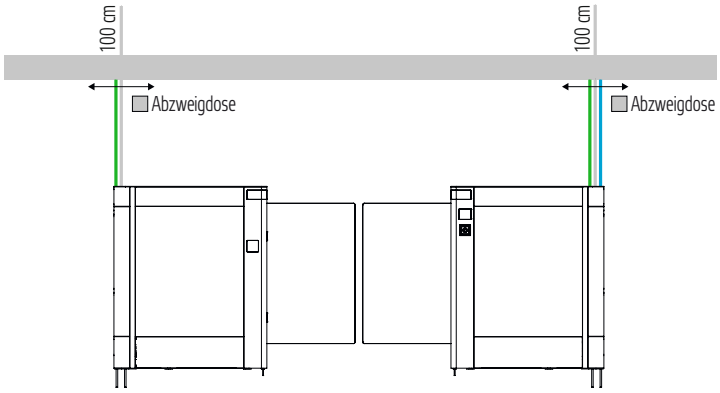

Spannungsversorgung 230V, 50HZ / 60W | Querverbindung | Netzwerkkabel auf der Seite des Barcodereaders
Bei Bedarf: Netzwerkkabel ab CAT5E
mit Netzwerkdose oder RJ45 Stecker

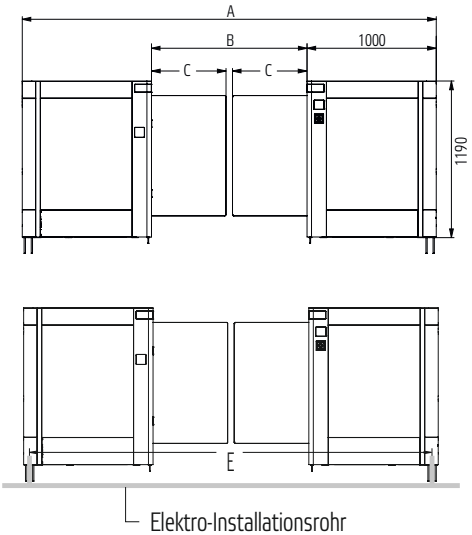

Strom vom Boden

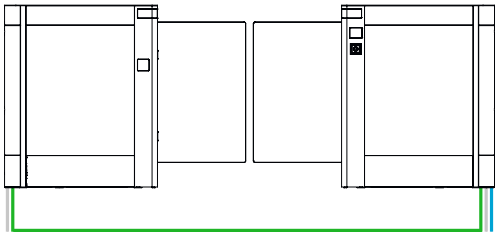

Spannungsversorgung 230V, 50HZ / 60W | Querverbindung | Netzwerkkabel auf der Seite des Barcodereaders
Bei Bedarf: Netzwerkkabel ab CAT5E
mit RJ45 Stecker und 50 cm Überstand

Installationsmaße für SlidingDoor

A	B	C	E
Durchgangs-breite	Außenmaß	Ausgefahrene Länge der Glastür	Achsmaß Elektro-Installations-rohr
900 mm	2900 mm	425 mm	2745 mm
1200 mm	3200 mm	575 mm	3045 mm

07.02 eGate® Colour, eGate®

Montage


Die Montage von eGate-Säulen erfolgt mit Klebeanker. Dazu werden in den tragfähigen Boden Gewindestangen eingeklebt. Nach Durchführung der Anschlusskabel in die Säule wird diese auf die Klebeanker aufgesetzt und mit Muttern festgeschraubt.





DOPPELANLAGE 2-FACH
beidseitig öffnend, ausgestattet mit Vorlauf


Montage Vor-/ Nachlauf mit 6-kt-Schrauben M10x60 und Dübeln M10


Verlegung **Elektro-Installationsrohre** bei Stromzuführung vom Boden

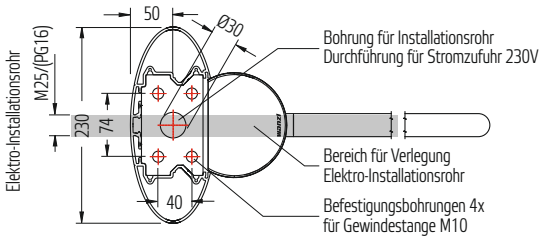


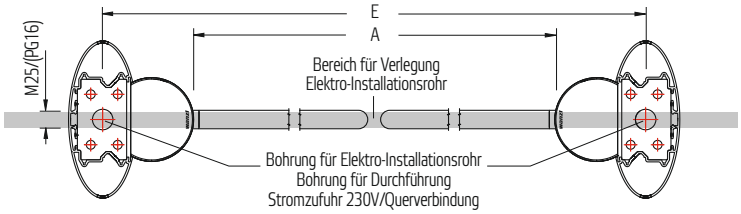










Installationsmaße für eGate-Eingangsanlagen

A	B	C	D	E
Durchgangsbreite	Außenmaß	Länge Schwenkbügel ESG-Schwenkarm	Länge Promotionbügel	Achsmaß Elektro-Installationsrohr
1430 mm	1800 mm	680 mm	735 mm	1695 mm
1770 mm	2140 mm	850 mm	905 mm	2035 mm
2030 mm	2400 mm	980 mm	1035 mm	2295 mm

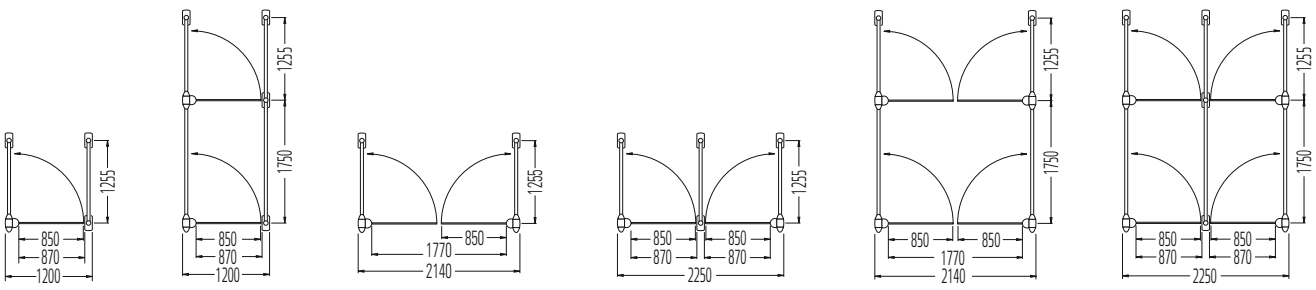

07.03 ColourGate, Technoport®


Montage


Die Anschlusskabel werden von unten in die Technoport-Säule geführt. Dann wird die Säule mit Schrauben, auf die in den tragfähigen Boden eingesetzten Dübel, geschraubt. Die Fußplatte deckt die Befestigung ab.





DOPPELANLAGE 2-FACH MIT MITTELFÜHRUNG
Schwenkbügel Classic, links bzw. rechts öffnend


Verlegung **Elektro-Installationsrohre** bei Stromzuführung vom Boden

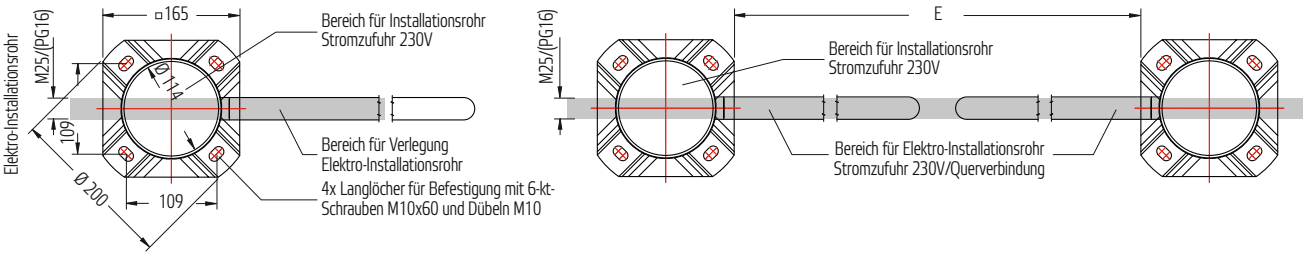










Installationsmaße für Technoport-Eingangsanlagen				
A	**B**	**C**	**D**	**E**
Durchgangsbreite	Außenmaß	Länge Schwenkbügel	Länge Promotionbügel	Achsmaß Elektro-Installationsrohr
1400 mm	1740 mm	680 mm	735 mm	1570 mm
1740 mm	2080 mm	850 mm	905 mm	1910 mm
2000 mm	2340 mm	980 mm	1035 mm	2170 mm

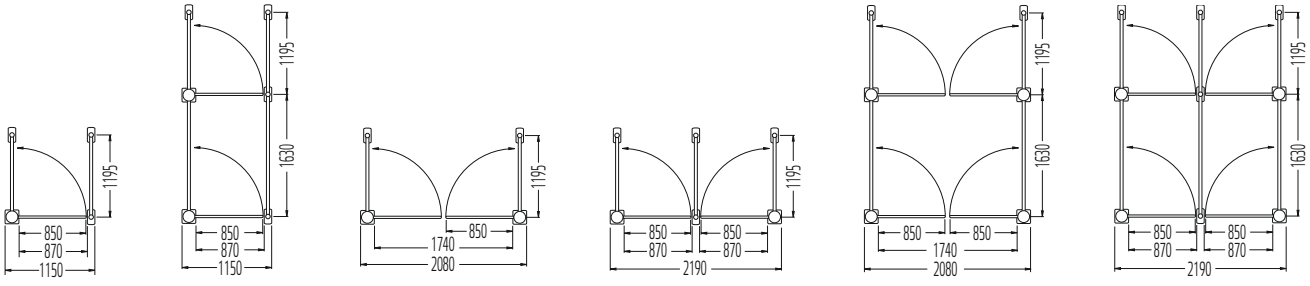

07.04 Ecoport®


Montage


Die Anschlusskabel werden von unten in die Ecoport®Säule geführt. Dann wird die Säule mit Schrauben, auf die in den tragfähigen Boden eingesetzten Dübel, geschraubt.
Die Fußplatte deckt die Befestigung ab.




EINZELANLAGE 2-FACH MIT VORLAUF
Schwenkbügel Classic, mit Hinweisschild, links öffnend

Verlegung **Elektro-Installationsrohre** bei Stromzuführung vom Boden

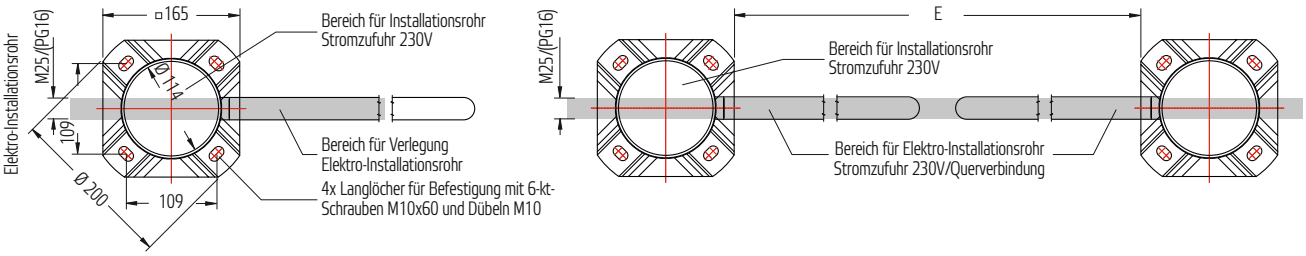






Installationsmaße für Ecoport®-Eingangsanlagen


A	B	C	E
Durchgangsbreite	Außenmaß	Länge Schwenkbügel	Achsmaß Elektro-Installationsrohr
1400 mm	1737 mm	680 mm	1570 mm
1740 mm	2077 mm	850 mm	1910 mm
2000 mm	2337 mm	980 mm	2170 mm

Die Maßzeichnungen stellen Ecoport® Anlagen mit Lichtschrankensteuerung und Vorlauf dar. Bei Ecoport® Anlagen mit Radarsteuerung entfällt der Vorlauf.

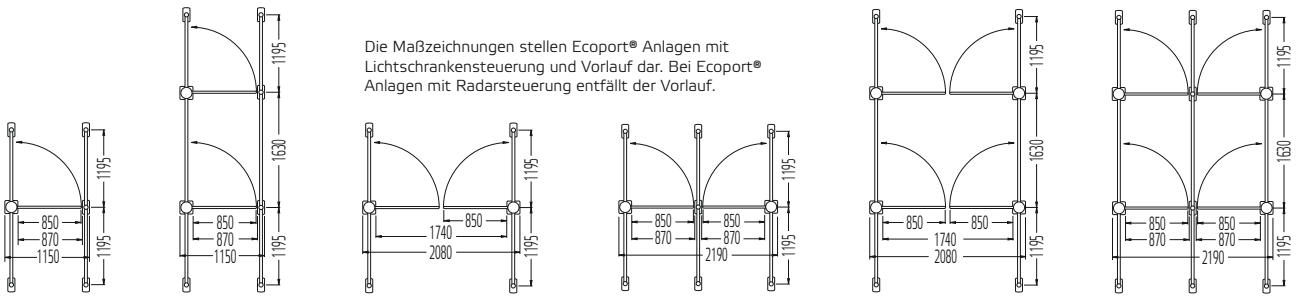


07.05 Stromzuführung Galaxyport Pro, eGate®, eGate® Colour, ColourGate, Technoport® und Ecoport®

Strom von der Decke

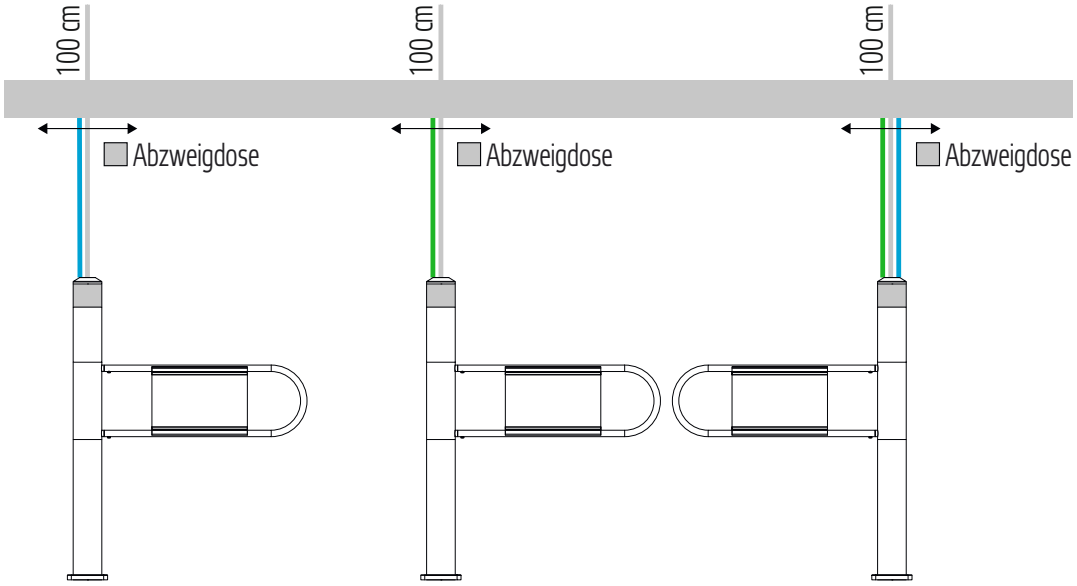

Spannungsversorgung 230V, 50HZ / 60W | Querverbindung | Netzwerkkabel auf der Seite des Barcodereaders
Bei Bedarf: Netzwerkkabel ab CAT5E
mit Netzwerkdose oder RJ45 Stecker

Strom vom Boden

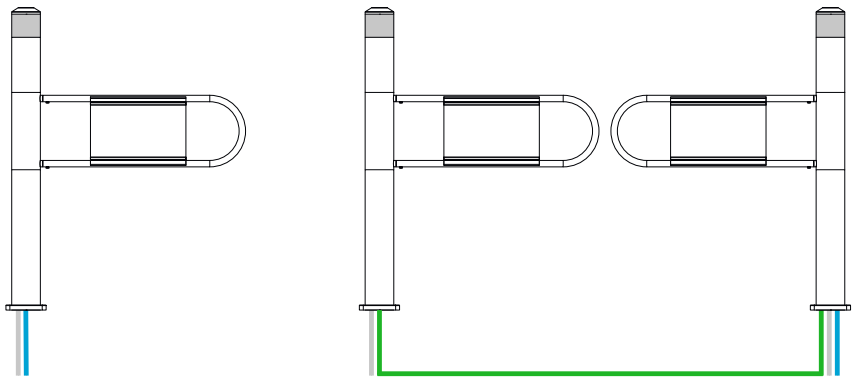

Spannungsversorgung 230V, 50HZ / 60W | Querverbindung | Netzwerkkabel auf der Seite des Barcodereaders
Bei Bedarf: Netzwerkkabel ab CAT5E
mit RJ45 Stecker und 50 cm Überstand

07.06 Einzelteile

Verbindungsmuffen für Verbindungsrohre Ø 40 mm

Material	Kunststoff	
Passend für	Standfuß Ø 50 mm	Standfuß Ø 60 mm
Best.-Nr.	23.04015.07	23.04973.07
1 Stück mit Befestigungsmaterial		

Halbmuffen für Verbindungsrohre Ø 40 mm

Material	Metall	
Passend für	Standfuß Ø 50 mm	Fixierung für Halbmuffe
Best.-Nr.	23.17654.73	23.85035.73
1 Stück mit Befestigungsmaterial		

Verbindungsmuffen, für Verbindungsrohre Ø 40 mm

Material	Metall						Hülse
							Metall
Passend für	Standfuß Ø 50 mm	Standfuß Ø 60 mm	Standfuß Ø 120 mm	mGate	eGate längs	eGate quer	auf Verbindungsrohr 90°
Best.-Nr.	23.07105.73 23.83968.09	23.07104.73 23.18308.09	23.09571.73/09	23.55293.73	23.78325.73	23.03976.73	23.09965.73 00.98835.09
1 Stück mit Befestigungsmaterial							

Wandbefestigungen, für Verbindungsrohre Ø 40 mm

Material	Kunststoff	Metall
Passend für	Gerade Wände	Gerade Wände
Best.-Nr.	23.05242.07	23.40110.73/09
1 Stück mit Schraube und Dübel		

Wandbefestigungen, für Verbindungsrohre Ø 40 mm

Material	Metall
Passend für	Kassentische
Best.-Nr.	23.07107.73
1 Stück mit Schraube und Mutter	

Rohr-Abschlusskappen

Material	Kunststoff			
Passend für	Rohr Ø 32 mm	Rohr Ø 40 mm	Rohr Ø 50 mm	Rohr Ø 60 mm
Best.-Nr.	23.06498.07	23.06497.07	23.04014.07	23.08235.07
1 Stück				

Fußplattenabdeckungen

Material	Metall	
Passend für	Standfuß Ø 50 mm	Standfuß Ø 60 mm
Best.-Nr.	23.10642.73/09	23.04984.73/09
1 Stück		


Stellring


Material	Metall	
Passend für	Standfuß Ø 50 mm	Gewindestift für Stellring
Best.-Nr.	00.01992.XX	90.11494.50
1 Stück mit 3 Gewindestiften		Für Ersatzbedarf


Bestellhinweis:


23.04015.**07**	Kunststoff
23.09571.**50**	Metall hochglanz-verzinkt
23.09571.**73**	Metall Kunststoff-Pulver-beschichtet, bitte gewünschte Farbe angeben.
23.09571.**09**	Edelstahl

07.07 Befestigungsmaterial










Befestigungsmaterial für Schutzsysteme, Durchganssperren, Kundenführungen, usw.

für normale Bodenbeschaffenheit

Sechskant-Schraube	M10x60, verzinkt	M10x60, Edelstahl
Best.-Nr. (für 1 Stück)	90.11274.50	90.11274.09
4 Stück pro Standfuß Oberfläche verzinkt		
Innensechskant-Schraube	M10x60, verzinkt	M10x60, Edelstahl
Best.-Nr. (für 1 Stück)	90.11470.50	90.11470.09
2 Stück pro Standfuß bei Führungsholmen Edelstahl 3 Stück pro Eckprotektor Ausführung Edelstahl		
Dübel	M10	
Best.-Nr. (für 1 Stück)	91.07196.00	
1 Stück pro Schraube PVC		

für tiefliegende Betonschicht

Sechskant-Schraube	M10x100	M10x120	M10x150
Best.-Nr. (für 1 Stück)	90.11605.50	90.11277.50	90.11278.50
4 Stück pro Standfuß Oberfläche verzinkt			
Innensechskant-Schraube	M10x100	M10x120	M10x150
Best.-Nr. (für 1 Stück)	90.11634.50-0000	90.11832.50-0000	90.11833.50-0000
2 Stück pro Standfuß bei Führungsholmen Edelstahl 3 Stück pro Eckprotektor Ausführung verzinkt			
Distanzrohr	40 mm	60 mm	90 mm
Best.-Nr. (für 1 Stück)	00.07446.00	00.07447.00	00.07448.00
1 Stück pro Schraube Oberfläche verzinkt			
Dübel	M10	M10	M10
Best.-Nr. (für 1 Stück)	91.07196.00	91.07196.00	91.07196.00
1 Stück pro Schraube PVC			

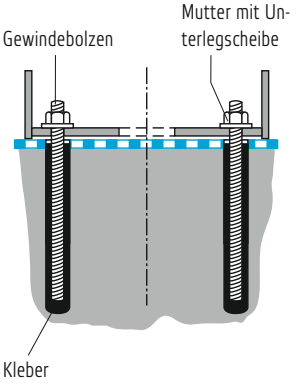


Optional: Befestigung mit Klebtechnik

mit Gewindebolzen für unterschiedlichen Bodenaufbau


Befestigungssatz	Satz komplett für eGate, Kassensperren, Raumteiler usw.
Best.-Nr. (für 1 Stück)	23.03657.95-0000
Für einen Standfuß, bestehend aus 4 Stück Gewindebolzen M10x150 4 Stück Unterlegscheiben 4 Stück Muttern M10	
Kleber für Befestigungssatz	Kartusche 2-Komponenten-Verbundmörtel
Best.-Nr. (für 1 Stück)	77.92249.00-0000
Mit einer Kartusche können zwei Befestigungssätze (8 Bohrungen) montiert werden	

Hinweis: Bei Fußbodenheizung max. zulässige Bohrtiefe angeben. Säulen der Eingangsanlagen werden serienmäßig mit Befestigungsmaterial geliefert.

07.07 Befestigungsmaterial




Befestigungsmaterial für U-Einsteckprofil Railix	
für Wandbefestigung	
Set	6 Stück Halbrund-Holzschrauben 3,5x35 DIN 96 zn, 6 Stück Dübel 5 mm
Best.-Nr.	23.20126.00-0000
für Standardbefestigungen Halbrund-Holzschraube Oberfläche verzinkt Dübel Kunststoff	



für Befestigung an Standfuß mit Höhe 2000 mm	
Set	7 Stück Sonderschrauben Sp3/22-6, 8-M3,9x28 GSW
Best.-Nr.	77.10951.00-0000
Selbstschneidende Schrauben	 Hinweis: Verschraubung von Standfüßen bis Höhe 1500 mm 5x, bis Höhe 1750 mm 6x und bis Höhe 2000 mm 7x

07.08 Sonder-Standfüße

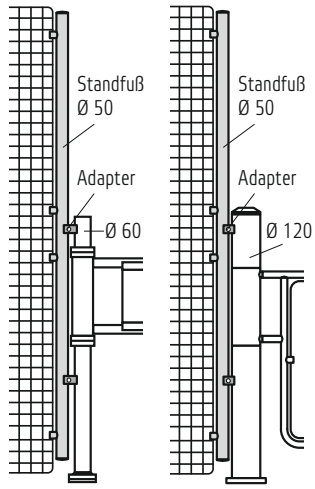

Standfüße ohne Fußplatte (für Raumteilersystem Classic mit Höhe 2000 mm)		
für platzsparende Anbindung an Durchgangssperren und Eingangsanlagen		
Best.-Nr. (für 1 Stück)	77.61711.XX-0000	
Rohr-Ø 50 mm, Höhe 1890 mm		
Adapter für Rohre	**Ø 50 an Ø 60 mm**	**Ø 50 an Ø 120 mm**
Best.-Nr. (für 1 Stück)	77.71062.44-0000	00.20657.44-0000
Aluminium		

Hinweis: Nur bei Neubestellung, Nachrüstung nicht möglich

Service, zu jeder Zeit und überall


Montage, Wartung und Instandsetzung vom Fachmann



■ **Montage** genau nach Plan, und das in jeder Beziehung. Exakt, wie zeichnerisch geplant und, um Betriebsabläufe einzuhalten oder nicht zu stören, exakt, wie zeitlich geplant montieren und installieren unsere erfahrenen Monteure die Anlagen, nehmen Sie in Betrieb und übergeben sie schlüsselfertig – meist mit nützlichen Tipps.

■ **Wartung.** Zur Erhaltung der Wanzl-Qualität empfehlen wir eine regelmäßige Wartung aller Komponenten. Kontinuierliche Wartung sorgt für den Werterhalt Ihrer Investition. Fragen Sie nach Ihrem persönlichen Wartungskonzept.

■ **Instandsetzung.** Ein erfahrenes Team von Fachleuten bietet Ihnen schnelle Reaktionszeit, professionellen Kundendienst und eine unkomplizierte Abwicklung sämtlicher Serviceanforderungen – flächendeckend. Sagen Sie uns, was wir für Sie tun können. Gerne kümmern wir uns um Ihre Anliegen.

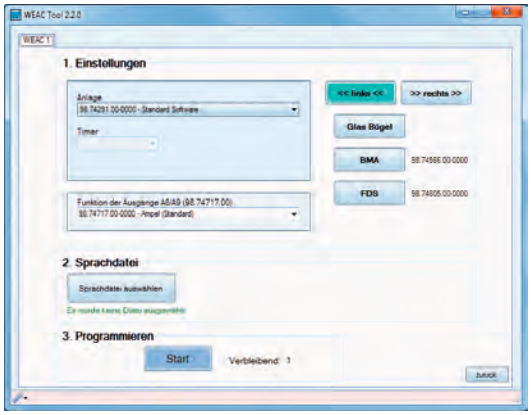

INSTANDSETZUNG mit kurzen Reaktionszeiten

■ **Wanzl Hotline** für fast alle Fälle und fast rund um die Uhr für Sie erreichbar. Unsere Hotline erreichen Sie während der normalen Geschäftszeiten. Wenn eine telefonische Mängelbeseitigung nicht zum gewünschten Erfolg führt, macht sich ein Servicemitarbeiter umgehend zu Ihnen auf den Weg. Ein Servicestützpunkt ist auch in Ihrer Nähe.

Ihr direkter Draht:
+49 8221/ 729-7777



wanzl

BESUCHEN SIE
UNS AUF
www.wanzl.com









DEUTSCHLAND
Wanzl GmbH & Co. KGaA
Rudolf-Wanzl-Straße 4
89340 Leipheim
Phone +49 (0) 82 21 / 7 29-0
info@wanzl.com
www.wanzl.com

ÖSTERREICH
Wanzl Gesellschaft mbH
Fachmarktstraße 10
2334 Vösendorf
Phone +43 (0) 1 / 616 25 46
at@wanzl.com
www.wanzl.com

SCHWEIZ
Wanzl (Schweiz) AG
Industrie Hegi 2
9425 Thal
Phone +41 (0) 71 / 886 90 10
info.ch@wanzl.com
www.wanzl.com

YouTube LinkedIn

Maße in mm, Maßangaben annähernd, Farben ähnlich RAL, Konstruktionsänderungen vorbehalten.
Abbildungen können Sonderausstattung enthalten.© Wanzl GmbH & Co. KGaA 2026

1448/2018 · DE · 10/2026 – PDF · Version 8